BRANDT FRANCE, SAS AU CAPITAL DE 1 000 000 € - RCS NANTERRE 801 250 531 - AVRIL 2015 - RÉF. : BT2374

CATALOGUE ENCASTRABLE 2015 Brandt

CATALOGUE ENCASTRABLE 2015

- Fours
- Micro-ondes
- Tables de cuisson
- Hottes
- Réfrigérateurs
- Lave-vaisselle

www.brandt.com

Brandt
Pour tous les jours et même les autres.

www.brandt.com

Brandt
Pour tous les jours et même les autres.

Brandt

Pour tous les jours et même les autres.

ÉDITO

C'est parce que nous savons que la vie n'est pas linéaire que Brandt a conçu des produits adaptés, dont l'unique but est le suivant :

Faciliter le quotidien.

Et parce que l'Homme est parfois complexe, et imprévisible, nous avons développé des technologies simples et ingénieuses, répondant à tous les besoins : ceux du quotidien, et ceux des quotidiens extraordinaires.

Tout simplement parce que les produits Brandt sont pensés par des Hommes.

www.brandt.com

L'ENCASTRABLE

LA CUISSON - P04

- Les Fours 4
- Les Micro-ondes intégrables et tout intégrables 12
- Les Tables induction 18
- Les Tables vitrocéramique 26
- Les Tables verre et émail 30
- Les Hottes 36

LE FROID - P56

- Les réfrigérateurs intégrables 56
  - Combinés 58
  - Double-porte 59
  - Simple-porte 60
  - Sous-plan 64

LE LAVAGE - P66

- Les lave-vaisselle 66
  - Water saver tout intégrable 68
  - 60 cm 13 couverts intégrables et tout intégrables 69
  - 45 cm 9 couverts intégrables et tout intégrables 73
- Tableaux techniques 74
- Clearit 94
- Gamme complète 96

Brandt

Pour tous les jours et même les autres.

L'ALLIANCE DE L'EFFICACITÉ ET DU CONFORT

FONCTION PYRO EXPRESS

Brandt invente le nettoyage pyrolysable ultrarapide et économique !
En se servant de la chaleur résiduelle d'une cuisson précédente, la fonction Pyro Express de Brandt **nettoie la cavité en 59 minutes** chrono et vous permet une économie d'énergie de 50 % !
Elle est étudiée pour un nettoyage efficace grâce à la combinaison optimisée du temps et de la température.

PORTE SOFTCLOSE

Ce système vous permet une **fermeture de porte progressive, en douceur et sans bruit**. La fermeture Softclose contribue à l'assurance de préserver durablement votre four.

GRADINS PYROLYSABLES

Pour un confort d'utilisation encore meilleur, les gradins sont pyrolysables. Il n'est donc **pas nécessaire de les retirer lors d'un nettoyage pyrolyse.**

CONTRE-PORTE PLEIN VERRE DÉMONTABLE

Elle offre une grande surface plane qui se nettoie facilement d'un coup d'éponge. Pour plus de confort, vous pouvez aussi **déclipser la vitre pour un nettoyage complet** et une brillance parfaite.

LA MULTICUISSON BRANDT : L'ASSURANCE D'UN REPAS RÉUSSI

AVEC LA CHALEUR TOURNANTE, GOÛTEZ LA DIFFÉRENCE !

Mode de cuisson par excellence pour révéler vos talents culinaires, la chaleur tournante diffuse de façon homogène la température par une **résistance située autour de la turbine.** Ce procédé permet de préserver la texture des viandes, le parfum et la saveur des papillotes, ou de cuire simultanément des plats différents sur trois niveaux sans mélange d'odeur, en respectant le goût authentique de chacun.

CUISSON ASSISTÉE : VOTRE MEILLEUR COÉQUIPIER

Les fours Brandt vous garantissent la réussite de tous vos plats en **préconisant la température idéale** pour chaque mode de cuisson.

DES PERFORMANCES QUI S'AFFICHENT

DES PRODUITS « MADE IN FRANCE »

Brandt s'est vu attribuer le **label « Origine France Garantie »** par l'association Pro France pour l'ensemble de ses fours. Ce label, gage de qualité et de fiabilité sur l'origine des produits, est un repère pour les consommateurs exigeants qui souhaitent également défendre le savoir-faire français.

BVCert. 601825

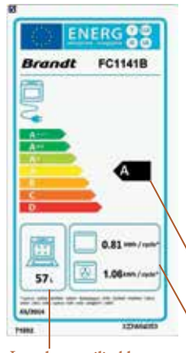

Le volume utilisable, en litres, de la cavité du four.

CLASSE A : UNE CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE RÉDUITE

Grâce à une excellente isolation et une gestion maîtrisée des températures de cuisson qui concourent à économiser sensiblement l'énergie, **tous les fours Brandt obtiennent le label A,** présent dès maintenant sur les nouvelles étiquettes Energie Label. Elles fournissent également davantage d'indications et permettent de mieux apprécier les performances du produit en informant sur :

L'indice d'efficacité énergétique, défini à partir de la consommation d'énergie, calculée en mode cuisson conventionnelle et en mode chaleur tournante, comparée à une utilisation standard.

La consommation d'énergie exprimée en kWh, calculée sur la base d'un cycle en mode cuisson conventionnelle et en mode chaleur tournante.

les FOURS PYROLYSE MULTICUISSON

FP1466X

INOX / 650 €*

- Classe A
- Multicuisson
- Fonction Chaleur Tournante
- Pyrolyse et Pyrolyse Eco
- Pyro Express : 59 min
- Système Softclose
- Porte froide 4 vitres
- Contre-porte plein verre démontable
- Volume 60 litres
- Programmation électronique
- Préconisation de température
- **7 positions :** Chaleur Tournante, Traditionnel, Gril ventilé, Gril fort, Sole ventilée, Eco et Maintien au chaud
- 1 Plat maxi-lèchefrite
- 2 grilles sécurité antibasculement
- Dimensions d'encastrement (H x L x P cm) : 58,5 x 56 x 55

Autres modèles disponibles
NOIR / FP1466B / 650 €*
BLANC / FP1466W / 650 €*
INOX MIROIR / FP1466M / 650 €*



PORTE FROIDE

La porte est composée de 4 vitres, dont 2 irisées qui assurent pendant la cuisson ou la pyrolyse une température de surface toujours inférieure au seuil de brûlure (65 °C).

DES ACCESSOIRES INGÉNIEUX

L'équipement des fours Brandt est complet et répond astucieusement à tous vos besoins. Tournebroche, Plat maxi-lèchefrite, grilles sécurité antibasculement, le tout s'intègre parfaitement dans la cavité émaillée calorifugée pour limiter les pertes d'énergie et la température des parois extérieures.

Schéma des fours 60 cm

En mm

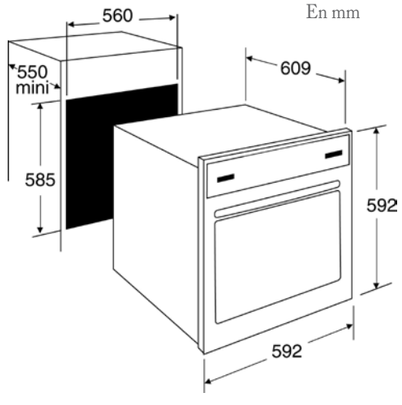

les FOURS PYROLYSE MULTICUISSON ET CONVECTION NATURELLE

FP1461W

BLANC / 600 €*

- Classe A
- Multicuisson
- Fonction Chaleur Tournante
- Pyrolyse et Pyrolyse Eco
- Pyro Express : 59 min
- Porte froide 4 vitres
- Contre-porte plein verre démontable
- Volume 60 litres
- Programmation électronique
- Préconisation de température
- **9 positions :** Chaleur Tournante, Traditionnel, Traditionnel ventilé, Gril ventilé, Gril fort, Sole ventilée, Maintien au chaud, Pizza et Pain
- 1 Plat maxi-lèchefrite
- 1 grille sécurité antibasculement
- Dimensions d'encastrement (H x L x P cm) : 58,5 x 56 x 55

Autres modèles disponibles
NOIR / FP1461B / 600 €*
INOX / FP1461X / 600 €*

Autres modèles disponibles
BLANC / FP1460W / 550 €*
INOX / FP1460X / 550 €*

DISPONIBLE ÉGALEMENT SANS PORTE FROIDE

FP1460B

NOIR / 550 €*

FP1552B

NOIR / 500 €*

- Classe A
- Convection naturelle
- Pyrolyse
- Volume 58 litres
- Programmation électronique
- Préconisation de température
- **4 positions :** Traditionnel Eco, Gril moyen + Tournebroche, Gril fort et Sole
- 1 Plat maxi-lèchefrite
- 1 grille sécurité antibasculement
- Tournebroche
- Dimensions d'encastrement (H x L x P cm) : 58,5 x 56 x 55

Autres modèles disponibles
BLANC / FP1552W / 500 €*
INOX / FP1552X / 550 €*

*Prix maximum indicatifs TTC hors éco-participation (voir mentions légales p.95)

les FOURS CATALYSE MULTIFONCTION

FC1141M

INOX MIROIR / 480 €*

ORIGINE FRANCE® GARANTIE BVCert. 6011825

- Classe A
- Multifonction
- Catalyse
- Volume 57 litres
- Programmation électronique
- Préconisation de température
- **8 positions :** Traditionnel, Traditionnel pulsé, Gril moyen, Gril moyen pulsé + Tournebroche, Gril fort, Sole pulsée, Eco et Maintien au chaud pulsé
- 1 Plat maxi-lèchefrite
- 1 grille sécurité antibasculement
- Tournebroche Épée
- Dimensions d'encastrement (H x L x P cm) : 58,5 x 56 x 55

Autres modèles disponibles
NOIR / FC1141B / 430 €*
BLANC / FC1141W / 430 €*
INOX / FC1141X /480 €*

“Catalyse

Ce four, à nettoyage continu, est constitué de 3 parois recouvertes d'un émail catalytique spécifique qui lui confère ses qualités auto-dégraissantes. Dès leur apparition, les souillures s'étalent et se diffusent largement sur la face de contact microporeuse. Elles sont aussitôt oxydées sur les deux faces et disparaissent progressivement. Si vous cuisinez occasionnellement et réalisez des préparations peu sucrées, ce mode de nettoyage vous conviendra parfaitement.”

VOTRE FOUR INTELLIGENT VOUS GUIDE POUR QUE LA CUISSON DE VOS PLATS SOIT UN SUCCÈS

LES FOURS BRANDT SONT DOTÉS DE LA CUISSON ASSISTÉE POUR RÉUSSIR INVARIABLEMENT LES PLATS EN PRÉCONISANT LA TEMPÉRATURE IDÉALE POUR CHAQUE MODE DE CUISSON.

- Chaleur Tournante : conseillée pour garder le moelleux des viandes blanches, poissons et légumes. Grâce à une montée rapide en température, les plats peuvent être enfournés four froid. 180°C
- Traditionnel pulsé : recommandé pour les viandes, poissons ou légumes à cuire dans un plat. 200°C
- Gril moyen pulsé + Tournebroche : idéal pour les volailles ou rôtis juteux et croustillants au Tournebroche. 200°C
- Sole pulsée : conseillée pour bien cuire par-dessous les plats humides (quiches, tartes...) ou pour les préparations qui lèvent et les soufflés. 205°C
- Maintien au chaud : pour éviter que votre plat ne refroidisse avant de servir. 80°C
- Traditionnel : parfait pour les cuissons lentes et délicates en cocotte. 200°C
- Gril fort : pour griller côtelettes, saucisses ou gambas. 275°C
- Pizza : idéal pour les pâtes prêtes à l'emploi, les pâtes « maison » ou les pizzas surgelées. 210°C
- Pain : conçu pour la cuisson du pain, ce mode permet d'obtenir une croûte croustillante et dorée. 200°C

les FOURS CATALYSE CONVECTION NATURELLE ET ÉMAIL MULTIFONCTION

FC1132B

NOIR / 360 €*

ORIGINE FRANCE® GARANTIE BVCert. 6011825

- Classe A
- Convection naturelle
- Catalyse
- Volume 63 litres
- Programmation électronique
- Préconisation de température
- **5 positions :** Traditionnel, Gril moyen, Gril fort, Sole et Eco
- 1 Plat maxi-lèchefrite
- 1 grille sécurité antibasculement
- Dimensions d'encastrement (H x L x P cm) : 58,5 x 56 x 55

Autres modèles disponibles
BLANC / FC1132W / 360 €*
INOX / FC1132X / 400 €*

“LA CONVECTION NATURELLE

Elle vous permet de réaliser une cuisine authentique et traditionnelle en choisissant parmi ses 4 ou 5 modes de cuisson : Traditionnel, Eco, Sole, Gril + Tournebroche et Gril fort.”

FE1222X

INOX / 380 €*

ORIGINE FRANCE® GARANTIE BVCert. 6011825

- Classe A
- Multifonction
- Volume 53 litres
- Programmation électronique
- Préconisation de température
- **8 positions :** Traditionnel, Traditionnel pulsé, Gril moyen, Gril moyen pulsé, Gril fort, Sole pulsée, Eco et Maintien au chaud
- 1 Plat maxi-lèchefrite
- 1 grille sécurité antibasculement
- Dimensions d'encastrement (H x L x P cm) : 58,5 x 56 x 55

Schéma des fours 60 cm

En mm

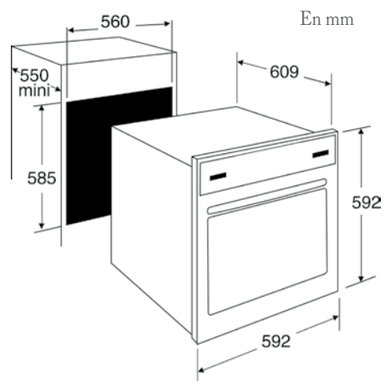

*Prix maximum indicatifs TTC hors éco-participation (voir mentions légales p.95)

le FOUR 45 CM VAPEUR

FV1245X

INOX / 750 €*

ORIGINE FRANCE® GARANTIE BVCert. 6011825

- Vapeur
- Volume 23 litres
- Niche 45 cm
- Programmation électronique
- Touches sensitives et manettes
- Régulation électronique du débit de vapeur
- Cavité inox avec réservoir d'eau amovible
- Diffuseur de vapeur téfloné et conception antitartre
- 1 grille sécurité antibasculement
- 1 plat vapeur inox et son support
- Dimensions d'encastrement (H x L x P cm) : 45 x 56 x 55

LA CUISSON VAPEUR

Retrouvez tous les bienfaits d'une cuisson saine et légère, sans adjonction de matières grasses. Les valeurs nutritionnelles de tous les aliments sont préservées, leur goût et leurs saveurs restitués. Le procédé de cuisson Vapeur ne demande aucune installation particulière grâce au réservoir d'eau situé en façade et au plat dédié.

Schéma des fours 45 cm

En mm

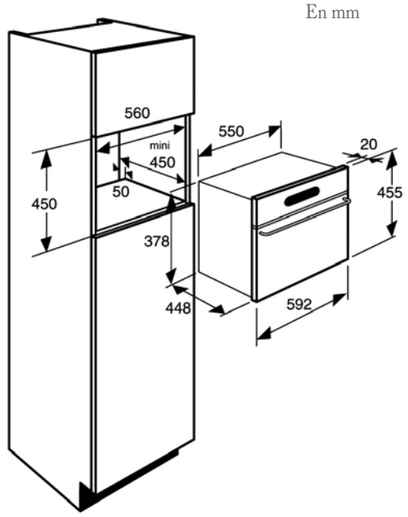

les FOURS 45 CM MULTICUISSON PYROLYSE ET ÉMAIL

FP1245X

INOX / 800 €*

ORIGINE FRANCE® GARANTIE BVCert. 6011825

- Classe A
- Multicuisson
- Fonction Chaleur Tournante
- Pyrolyse et Pyrolyse Eco
- Porte froide 4 vitres
- Contre-porte plein verre démontable
- Volume 41 litres
- Niche 45 cm
- Programmation électronique
- Préconisation de température
- **9 positions :** Chaleur Tournante, Traditionnel, Traditionnel ventilé, Traditionnel Eco, Gril ventilé, Gril fort, Gril moyen, Sole ventilée et Préchauffage rapide
- 1 Plat maxi-lèchefrite
- 1 grille sécurité antibasculement
- Dimensions d'encastrement (H x L x P cm) : 45 x 56 x 55

PYROLYSE

C'est le mode de nettoyage le plus simple, le plus efficace et le plus économique. Le four se nettoie par destruction à haute température des salissures dues aux cuissons successives pour redonner à la cavité en émail tout son éclat.

LA CHALEUR TOURNANTE

Présente également sur nos fours **multicuisson 45 cm**, cette fonction permet de préserver la texture et les saveurs des viandes, poissons et légumes.

FE1245X

INOX / 600 €*

ORIGINE FRANCE® GARANTIE BVCert. 6011825

- Classe A
- Multicuisson
- Fonction Chaleur Tournante
- Contre-porte plein verre démontable
- Volume 41 litres
- Niche 45 cm
- Programmation électronique
- Préconisation de température
- **9 positions :** Chaleur Tournante, Traditionnel, Traditionnel ventilé, Traditionnel Eco, Gril ventilé, Gril fort, Gril moyen, Sole ventilée et Préchauffage rapide
- 1 Plat maxi-lèchefrite
- 1 grille sécurité antibasculement
- Dimensions d'encastrement (H x L x P cm) : 45 x 56 x 55

*Prix maximum indicatifs TTC hors éco-participation (voir mentions légales p.95)

les MICRO-ONDES

DES PRODUITS ESTHÉTIQUES POUR UNE EFFICACITÉ OPTIMALE

UN DESIGN HARMONIEUX

La collection de micro-ondes arbore une **esthétique en harmonie avec la gamme de fours Brandt**. Façade plein verre, poignée et manettes aux lignes horizontales, matériaux nobles...
À vous de composer votre espace de cuisson au gré de vos inspirations.

ERGONOMIE ET CONFORT

Avec leur **afficheur rétro-éclairé**, les micro-ondes à programmation électronique disposent d'un retour d'information clair et permettent un réglage à la fois intuitif et précis.

UNE QUALITÉ DE CUISSON EXEMPLAIRE

CHALEUR TOURNANTE

La chaleur tournante présente sur le micro-ondes combiné vous garantit des résultats dignes d'un professionnel. **Combiné à l'énergie micro-ondes, le temps de cuisson sera même réduit de 40 % !**

QUATTRO SYSTEM

Disponible sur nos micro-ondes 40 L et 26 L, ce système assure une **diffusion optimale des ondes à l'intérieur de la cavité** grâce à 4 sorties d'ondes et un répartiteur. Vos plats seront décongelés, cuits ou réchauffés de façon homogène.

AUTOPROGRAMME : L'ASSURANCE D'UN RÉSULTAT PARFAIT !

La fonction Autoprogramme vous permet de cuisiner en toute simplicité ! Il vous suffit de sélectionner le type d'aliment parmi les 8 ou 12 proposés et d'indiquer un poids : **l'appareil préconise alors automatiquement le mode et le temps de cuisson adaptés.**

Vous pouvez aussi enregistrer les réglages des 3 préparations que vous réalisez le plus souvent grâce à la **fonction Mémoires**.

UNE INSTALLATION FACILE

INTÉGRABLES OU TOUT INTÉGRABLES : ILS ONT LEUR PLACE PARTOUT !

Pour la simplicité d'encastrement : les micro-ondes tout intégrables disposent de multiples atouts, dont celui de se glisser tout simplement dans une **niche standard de 45 cm**.
Quant aux autres, ils sont fournis avec leur **propre kit d'encastrement**.

le MICRO-ONDES TOUT INTÉGRABLE COMBINÉ

ME1255X

INOX / 750 €*

ORIGINE FRANCE GARANTIE BVCert. 6011825

- 40 litres
- Combiné
- Chaleur tournante 1 600 W
- Gril 1 750 W
- Programmation électronique
- Touches sensitives et manettes
- Maxi plateau tournant 36 cm débrayable
- Autoprogramme 12 recettes
- Quattro System
- Speed Defrost
- 3 Mémoires (plats favoris)
- Minuterie 60 minutes
- 1 grille et 1 plat verre
- Cavité émail
- Sécurité enfants
- Puissance 1 000 W
- Dimensions d'encastrement (H x L x P cm) : 45 x 56 x 55

Speed Defrost

Cette fonction permet de décongeler 6 fois plus vite votre plat en calculant le temps idéal selon la nature et le poids des aliments. Quatre steaks hachés de 100 g se décongèlent en seulement 1 min 40 !

Autoprogramme : la combinaison gagnante !

GRÂCE À L'ASSOCIATION DE LA CHALEUR TOURNANTE, DU GRIL ET DES MICRO-ONDES, VOTRE APPAREIL PEUT GÉRER SEUL TOUTES SORTES DE CUISSONS.

Les fours dotés de l'Autoprogramme calculent automatiquement la durée et le mode de cuisson adaptés au plat que vous souhaitez cuisiner. Il vous suffit d'indiquer le type d'aliment et son poids.

- Légumes/légumes surgelés : optimise la cuisson des légumes de 100 g à 1 kg. Fonction MO
- Plats préparés frais/surgelés : pour réchauffer sans dessécher des plats cuisinés réfrigérés (lasagnes, gratins…) de 100 g à 1 kg. Fonction MO
- Pizza fraîche/surgelée, tarte, quiche : pour obtenir le croustillant des pizzas de 100 g à 750 g, l'aspect doré des tartes et des quiches de 27 cm à 30 cm. Fonction MO + Chaleur Tournante

VOTRE MICRO-ONDES VOUS PROPOSE 12 RECETTES DIFFÉRENTES :

- Porc/veau/dindonneau et bœuf : pour cuire et dorer des rôtis de 500 g à 2 kg. Fonction Combinée MO + Chaleur Tournante et MO
- Poissons : pour réussir vos poissons en tranches, entiers ou en filet, de 100 g à 1 kg. Fonction MO
- Volaille : pour cuire et dorer un poulet entier ou en morceaux de 500 g à 2 kg. Fonction Combinée MO + Chaleur Tournante ou Gril

les MICRO-ONDES TOUT INTÉGRABLES SOLO

ME1245M

INOX MIROIR / 700 €*

ORIGINE FRANCE GARANTIE BVCert. 6011825

- 40 litres
- Solo
- Programmation électronique
- Touches sensitives et manettes
- Maxi plateau tournant 36 cm débrayable
- Autoprogramme 12 recettes
- Quattro System
- Speed Defrost
- 3 Mémoires (plats favoris)
- Minuterie 60 minutes
- 1 grille
- Cavité émail
- Sécurité enfants
- Puissance 1 000 W
- Dimensions d'encastrement (H x L x P cm) : 45 x 56 x 55

Autres modèles disponibles

NOIR / ME1245B / 650 €*
BLANC / ME1245W / 650 €*
INOX / ME1245X / 700 €*

MAXI PLATEAU

Les micro-ondes tout intégrables d'une capacité de 40 l sont équipés d'un plateau de 36 cm de diamètre pour accueillir vos plus grands plats carrés ou ronds.

Schéma des micro-ondes tout intégrables

En mm

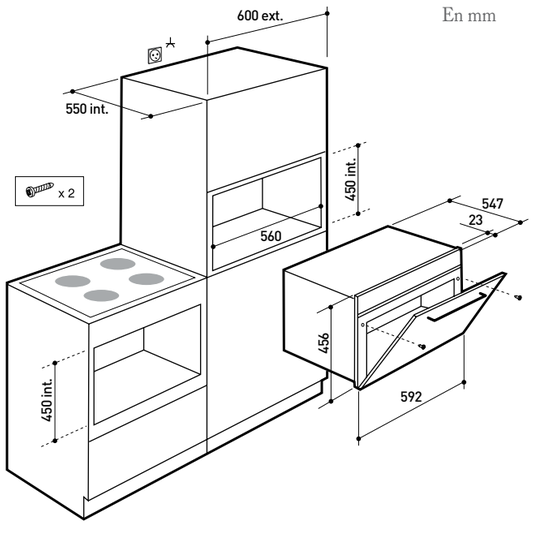

*Prix maximum indicatifs TTC hors éco-participation (voir mentions légales p.95)

les MICRO-ONDES INTÉGRABLES SOLO

ME1030W

BLANC / 400 €*

ORIGINE FRANCE® GARANTIE BVCert. 6011835

- 26 litres
- Solo
- Programmation électronique
- Touches et manettes
- Plateau tournant 32 cm débrayable
- Autoprogramme 8 recettes
- Quattro System
- Speed Defrost
- Minuterie 60 minutes
- Cavité inox
- Puissance 900W
- Kit d'encastrement de série
- Dimensions d'encastrement (H x L x P cm) : 38 x 56 x 55

Autres modèles disponibles
NOIR / ME1030B / 400 €*
INOX / ME1030X / 460 €*

CAVITÉ INOX

Les micro-ondes intégrables disposent d'une cavité inox qui est le matériau de référence en matière d'hygiène alimentaire. Ses propriétés de réflexion de la lumière permettent également une meilleure visibilité des aliments.

ME1510X

INOX / 300 €*

- 20 litres
- Solo
- Programmation électronique
- Touches et manettes
- Plateau tournant 24,5 cm débrayable
- Autoprogramme
- Décongélation
- Minuterie 60 minutes
- Cavité inox
- Puissance 800W
- Kit d'encastrement de série
- Dimensions d'encastrement (H x L x P cm) : 38 x 56 x 32

Schéma du micro-ondes intégrable ME1030W

En mm

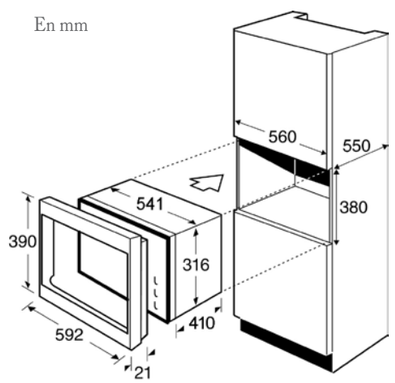

Schéma du micro-ondes intégrable ME1510X

En mm

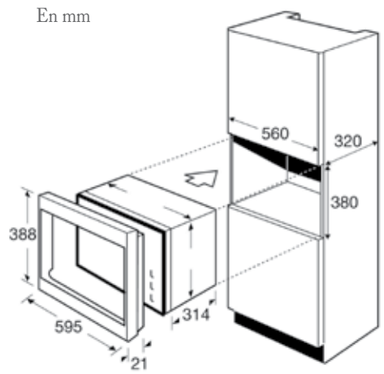

le MICRO-ONDES INTÉGRABLE SOLO

ME1507X

INOX / 300 €*

- 17 litres
- Solo
- Programmation électronique
- Touches et manettes
- Plateau tournant 24,5 cm débrayable
- Autoprogramme
- Décongélation
- Minuterie 60 minutes
- Cavité inox
- Puissance 800W
- Kit d'encastrement de série
- Dimensions d'encastrement (H x L x P cm) : 38 x 56 x 31

le TIROIR CHAUFFANT

WD1014X

INOX / 529 €*

- Tiroir chauffant encastrable
- 24 litres
- Chaleur Tournante
- Hauteur 14 cm
- Contenance de 20 grandes assiettes, 30 bols, 80 tasses à café ou 2 plats de 36 cm
- Réchauffage et maintien au chaud
- Réglage de la température par thermostat de 30 °C à 70 °C
- Minuterie sonore et coupe-courant 90 minutes
- Voyant de mise sous tension
- Glissière Quadro à retour automatique
- Chargement possible jusqu'à 20 kg
- Revêtement intérieur antidérapant
- GENCOD : 366 076 757 554 7

Schéma du micro-ondes intégrable ME1507X

En mm

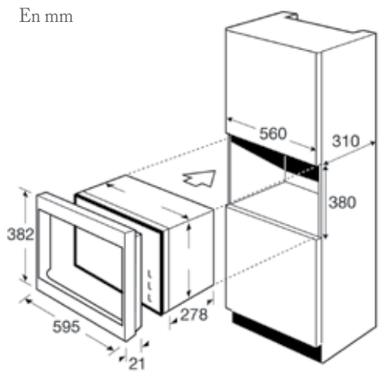

Schéma du tiroir chauffant

En mm

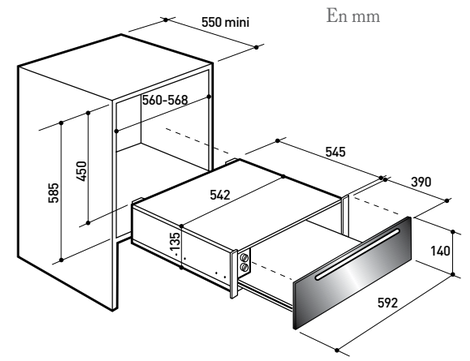

*Prix maximum indicatifs TTC hors éco-participation (voir mentions légales p.95)

UNE EXPERTISE AVANT-GARDISTE

L'INDUCTION : LE MEILLEUR DE LA CUISSON

Brandt a développé et lancé la technologie de l'induction à la fin des années 1980 et a bouleversé le marché des tables de cuisson puisque, aujourd'hui, l'induction représente près de 60 % des ventes en valeur[1].

UNE RÉPARTITION OPTIMALE DE LA CHALEUR DANS LA CASSEROLE

Brandt a doté ses inducteurs d'une technologie exclusive qui rend la cuisson parfaitement homogène sur toute la surface du récipient.

« INDUCTEURS BRANDT
L'eau bout uniformément dans la casserole. »

L'ALLIANCE DE L'EFFICACITÉ ET DU CONFORT

EFFICACITÉ ET PRÉCISION DU RÉSULTAT DE CUISSON

Les **touches sensitives** et les **différentes allures de chauffe** vous permettent de réaliser vos plats avec la même **efficacité et précision** que les professionnels.
Pour gagner en rapidité, **la fonction Booster** vous permet d'accéder directement à la puissance maximale.

POUR UNE CUISSON MAÎTRISÉE

Les tables induction Brandt sont dotées d'**une ou plusieurs minuteries** pour programmer la durée de cuisson et couper automatiquement le foyer à la fin du temps imparti sans surveillance.
Tempo est une fonction astucieuse qui permet de lire sur l'afficheur le temps écoulé depuis le dernier ajustement de puissance : idéale pour surveiller une cuisson et essentielle lorsque vous avez oublié de programmer la minuterie.

UNE SÉCURITÉ SANS FAILLES

LE PACK 10 SÉCURITÉS

Toutes nos tables en disposent et il vous assure une cuisine sereine et sans danger pour passer des moments de pur plaisir.

Ce pack comprend :

- **L'indicateur de chaleur résiduelle** pour vous éviter de toucher les zones encore chaudes (après une utilisation intensive).
- **La sécurité « petits objets »** qui permet de ne pas chauffer un objet de petite dimension (cuillère, bague...).
- **La protection en cas de débordement** qui éteint automatiquement la table
- **L'Auto-Stop system** qui coupe automatiquement une zone de cuisson que vous avez oublié d'éteindre.
- **Le verrouillage clavier** possible à l'arrêt ou en cours de cuisson.
- **La détection automatique de casseroles.**
- **L'anti-surchauffe récipient** : cette sécurité brevetée et exclusive limite la température sous le foyer à 300 °C. Elle permet de réguler la chaleur d'un récipient vide pour ne pas le détériorer. Elle évite par exemple tout risque d'auto-inflammation de l'huile.
- **La détection faible voltage,** mauvaise connexion et surtension

[1] Source GFK.

la TABLE INDUCTION horiZone^tech

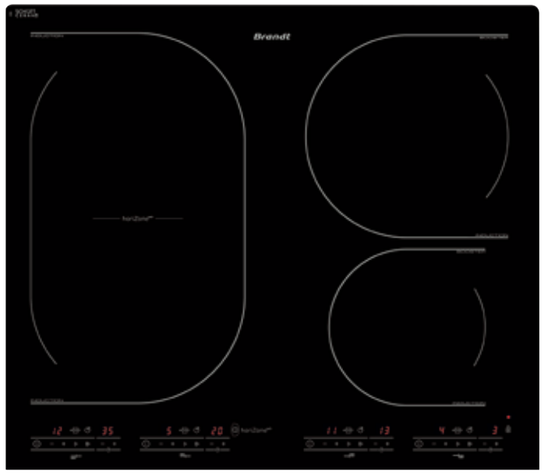

TI1242B NOIR / 650 €*

ORIGINE FRANCE® GARANTIE BVCert. 6011825

- 60 cm
- **4 foyers induction :**
  - horiZone^tech 40 x 23 cm – 3,6 kW
  - Avant droit 16 cm - 2,2 kW
  - Arrière droit 21 cm – 3,1 kW
- Puissance totale 7,2 kW
- 12 niveaux de puissance
- 4 Boosters
- Fonction Tempo
- 4 minuteries 1 à 99 minutes
- Accès directs : 2 ajustables + Booster
- Fonction Clean Lock
- Pack 10 sécurités
- Dimensions d'encastrement (H x L x P cm) : 5,5 x 56 x 49

MaxiZone devient horiZone^tech

BIENVENUE DANS L'INFINIMENT +

En tant que pionnier et expert, Brandt propose une nouvelle génération de tables induction, dotées du **meilleur de la modularité et du confort** : la technologie **horiZone^tech**.
Ce concept zone libre vous offre un espace de liberté totale pour laisser libre court à votre imagination culinaire, en disposant de l'un des plus grands foyers modulables du marché.

Synthèse du savoir-faire technologique Brandt, **horiZone^tech** se définit par son **espace de cuisson modulable de 40 x 23 cm :** c'est la zone de cuisson la plus complète du marché.
Larges, ovales, rectangulaires… Elle peut accueillir tous types de récipients : de la poêle de 23 cm à la cocotte ovale de 40 cm.
HoriZone^tech est une véritable zone libre de 40 x 23 cm.

1 ZONE LIBRE + 2 FOYERS CLASSIQUES.

Les tables TI1242B et TI1033B sauront vous séduire. Elles vous font bénéficier des avantages de la zone libre à gauche tout en conservant une configuration classique à droite.

la TABLE INDUCTION horiZone^tech

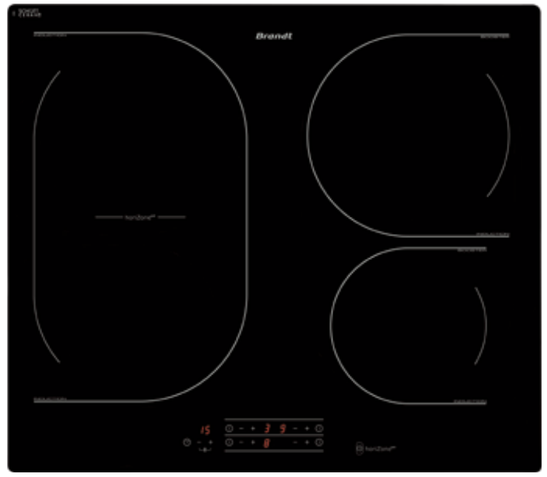

TI1033B NOIR / 600 €*

ORIGINE FRANCE® GARANTIE BVCert. 6011825

- 60 cm
- **4 foyers induction :**
  - horiZone^tech 40 x 23 cm – 3,6 kW
  - Avant droit 16 cm - 2,2 kW
  - Arrière droit 21 cm – 3,1 kW
- Puissance totale 7,2 kW
- 9 niveaux de puissance
- 4 Boosters
- 1 minuterie affectable au foyer choisi
- Fonction Clean Lock
- Pack 10 sécurités
- Dimensions d'encastrement (H x L x P cm) : 5,5 x 56 x 49

Schéma des tables horiZone^tech 60 cm

En mm

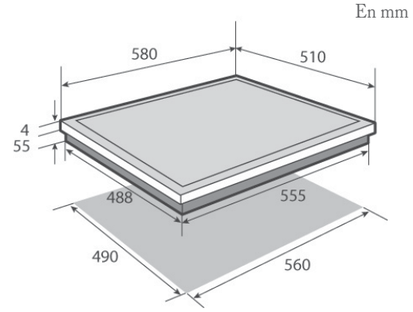

LA ZONE LIBRE, UNE MULTITUDE DE COMBINAISONS

L'avantage d'**horiZone^tech** est de permettre de **multiples configurations** pour cuisiner au gré de vos envies sans contraintes.
Souple et précise avec ses accès directs ajustables et ses nombreux niveaux de puissance, notre zone libre offre également une grande capacité de chauffe avec une puissance maximale de 3600 W.

Une seule grande zone pour :

Plusieurs petites casseroles à même puissance

OU

Un grand et unique plat

2 zones de cuisson autonomes :

Cuisson à l'avant, à l'arrière ou sur les 2 simultanément avec des puissances différentes

*Prix maximum indicatifs TTC hors éco-participation (voir mentions légales p.95)

les TABLES INDUCTION 60 CM 3 ZONES

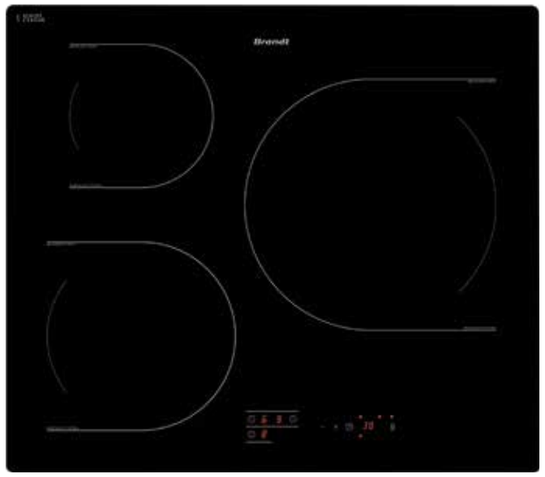

TI138B

NOIR / 500 €*

ORIGINE FRANCE® GARANTIE BVCert. 6011825

- 60 cm
- **3 foyers induction :**
  – Grand foyer 28 cm - 4 kW
  – Avant gauche 21 cm - 2,3 kW
  – Arrière gauche 16 cm - 2 kW
- Puissance totale 7,2 kW
- 9 niveaux de puissance
- 3 Boosters
- 3 minuteries 1 à 99 minutes
- Fonction Clean Lock
- Pack 10 sécurités
- Dimensions d'encastrement (H x L x P cm) : 6 x 56 x 49

FOYER 4 KW

La gestion de la puissance est automatique. Votre table vous permet d'utiliser le foyer de 4 kW à pleine puissance sans bloquer l'accès aux autres foyers.

TI118W

BLANC / 600 €*

ORIGINE FRANCE® GARANTIE BVCert. 6011825

- 60 cm
- **3 foyers induction :**
  – Grand foyer 28 cm - 3,6 kW
  – Avant gauche 21 cm - 2,3 kW
  – Arrière gauche 16 cm - 2 kW
- Puissance totale 7,2 kW
- 9 niveaux de puissance
- 3 Boosters
- 3 minuteries 1 à 99 minutes
- Fonction Clean Lock
- Pack 10 sécurités
- Dimensions d'encastrement (H x L x P cm) : 6 x 56 x 49

Autre modèle disponible
NOIR / TI118B / 450 €*

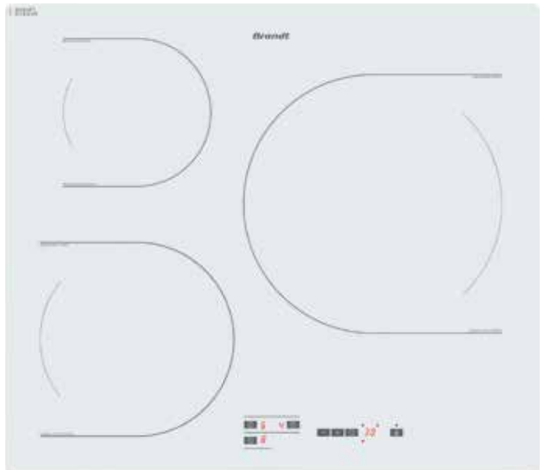

FOYER 28 CM

Ce grand foyer de 28 cm et d'une puissance de 4 kW vous permet de cuisiner pour toute la famille.

les TABLES INDUCTION 60 CM 3 ZONES

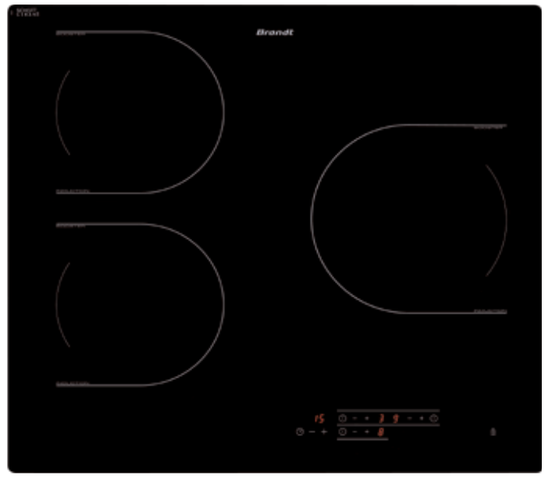

TI131B

NOIR / 400 €*

ORIGINE FRANCE® GARANTIE BVCert. 6011825

- 60 cm
- **3 foyers induction :**
  – Avant droit 23 cm - 3,1 kW
  – Avant gauche 18 cm - 2,8 kW
  – Arrière gauche 18 cm - 2,8 kW
- Puissance totale 5,9 kW
- 9 niveaux de puissance
- 3 Boosters
- 3 minuteries 1 à 99 minutes
- Fonction Clean Lock
- Pack 10 sécurités
- Dimensions d'encastrement (H x L x P cm) : 5,5 x 56 x 49

TI114B

NOIR / 350 €*

ORIGINE FRANCE® GARANTIE BVCert. 6011825

- 60 cm
- **3 foyers induction :**
  – Avant droit 21 cm - 2,3 kW
  – Avant gauche 18 cm - 2,3 kW
  – Arrière gauche 18 cm - 2,3 kW
- Puissance totale 5,9 kW
- 9 niveaux de puissance
- 3 Boosters
- 3 minuteries 1 à 99 minutes
- Fonction Clean Lock
- Pack 10 sécurités
- Dimensions d'encastrement (H x L x P cm) : 6 x 56 x 49

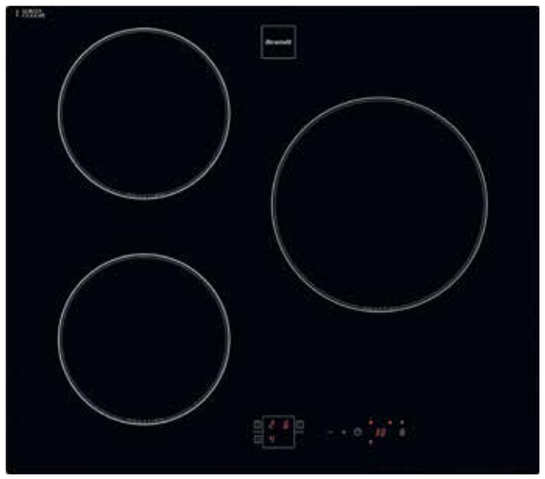

Schéma des tables 3 et 4 zones 60 cm

En mm

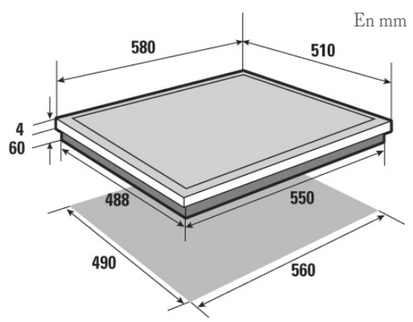

*Prix maximum indicatifs TTC hors éco-participation (voir mentions légales p.95)

les TABLES INDUCTION 60 CM 4 ZONES ET 30 CM DOMINO

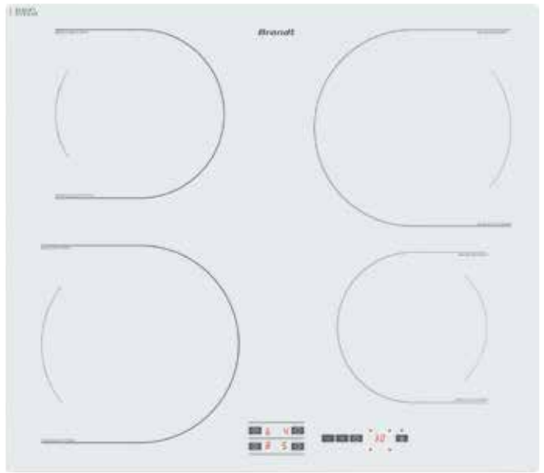

TI112W

BLANC / 600 €*

- 60 cm
- **4 foyers induction :**
  – Avant droit 16 cm - 2 kW
  – Avant gauche 21 cm - 2,3 kW
  – Arrière droit 21 cm - 2,3 kW
  – Arrière gauche 18 cm - 2,3 kW
- Puissance totale 7,2 kW
- 9 niveaux de puissance
- 4 Boosters
- 4 minuteries 1 à 99 minutes
- Fonction Clean Lock
- Pack 10 sécurités
- Dimensions d'encastrement (H x L x P cm) : 6 x 56 x 49

Autre modèle disponible
NOIR / TI112B / 450 €*

TI1000B

NOIR / 450 €*

- 30 cm
- Domino encastrable
- **2 foyers induction :**
  – Avant 18 cm - 2,8 kW
  – Arrière 18 cm - 2,8 kW
- Puissance totale 2,8 kW
- 9 niveaux de puissance
- 2 Boosters
- 1 minuterie affectable au foyer choisi
- Fonction Clean Lock
- Pack 10 sécurités
- Dimensions d'encastrement (H x L x P cm) : 6 x 26,5 x 49

CASSEROLERIE

L'induction ne déforme pas les fonds de casseroles qui restent toujours propres. 80% des récipients présents dans les foyers fonctionnent sur l'induction qui est compatible avec l'émail, l'inox mixte, la fonte et l'aluminium mixte. Référez-vous au logo qui figure sur le fond ou l'emballage des récipients.

Schéma du domino TI1000B

En mm

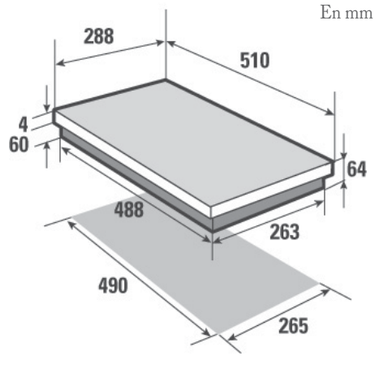

les TABLES INDUCTION 60 CM MIXTES GAZ / INDUCTION

TI1013B

NOIR / 550 €*

- 60 cm

Induction :
- 2 foyers :
  – Avant droit 18 cm - 2,8 kW
  – Avant gauche 18 cm - 2,8 kW
- Puissance totale électrique 2,8 kW
- 9 niveaux de puissance
- 2 Boosters
- 1 minuterie affectable au foyer choisi
- Fonction Clean Lock
- Pack 10 sécurités

Gaz :
- Allumage intégré aux manettes
- 2 foyers:
  – Arrière droit
  Grand Rapide - 3,1 kW
  – Arrière gauche
  Semi-Rapide - 1,5 kW
- Puissance totale gaz 4,6 kW
- 2 grilles mono-foyer émaillées
- Sécurité thermocouple
- Dimensions d'encastrement (H x L x P cm) : 6,6 x 56 x 49

TI1014B

NOIR / 600 €*

- 60 cm

Induction :
- 2 foyers:
  – Avant droit 18 cm - 2,8 kW
  – Avant gauche 18 cm - 2,8 kW
- Puissance totale électrique 2,8 kW
- 9 niveaux de puissance
- 2 Boosters
- 1 minuterie affectable au foyer choisi
- Fonction Clean Lock
- Pack 10 sécurités

Gaz :
- Allumage intégré aux manettes
- 2 foyers:
  – Arrière droit
  Grand Rapide - 3,1 kW
  – Arrière gauche
  Semi-Rapide - 1,5 kW
- Puissance totale gaz 4,6 kW
- 2 grilles mono-foyer en fonte
- Sécurité thermocouple
- Dimensions d'encastrement (H x L x P cm) : 6,6 x 56 x 49

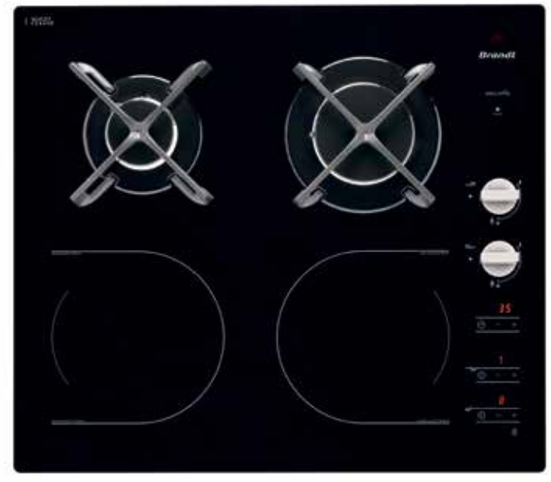

Schéma des tables TI1013 - TI1014

En mm

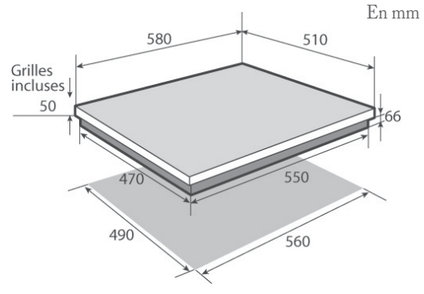

*Prix maximum indicatifs TTC hors éco-participation (voir mentions légales p.95)

les TABLES VITROCÉRAMIQUE

ROBUSTESSE ET ÉCO-CONCEPTION

LE VERRE VITROCÉRAMIQUE

Ce matériau présente de nombreux avantages. Il possède une **résistance thermique élevée** (jusqu'à 700 °C), qui lui permet de supporter les chocs thermiques, et est aussi **particulièrement robuste** : il est insensible aux agents chimiques et ne subit aucune dilatation sous l'effet de la chaleur, même intense.

DANS LE PLUS GRAND RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

Tenant compte des différentes étapes du cycle de vie des produits, Brandt a fait le choix en amont d'un produit éco-performant.
Ses tables offrent une surface en **verre céramique fabriqué à partir de matériaux naturels** ; les verres **Schott Ceran®** n'utilisent aucun métal toxique ni produit chimique nuisible, pour un moindre impact sur l'environnement et une planète plus propre.

L'ALLIANCE DE L'EFFICACITÉ ET DU CONFORT

FOYERS RADIANTS QUICKLIGHT : UNE QUALITÉ DE CUISSON MAÎTRISÉE

Ils assurent **une parfaite répartition de la chaleur** et favorisent les cuissons qui nécessitent de longs mijotages. Ces foyers intelligents possèdent un **limiteur de sécurité** et se régulent donc automatiquement : ils s'allument et s'éteignent pour maintenir la puissance sélectionnée. Ainsi, la température reste homogène et adaptée à la cuisson de vos aliments. La fréquence de régulation varie selon la puissance sélectionnée.

PRÉCISION ET RAPIDITÉ OBLIGENT

Chaque foyer est commandé soit par des **touches sensitives**, contrôlées par une simple pression du doigt, soit par des **manettes ergonomiques**, offrant **9 allures de chauffe** clairement identifiées sur le clavier.

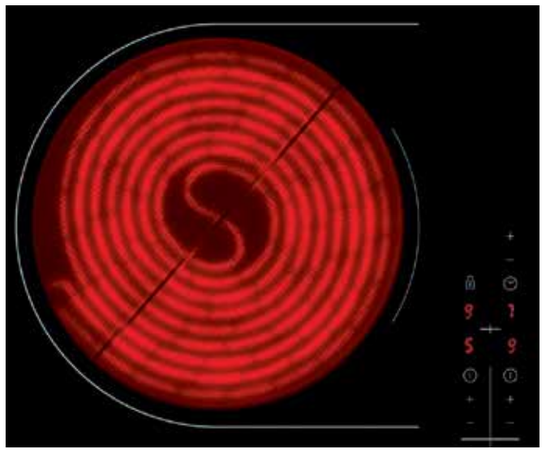

DESIGN ET SÉCURITÉ

DES PRODUITS ESTHÉTIQUES

Les tables vitrocéramique de Brandt affichent des sérigraphies épurées et horizontales, en ligne avec l'esthétique des fours et des micro-ondes.

LA CUISSON EN TOUTE SÉCURITÉ

Équipées du Verrouillage clavier, du Témoin de chaleur résiduelle, de l'Auto-stop et de l'Anti-débordement, nos tables vitrocéramique sont sûres et fiables pour vous permettre de cuisiner sereinement.

les TABLES VITROCÉRAMIQUE 60 CM TOUCHES SENSITIVES

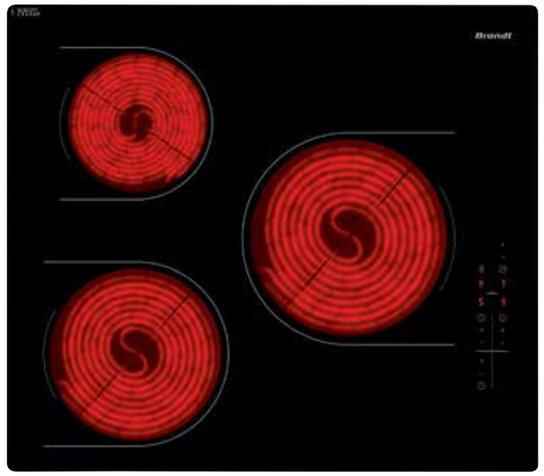

TV1021B NOIR / 350 €*

- 60 cm
- **3 foyers radiants Quicklight :**
  – Avant gauche 20 cm – 1,8 kW
  – Arrière gauche 16,5 cm – 1,2 kW
  – Centre droit 23 cm – 2,5 kW
- Puissance totale 5,5 kW
- 9 niveaux de puissance
- 1 minuterie 99 min affectable au foyer choisi
- **Pack 4 sécurités** : Auto-stop, Anti-débordement, Témoin de chaleur résiduelle, Verrouillage clavier
- Témoin de mise sous tension
- Dimensions d'encastrement (H x L x P cm) : 4,1 x 56 x 49

TV1512B NOIR / 300 €*

- 60 cm
- **4 foyers radiants Quicklight :**
  – Avant droit 16,5 cm – 1,2 kW
  – Avant gauche 23 cm – 2,3 kW
  – Arrière droit 18 cm – 1,5 kW
  – Arrière gauche 16,5 cm – 1,2 kW
- Puissance totale 6,2 kW
- 9 niveaux de puissance
- 1 minuterie 99 min affectable au foyer choisi
- **Pack 4 sécurités** : Auto-stop, Anti-débordement, Témoin de chaleur résiduelle, Verrouillage clavier
- Témoin de mise sous tension
- Dimensions d'encastrement (H x L x P cm) : 4,1 x 56 x 49

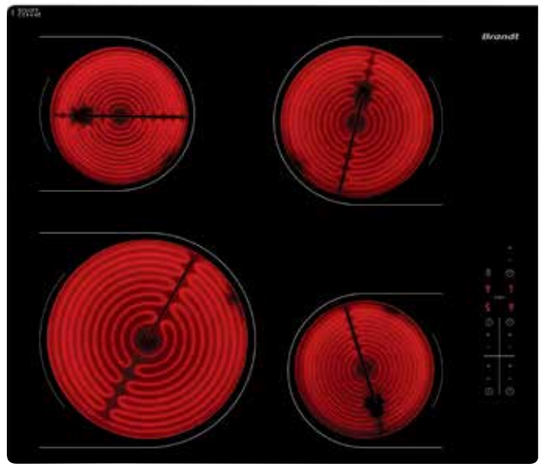

MINUTERIE

Vous pouvez programmer la durée de cuisson : le foyer se coupe automatiquement à la fin du temps imparti. (Sur les tables sensitives)

les TABLES VITROCÉRAMIQUE 60 CM ET 30 CM À MANETTES

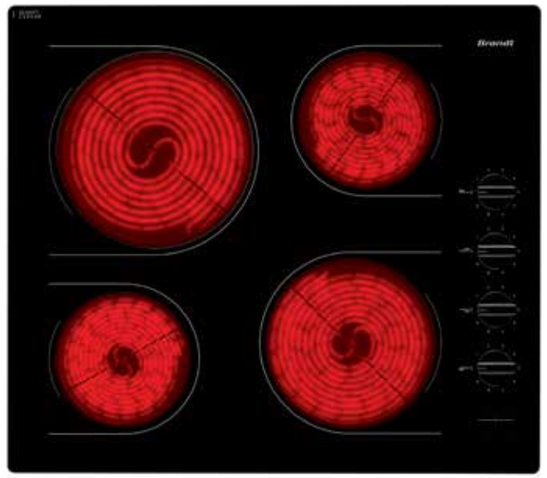

TV1010B NOIR / 280 €*

- 60 cm
- **4 foyers radiants Quicklight :**
  – Avant droit 20 cm – 1,8 kW
  – Avant gauche 16,5 cm – 1,2 kW
  – Arrière droit 16,5 cm – 1,2 kW
  – Arrière gauche 23 cm – 2,3 kW
- Puissance totale 6,5 kW
- 9 niveaux de puissance
- Témoin de chaleur résiduelle
- Dimensions d'encastrement (H x L x P cm) : 5,3 x 56 x 49

TV1000B NOIR / 280 €*

- 30 cm
- Domino encastrable
- **2 foyers radiants Quicklight :**
  – Avant 16,5 cm – 1,2 kW
  – Arrière 20 cm – 2,0 kW
- Puissance totale 3 kW
- 9 niveaux de puissance
- Témoin de chaleur résiduelle
- Dimensions d'encastrement (H x L x P cm) : 5,3 x 26,5 x 49

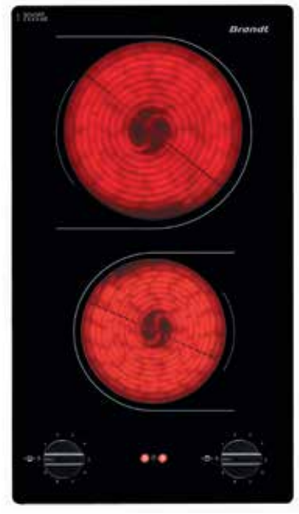

Schéma des tables 60 cm

En mm

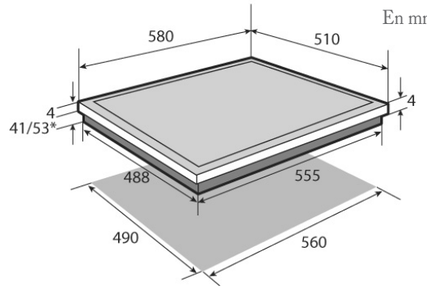

*TV1010B

Schéma du domino TV1000B

En mm



*Prix maximum indicatifs TTC hors éco-participation (voir mentions légales p.95)

les TABLES VERRE ET ÉMAIL

UNE GAMME S'ADAPTANT AUX ENVIES DE CHACUN

POUR S'ACCORDER À TOUTES LES CUISINES

Avec leur surface en émail ou en verre d'une élégante brillance, disponibles en gaz ou mixte électrique, dotées de 2, 3 ou 4 foyers, en blanc, noir, inox ou sable doré, les tables Brandt vous offrent des **possibilités infinies pour trouver le modèle qui vous convient**.

UNE ESTHÉTIQUE FONCTIONNELLE

La pureté des lignes des tables Brandt redonne au plaisir de cuisiner son sens premier : les **grilles mono-foyer** assurent une parfaite stabilité à tous vos ustensiles et **les manettes rectangulaires** apportent une bonne préhension. La collection saura donc mettre en perspective votre espace cuisine.

CONFORT ET QUALITÉ DE CUISSON

À CHAQUE TYPE DE CUISSON, SA PUISSANCE

L'ensemble des tables gaz associe à chaque taille de brûleur une puissance différente pour s'adapter à vos exigences, **du plus doux mijotage** sur le foyer Auxiliaire de 850 W **aux cuissons les plus vives** sur le foyer Grand Rapide de 3 100 W.

L'ALLUMAGE INTÉGRÉ AUX MANETTES

Quoi de plus agréable que de cuisiner au gaz ? Grâce à cette fonction, **un seul geste suffit pour allumer les foyers.**

BRÛLEURS POTS EMBOUTIS

Pour faciliter le nettoyage, les brûleurs ont été conçus sans aucun interstice.

POUR CUISINER EN TOUTE TRANQUILLITÉ

THERMOCOUPLE : LE GAZ SANS DANGER

Toutes les tables gaz Brandt sont dotées de **la sécurité par thermocouple qui prévient les risques de fuite de gaz en cas d'extinction accidentelle de la flamme.**
Les brûleurs sont contrôlés par un robinet muni d'un système de sécurité qui, en cas d'extinction accidentelle de la flamme, coupe rapidement et automatiquement l'arrivée de gaz et l'empêche de s'échapper pour prévenir tout risque de fuite.
La sécurité des brûleurs est matérialisée par une tige métallique, située directement au voisinage de la flamme.
En cas d'extinction intempestive de la flamme, l'arrivée de gaz est coupée.

UN LIMITEUR DE TEMPÉRATURE

Les foyers électriques sont tout aussi sûrs grâce au **limiteur** : cette sécurité signalée par un point rouge sur la plaque **évite toute surchauffe qui entraînerait la détérioration de la plaque**.

les TABLES VERRE 60 CM MIXTE ET GAZ

TG1013B

NOIR / 330 €*

ORIGINE FRANCE GARANTIE BVCert. 6011825

- 60 cm

Gaz :
- Allumage intégré aux manettes
- **3 foyers :**
  - Avant droit Auxiliaire – 0,85 kW
  - Avant gauche Grand Rapide – 3,1 kW
  - Arrière droit Rapide – 2,25 kW
- Puissance totale gaz 6,2 kW
- 3 grilles mono-foyer émaillées
- Sécurité thermocouple

Électrique :
- 1 foyer :
  - Arrière gauche 14,5 cm - 1,5 kW avec limiteur
- Puissance totale 1,5 kW
- Dimensions d'encastrement (H x L x P cm) : 5,1 x 56 x 48

TG1014B

NOIR / 350 €*

ORIGINE FRANCE GARANTIE BVCert. 6011825

- 60 cm
- Allumage intégré aux manettes
- **4 foyers gaz :**
  - Avant droit Auxiliaire – 0,85 kW
  - Avant gauche Grand Rapide – 3,1 kW
  - Arrière droit Rapide – 2,25 kW
  - Arrière gauche Semi-Rapide – 1,5 kW
- Puissance totale gaz 7,7 kW
- 4 grilles mono-foyer en fonte
- Sécurité thermocouple
- Dimensions d'encastrement (H x L x P cm) : 5 x 56 x 48

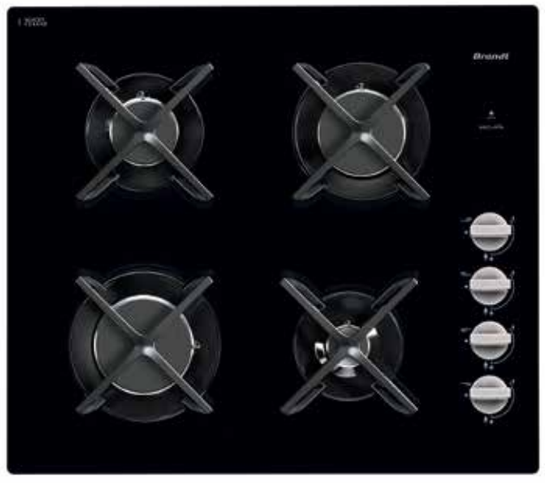

Schéma des tables 60 cm

En mm

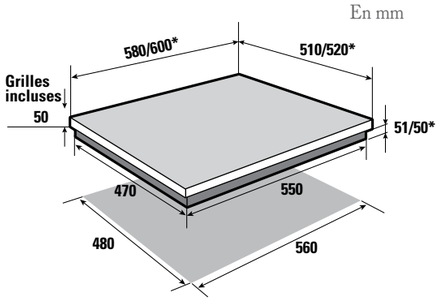

* TG1014

les TABLES VERRE 60 CM ET 30 CM GAZ

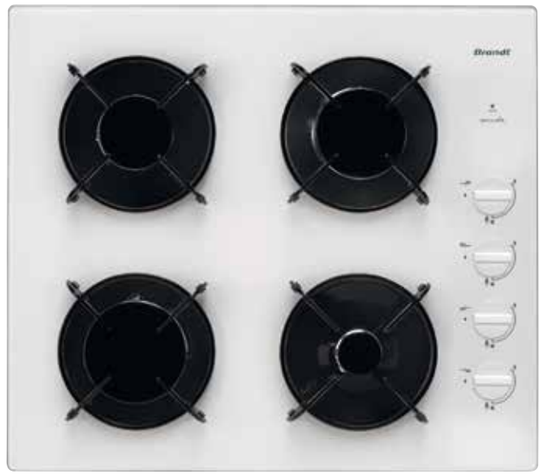

TG1012W

BLANC / 300 €*

ORIGINE FRANCE GARANTIE BVCert. 6011825

- 60 cm
- Allumage intégré aux manettes
- **4 foyers gaz :**
  - Avant droit Auxiliaire – 0,85 kW
  - Avant gauche Grand Rapide – 3,1 kW
  - Arrière droit Rapide – 2,25 kW
  - Arrière gauche Semi-Rapide – 1,5 kW
- Puissance totale gaz 7,7 kW
- 4 grilles mono-foyer émaillées
- Sécurité thermocouple
- Dimensions d'encastrement (H x L x P cm) : 5,1 x 56 x 48

Autre modèle disponible
NOIR / TG1012B / 300 €*

TG1000B

NOIR / 300 €*

ORIGINE FRANCE GARANTIE BVCert. 6011825

- 30 cm
- Allumage intégré aux manettes
- **2 foyers gaz :**
  - Avant Semi-Rapide – 1,5 kW
  - Arrière Grand Rapide – 3,1 kW
- Puissance totale gaz 4,6 kW
- 2 grilles mono-foyer émaillées
- Sécurité thermocouple
- Dimensions d'encastrement (H x L x P cm) : 5,1 x 26,5 x 48

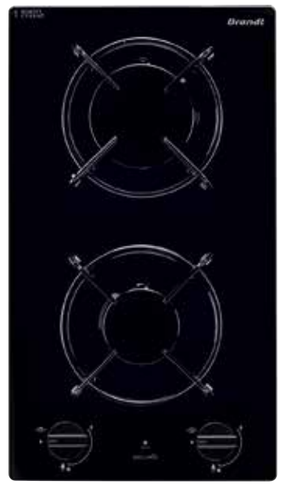

Schéma du domino TG1000

En mm

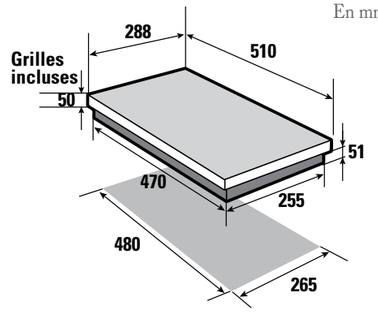

*Prix maximum indicatifs TTC hors éco-participation (voir mentions légales p.95)

les TABLES ÉMAIL 60 CM GAZ

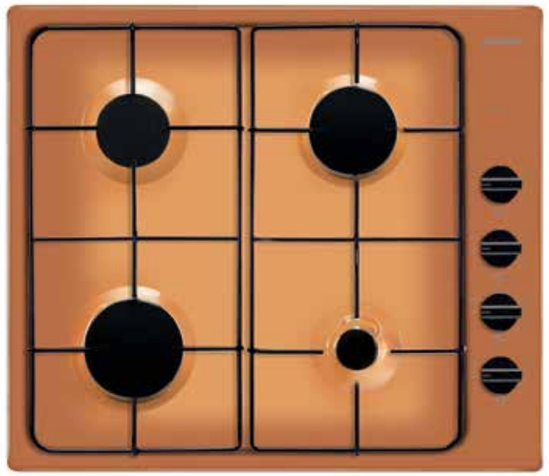

TE1416F

SABLE DORÉ / 200 €*

ORIGINE FRANCE® GARANTIE BVCert. 6011825

- 60 cm
- Allumage intégré aux manettes
- **4 foyers gaz :**
  - Avant droit Auxiliaire – 0,85 kW
  - Avant gauche Grand Rapide – 3,05 kW
  - Arrière droit Rapide – 2,25 kW
  - Arrière gauche Semi-Rapide – 1,5 kW
- Puissance totale gaz 7,65 kW
- 2 grilles émaillées
- Sécurité thermocouple
- Dimensions d'encastrement (H x L x P cm) : 3,4 x 56 x 49

Autres modèles disponibles
NOIR / TE1416B /200 €*
BLANC / TE1416W / 200 €*
INOX / TE1416X / 220 €*



« INJECTEURS

Les tables gaz sont livrées préréglées pour une utilisation du gaz de réseau (gaz naturel). Vous pouvez néanmoins facilement changer de type de gaz et opter pour le butane/propane grâce aux injecteurs adaptés fournis avec votre appareil. Pour effectuer l'opération, rien de plus simple : les injecteurs sont directement accessibles par le dessus de la table sous les chapeaux des brûleurs. »

les TABLES ÉMAIL 60 CM MIXTES

TE1417X

INOX / 220 €*

ORIGINE FRANCE® GARANTIE BVCert. 6011825

- 60 cm

Gaz :
- Allumage intégré aux manettes
- **3 foyers :**
  - Avant droit Auxiliaire – 0,85 kW
  - Avant gauche Grand Rapide – 3,05 kW
  - Arrière droit Rapide – 2,25 kW
- Puissance totale gaz 6,15 kW
- 2 grilles émaillées

Électrique :
- **1 foyer:**
  - Arrière gauche 14,5 cm – 1,5 kW avec limiteur
- Puissance totale 1,5 kW
- Sécurité thermocouple
- Dimensions d'encastrement (H x L x P cm) : 3,4 x 56 x 49

Autres modèles disponibles
NOIR / TE1417B / 220 €*
BLANC / TE1417W / 220 €*
SABLE DORÉ / TE1417F / 220 €*



Schéma des tables émail

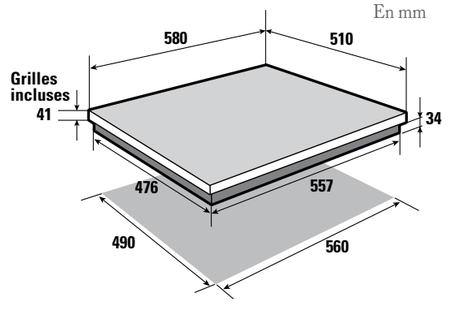

*Prix maximum indicatifs TTC hors éco-participation (voir mentions légales p.95)

UNE GAMME S'ADAPTANT AUX BESOINS DE CHACUN

PROPOSANT TOUTES LES CONFIGURATIONS ET TOUS LES STYLES

Hottes décoratives **îlots, galbées ou trapèzes** pour répondre à vos exigences de design ; nouvelles **hottes box intégrées** pour s'installer dans un meuble de cuisine tout en laissant de la place aux rangements ; hottes **casquettes, escamotable, tiroirs** ou sous forme de **groupe filtrant** pour se fondre dans le décor ; la collection Brandt s'inscrit avec élégance dans l'air du temps.
Quant à la **hotte Plan de Travail**, elle se fait totalement oublier en se rétractant derrière la table de cuisson, libérant ainsi votre espace.

INSTALLATION : LA BONNE INSPIRATION

Pour s'adapter au maximum aux contraintes de votre cuisine, **2 types d'installations** vous sont proposées : **Évacuation ou Recyclage**. Les hottes Brandt sont livrées avec un équipement complet pour une parfaite installation des deux modes.

LA FONCTIONNALITÉ AU SERVICE DE LA PERFORMANCE

POUR ÉVACUER EFFICACEMENT LES ODEURS ET FUMÉES

Vous disposez de 3 ou 4 vitesses pour adapter la puissance d'aspiration selon la nature des plats, pour une efficacité maîtrisée. **Équipées de filtres cassette et de filtres à charbon actif**, les hottes assurent un filtrage des graisses et une captation des odeurs optimum. Un **voyant de saturation des filtres** (selon les modèles) vous indique également à quel moment il est nécessaire de les nettoyer ou de les changer.

POUR PLUS DE CONFORT AUX COMMANDES

Laissez-vous guider par le système de commandes électroniques avec **afficheur de vitesse, touches rétro-éclairées ou touches sensitives !**
Quant à l'éclairage, vous aurez le choix entre les lampes halogènes diffusant une luminosité douce et subtile sur les cuissons en cours, et **l'éclairage LED** des nouvelles hottes, plus économique et 25 fois plus durable qu'une ampoule à incandescence.

ÉNERGIE LABEL : QUAND ON ASPIRE À PLUS D'EFFICACITÉ ET DE SILENCE

LA NOUVELLE ÉTIQUETTE ÉNERGIE LABEL FOURNIT DAVANTAGE D'INDICATIONS ET PERMET DE MIEUX APPRÉCIER LES PERFORMANCES DU PRODUIT EN INFORMANT SUR :

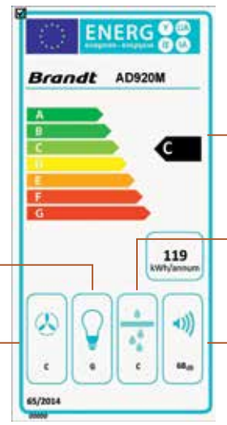

L'efficacité globale de la hotte (EEI) : sa consommation comparée à sa performance

La classe d'efficacité de l'absorption des graisses

L'efficacité de l'éclairage : la consommation des lampes comparée à la luminosité émise

La classe d'efficacité du moteur dans la hotte

Le niveau sonore mesuré en dB(A)

la HOTTE PLAN DE TRAVAIL 86 CM

AD1390X

INOX / 1500 €*

- 86 cm
- 1 moteur et 2 turbines
- 3 vitesses et 1 Boost
- Arrêt différé
- Commandes électroniques avec touches rétro-éclairées
- Débit maxi en évacuation :
  - en fonctionnement normal : 620 m³/h
  - en mode Boost : 750 m³/h
- Niveaux sonores : Mini 50 dB(A) / Maxi 61 dB(A)
- 2 filtres cassette aluminium lavables en lave-vaisselle
- Installation possible avec tout type de table, y compris table gaz
- Filtre charbon livré de série
- **En option** : Kit de déportation du moteur DHK130

Schéma de la hotte AD1390X

En mm

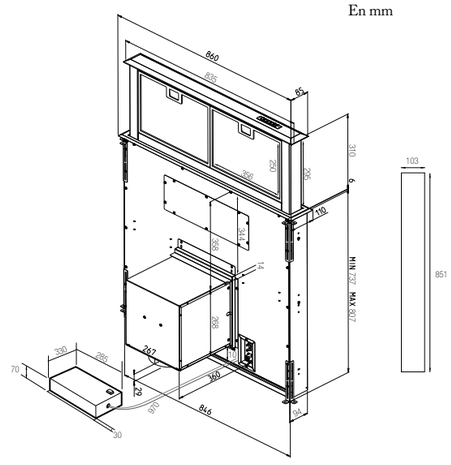

La hotte Plan de Travail… aussi efficace que discrète

UNE CONCEPTION ORIGINALE ET UNIQUE POUR UNE DISCRÉTION ET UNE EFFICACITÉ TOTALES.

LIBÉREZ L'ESPACE !

Avec son installation en îlot et directement dans votre plan de travail, votre cuisine respire ! Brandt s'adapte aux nouvelles tendances d'aménagement avec cette hotte entièrement rétractable.

UNE EFFICACITÉ À TOUTES ÉPREUVES !

Brandt innove et installe la hotte au plus près de la zone de cuisson. Le résultat ? Une efficacité immédiate et une aspiration parfaite. Elle est compatible avec tous les types de tables, y compris les tables gaz.

DU HIGH-TECH EN UN BOUTON !

Une simple pression de la commande suffit à élever la structure d'aspiration. La précision des réglages et les commandes électroniques permettent de choisir la vitesse d'aspiration, de 1 à Boost.

la HOTTE LAMPE 48 CM

AD1079X

INOX / 800 €*

- 48 cm
- 1 moteur et 2 turbines
- 3 vitesses
- Commandes électroniques avec touches rétro-éclairées
- Éclairage indépendant 2 halogènes 20W
- Éclairage d'ambiance
- Débit maxi en recyclage :
  - en fonctionnement normal : 625 m³/h
- Niveaux sonores : Mini 48 dB(A) / Maxi 70 dB(A)
- 1 filtre cassette aluminium lavable en lave-vaisselle
- Filtres à charbon livrés de série
- Installation : uniquement en recyclage avec hauteur maxi 150 cm
- **En option** : Kit d'installation murale AK79X

Schémas de la hotte AD1079X

En mm

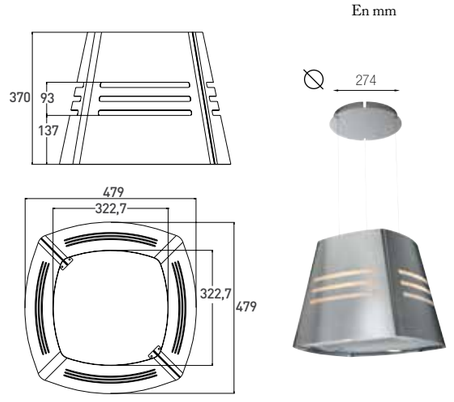

HOTTE LAMPE : UNE IDÉE LUMINEUSE !

La hotte Brandt de la collection Horizon est à la fois esthétique et pratique, et s'inscrit dans la tendance des cuisines contemporaines.

Modulable, cette hotte lampe peut être installée comme une véritable suspension, et faire illusion au-dessus d'un îlot, ou être fixée au mur de manière plus traditionnelle avec sa robuste équerre en inox.

À chacun sa hotte !

IL FAUT TENIR COMPTE DE PLUSIEURS CRITÈRES INDISPENSABLES POUR CHOISIR LA HOTTE ADAPTÉE LE PLUS JUSTEMENT À VOS BESOINS.

LA DIMENSION DE LA CUISINE

La puissance en soi n'est pas un critère pertinent pour faire le bon choix de hotte. Un simple calcul vous permet de déterminer la puissance d'aspiration suffisante pour avoir un résultat optimal :

- Mesurez le volume de votre cuisine (ex. : 4 x 3 x 3 = 36 m³)
- L'air ambiant de la cuisine étant renouvelé en moyenne 10 à 12 fois par heure, multipliez le volume par 10 pour obtenir la puissance suffisante (ex. : 36 x 10 = 360 m³/h). Dans l'exemple, une hotte en évacuation de 400 m³/h sera idéale.
- En recyclage, ou si votre cuisine est ouverte (et sujette aux perturbations d'air), il faut opter pour une puissance légèrement plus élevée.

LA DIMENSION DE LA TABLE DE CUISSON

Pour une aspiration optimale, la largeur de la hotte doit être égale ou supérieure à celle de la table de cuisson.

LES HABITUDES CULINAIRES

Pour faire le choix approprié, il faut aussi tenir compte de l'usage que vous ferez de la hotte (fréquence des cuissons, types de plats, nombre de préparations simultanées…).

*Prix maximum indicatifs TTC hors éco-participation (voir mentions légales p.95)

les HOTTES ÎLOTS 100 CM ET 90 CM

AD1118X

INOX / 700 €*

ORIGINE FRANCE® GARANTIE BVCert. 6011835

- 100 cm
- 1 moteur et 1 turbine
- 3 vitesses et 1 Boost
- Arrêt différé
- Commandes électroniques avec afficheur de vitesse
- Éclairage indépendant 4 halogènes 20W
- Débit maxi en évacuation :
  - en fonctionnement normal : 608 m³/h
  - en mode Boost : 741 m³/h
- Niveaux sonores : Mini 45 dB(A) / Maxi 70 dB(A)
- 3 filtres cassette aluminium lavables en lave-vaisselle
- Filtres à charbon livrés de série
- Déflecteur et clapet anti-retour

AD1188X

INOX / 630 €*

- 90 cm
- 1 moteur et 2 turbines
- 2 vitesses et 1 Boost
- Commandes électroniques avec touches rétro-éclairées
- Éclairage indépendant 4 halogènes 20W
- Débit maxi en évacuation :
  - en fonctionnement normal : 632 m³/h
  - en mode Boost 840 m³/h
- Niveaux sonores : Mini 73 dB(A) / Maxi 74 dB(A)
- 2 filtres cassette aluminium lavables en lave-vaisselle
- Filtres à charbon livrés de série
- Déflecteur et clapet anti-retour

Schéma de la hotte AD1118X

En mm

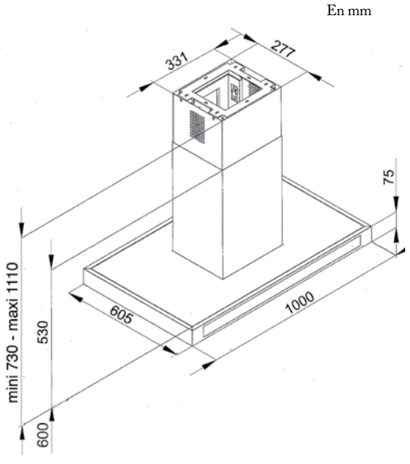

Schéma de la hotte AD1188X

En mm

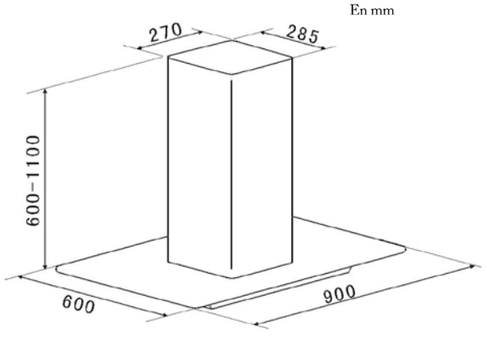

les HOTTES VERTICALES 90 CM

AD770XE1

INOX / 750 €*

- 90 cm
- 1 moteur et 2 turbines
- 3 vitesses et 1 Boost
- Aspiration périphérique
- Arrêt différé
- Commandes électroniques avec touches rétro-éclairées
- Éclairage indépendant 2 halogènes 20W
- Débit maxi en évacuation :
  - en fonctionnement normal : 560 m³/h
  - en mode Boost : 630 m³/h
- Niveaux sonores : Mini 48 dB(A) / Maxi 65 dB(A)
- 1 filtre cassette aluminium
- Signal de saturation de filtre
- Filtres à charbon livrés de série
- Déflecteur et clapet anti-retourw

ASPIRATION PÉRIPHÉRIQUE

Le PLUS Brandt

Cette hotte d'une conception originale conjugue design moderne et performance d'aspiration par les côtés. Une fonction s'inspirant des hottes professionnelles.

AD1578X

INOX / 500 €*

- 90 cm
- 1 moteur et 2 turbines
- 4 vitesses
- Commandes électroniques avec touches rétro-éclairées
- Éclairage indépendant 2 LED 0,5 W
- Débit maxi en évacuation :
  - en fonctionnement normal : 586 m³/h
- Niveaux sonores : Mini 64 dB(A) / Maxi 69 dB(A)
- 1 filtre cassette aluminium
- Filtres à charbon livrés de série
- Déflecteur et clapet anti-retour

Schéma de la hotte AD770XE1

En mm

Mode	Évac.	Recycl.
Hauteur mini (x)	847	847
Hauteur maxi (x)	991	1170

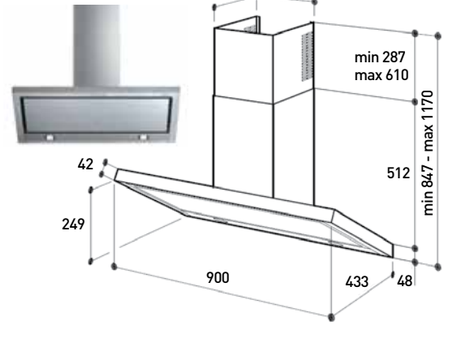

Schéma de la hotte AD1578X

En mm

Mode	Évac.	Recycl.
Hauteur mini (x)	847	847
Hauteur maxi (x)	991	1170

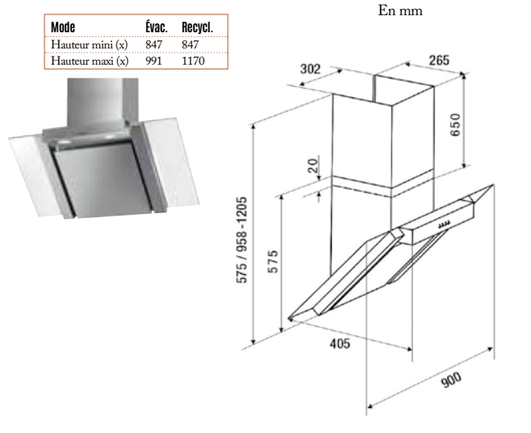

*Prix maximum indicatifs TTC hors éco-participation (voir mentions légales p.95)

les HOTTES VERTICALES 90 CM ET 60 CM

AD1579B

NOIR / 550 €*

- 90 cm
- 1 moteur et 2 turbines
- 3 vitesses
- Commandes électroniques avec touches rétro-éclairées
- Éclairage indépendant 2 LED 0,5W
- Débit maxi en évacuation :
  - en fonctionnement normal : 610 m³/h
- Niveaux sonores : Mini 63 dB(A) / Maxi 69 dB(A)
- 1 filtre cassette aluminium lavable en lave-vaisselle
- Filtres à charbon livrés de série
- Déflecteur et clapet anti-retour
- **En option** : Kit cheminée ATC-252X avec adaptateur sortie moteur

AD1576B

NOIR / 460 €*

- 60 cm
- 1 moteur et 2 turbines
- 3 vitesses
- Commandes électroniques avec touches sensitives rétro-éclairées
- Éclairage indépendant 2 LED 0,5W
- Débit maxi en évacuation :
  - en fonctionnement normal : 591 m³/h
- Niveaux sonores : Mini 59 dB(A) / Maxi 70 dB(A)
- 1 filtre cassette aluminium lavable en lave-vaisselle
- Filtres à charbon livrés de série
- Clapet anti-retour
- **En option** : Kit cheminée ATC-252X avec adaptateur sortie moteur

Schéma de la hotte AD1579B

En mm

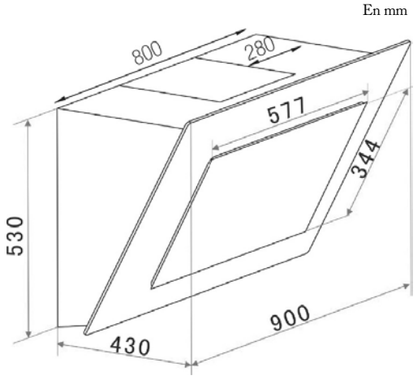

Schéma de la hotte AD1576B

En mm

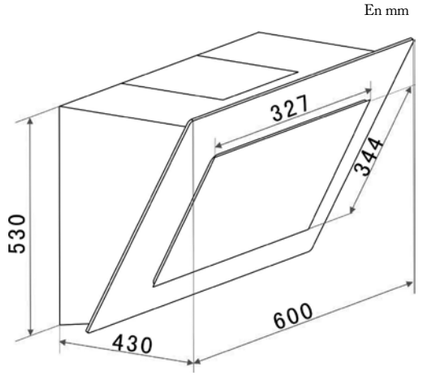

les HOTTES VERRE 90 CM

AD1189X

INOX / 380 €*

- 90 cm
- 1 moteur et 1 turbine
- 2 vitesses et 1 Boost
- Commandes électroniques avec touches rétro-éclairées
- Éclairage indépendant 2 halogènes 20W
- Débit maxi en évacuation :
  - en fonctionnement normal : 629 m³/h
  - en mode Boost : 877 m³/h
- Niveaux sonores : Mini 66 dB(A) / Maxi 71 dB(A)
- 2 filtres cassette aluminium lavables en lave-vaisselle
- Filtres à charbon livrés de série
- Déflecteur et clapet anti-retour
- **En option** : rallonge cheminée inox ATC-250X

AD1070X

INOX / 350 €*

- 90 cm
- 1 moteur et 2 turbines
- 2 vitesses et 1 Boost
- Commandes mécaniques par touches
- Éclairage indépendant 2 halogènes 20W
- Débit maxi en évacuation :
  - en fonctionnement normal : 617 m³/h
  - en mode Boost : 848 m³/h
- Niveaux sonores : Mini 71 dB(A) / Maxi 71 dB(A)
- 2 filtres cassette aluminium
- Filtres à charbon livrés de série
- Déflecteur et clapet anti-retour
- **En option** : rallonge cheminée inox ATC-250X

Schéma de la hotte AD1189X

En mm

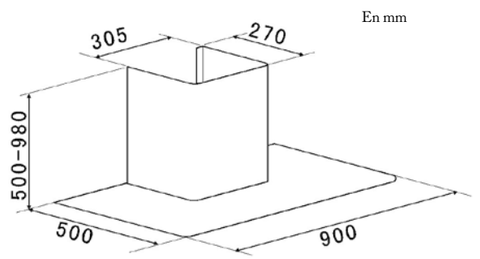

Schéma de la hotte AD1070X

En mm

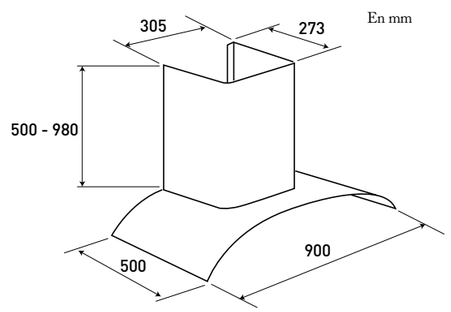

*Prix maximum indicatifs TTC hors éco-participation (voir mentions légales p.95)

la HOTTE VERRE 60 CM

AD1186X

INOX / 350 €*

- 60 cm
- 1 moteur et 1 turbine
- 2 vitesses et 1 Boost
- Commandes électroniques par touches
- Éclairage indépendant 2 halogènes 20 W
- Débit maxi en évacuation :
  - en fonctionnement normal : 629 m³/h
  - en mode Boost : 877 m³/h
- Niveaux sonores : Mini 66 dB(A) / Maxi 71 dB(A)
- 1 filtre cassette aluminium lavable en lave-vaisselle
- Filtres à charbon livrés de série
- Déflecteur et clapet antiretour
- **En option** : rallonge cheminée inox ATC-250X

Schéma de la hotte AD1186X

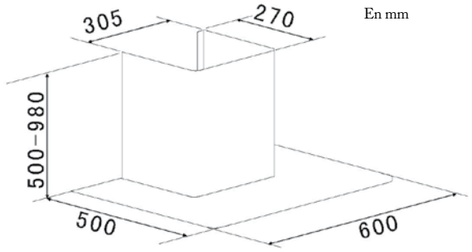

La bonne inspiration !

LES HOTTES BRANDT VOUS PROPOSENT 2 TYPES D'INSTALLATION POUR S'ADAPTER AU MAXIMUM À VOS BESOINS ET AUX CONTRAINTES DE VOTRE CUISINE.

Les hottes Brandt sont livrées avec un équipement complet pour une parfaite installation en évacuation ou recyclage.

ÉVACUATION :

- Une installation en évacuation est la solution idéale, car l'air aspiré (chargé d'odeurs, de vapeur et de fumée) est définitivement refoulé vers l'extérieur. Raccordez votre hotte à une sortie vers l'extérieur pour évacuer les vapeurs qui passent au préalable à travers le filtre à graisse cassette.





- Pour une installation parfaite, les hottes sont équipées d'un clapet anti-retour, l'accessoire indispensable pour que l'air évacué ne soit pas reflué vers l'intérieur par le vent.

RECYCLAGE :

- Si vous ne pouvez pas évacuer l'air vers l'extérieur, une installation avec recyclage permet de renvoyer dans la cuisine l'air assaini et débarrassé de ses odeurs grâce au filtre à charbon.





- Pour une performance optimale, les hottes sont dotées d'un déflecteur, l'accessoire indispensable qui permet de renvoyer l'air par les ouïes.

les HOTTES BOX 90 CM

AD1521X

INOX / 650 €*

- 90 cm
- 1 moteur et 2 turbines
- 2 vitesses et 1 Boost
- Aspiration périphérique
- Commandes électroniques avec afficheur
- Éclairage indépendant 2 halogènes 20W
- Débit maxi en évacuation :
  - en fonctionnement normal : 585 m³/h
  - en mode Boost : 660 m³/h
- Niveaux sonores : Mini 51 dB(A) / Maxi 66 dB(A)
- 3 filtres cassette métalliques
- Filtres à charbon livrés de série
- Déflecteur et clapet anti-retour

AD920M

EFFET MIROIR / 500 €*

ORIGINE FRANCE GARANTIE BVCert. 6011825

- 90 cm
- 1 moteur et 2 turbines
- 4 vitesses
- Commandes électroniques avec touches sensitives
- Éclairage indépendant 2 halogènes 20 W
- Débit maxi en évacuation :
  - en fonctionnement normal : 728 m³/h
- Niveaux sonores : Mini 48 dB(A) / Maxi 73 dB(A)
- 3 filtres cassette aluminium lavables en lave-vaisselle
- Filtres à charbon livrés de série
- Déflecteur et clapet anti-retour
- **En option** :
  - crédence murale inox BP90BE1
  - rallonge cheminée inox RHD600XE1

Schéma de la hotte AD1521X

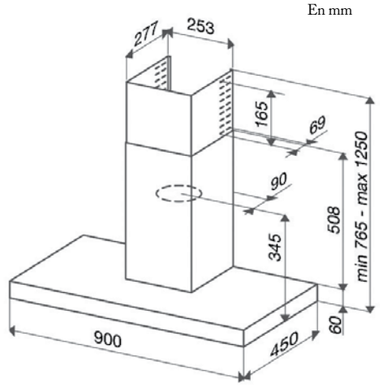

Schéma de la hotte AD920M

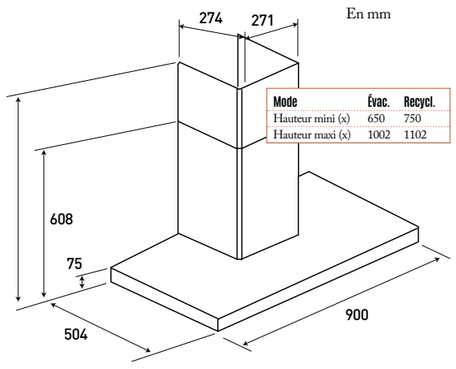

*Prix maximum indicatifs TTC hors éco-participation (voir mentions légales p.95)

les HOTTES BOX 90 CM

AD1517X

INOX / 360 €*

- 90 cm
- 1 moteur et 2 turbines
- 3 vitesses
- Commandes mécaniques par touches
- Éclairage indépendant 2 LED 0,5 W
- Débit maxi en évacuation :
  - en fonctionnement normal : 646 m³/h
- Niveaux sonores : Mini 64 dB(A) / Maxi 70 dB(A)
- 3 filtres cassette inox lavables en lave-vaisselle
- Filtres à charbon livrés de série
- Déflecteur et clapet anti-retour
- **En option :**
  - crédence murale inox BP90BE1
  - rallonge cheminée inox ATC-250X

AD1519X

INOX /300 €*

- 90 cm
- 1 moteur et 2 turbines
- 3 vitesses
- Commandes mécaniques par touches
- Éclairage indépendant 2 LED 0,5 W
- Débit maxi en évacuation :
  - en fonctionnement normal : 648 m³/h
- Niveaux sonores : Mini 66 dB(A) / Maxi 71 dB(A)
- 3 filtres cassette métalliques
- Filtres à charbon livrés de série
- Déflecteur et clapet anti-retour
- **En option :**
  - crédence murale inox BP90BE1
  - rallonge cheminée inox ATC-250X

Schéma de la hotte AD1517X

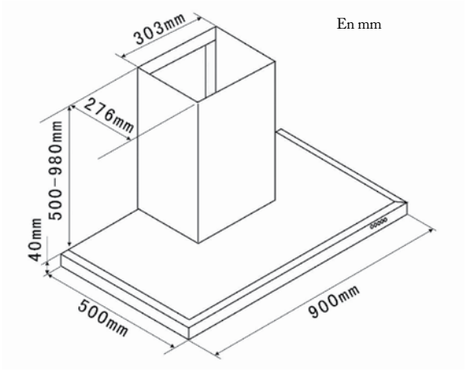

Schéma de la hotte AD1519X

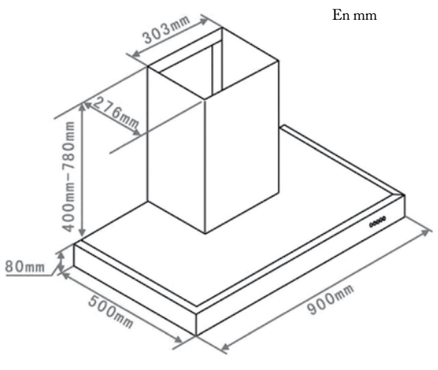

la HOTTE BOX 60 CM

AD1516X

INOX / 230 €*

- 60 cm
- 1 moteur et 2 turbines
- 3 vitesses
- Commandes mécaniques par touches
- Éclairage indépendant 2 LED 0,5 W
- Débit maxi en évacuation :
  - en fonctionnement normal : 642 m³/h
- Niveaux sonores : Mini 64 dB(A) / Maxi 70 dB(A)
- 2 filtres cassette métalliques
- Filtres à charbon livrés de série
- Déflecteur et clapet anti-retour
- **En option :**
  - rallonge cheminée inox ATC-250X

MOTEUR PERFORMANT

Le PLUS Brandt

La plupart des hottes décor Brandt sont équipées d'un moteur avec deux turbines, ce qui permet d'obtenir un débit élevé et donc une grande puissance d'aspiration tout en minimisant l'impact sonore grâce à 2 entrées d'air.

Schéma de la hotte AD1516X

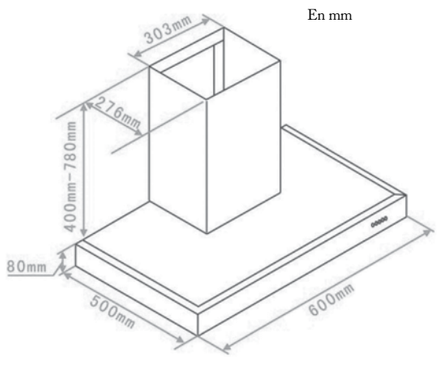

*Prix maximum indicatifs TTC hors éco-participation (voir mentions légales p.95)

la HOTTE BOX 90 CM SANS MOTEUR

AD1010X

INOX (sans moteur) / 300 €*

- 90 cm
- 1 moteur et 2 turbines
- 2 vitesses et 1 Boost
- Commandes mécaniques par touches
- Éclairage indépendant 2 halogènes 20W
- Débit maxi en évacuation :
  - en fonctionnement normal : 536 m³/h
  - en mode Boost : 669 m³/h
- Niveaux sonores : Mini 43 dB(A) / Maxi 51 dB(A)
- 3 filtres cassette aluminium lavables en lave-vaisselle
- Sortie moteur 150 mm de diamètre
- Clapet anti-retour
- **En option** :
  - crédence murale inox BP90BE1
  - rallonge cheminée inox RHD600XE1

SHK900P

KIT DE MOTEUR DÉPORTÉ / 300 €*

- Moteur séparé
- Amortisseur de vibrations
- GENCOD : 366 076 756 813 6

Hotte sans moteur

DANS LES CUISINES QUI LE PERMETTENT, OPTEZ POUR LA HOTTE SANS MOTEUR QUI ASPIRE EN SILENCE !

La hotte AD1010X est livrée sans moteur pour installation d'un moteur extérieur à la cuisine.

En plaçant ce moteur séparé dans les combles, votre hotte sera beaucoup plus silencieuse et vous pourrez cuisiner en toute sérénité.

Schéma de la hotte AD1010X

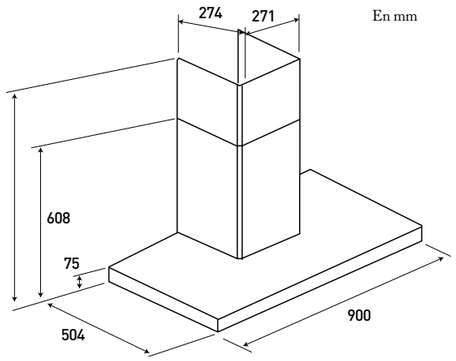

Schéma du moteur SHK900P



les HOTTES PLANES 90 CM ET 60 CM

AD1039X

INOX / 330 €*

- 90 cm
- 1 moteur et 1 turbine
- 3 vitesses
- Commandes mécaniques par touches
- Éclairage indépendant 2 lampes 28W
- Débit maxi en évacuation :
  - en fonctionnement normal : 542 m³/h
- Niveaux sonores : Mini 49 dB(A) / Maxi 66 dB(A)
- 3 filtres cassette aluminium lavables en lave-vaisselle
- Filtres à charbon livrés de série
- Déflecteur et clapet anti-retour
- **En option** :
  - crédence murale inox CHD90XE1
  - rallonge cheminée inox RHD600XE1

AD1036X

INOX / 300 €*

- 60 cm
- 1 moteur et 2 turbines
- 3 vitesses
- Commandes mécaniques par touches
- Éclairage indépendant 2 lampes éco 28W
- Débit maxi en évacuation :
  - en fonctionnement normal : 542 m³/h
- Niveaux sonores : Mini 49 dB(A) / Maxi 66 dB(A)
- 2 filtres cassette aluminium lavables en lave-vaisselle
- Filtres à charbon livrés de série
- Déflecteur et clapet anti-retour
- **En option** :
  - crédence inox CHD60XE1
  - rallonge cheminée inox RHD600XE1

Schéma de la hotte AD1039X

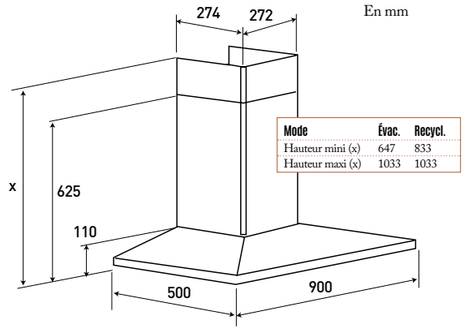

Mode	Évac.	Recycl.
Hauteur mini (x)	647	833
Hauteur maxi (x)	1033	1033

Schéma de la hotte AD1036X

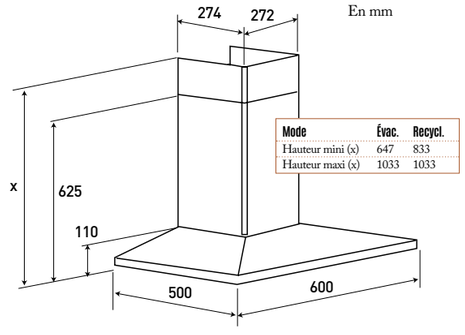

Mode	Évac.	Recycl.
Hauteur mini (x)	647	833
Hauteur maxi (x)	1033	1033

*Prix maximum indicatifs TTC hors éco-participation (voir mentions légales p.95)

les HOTTES GALBÉES 90 CM ET 60 CM

AD1049W

BLANC / 300 €*

- 90 cm
- 1 moteur et 2 turbines
- 3 vitesses
- Commandes mécaniques par touches
- Éclairage indépendant 2 lampes 28 W
- Débit maxi en évacuation :
  - en fonctionnement normal : 603 m³/h
- Niveaux sonores : Mini 43 dB(A) / Maxi 64 dB(A)
- 3 filtres cassette aluminium lavables en lave-vaisselle
- Filtres à charbon livrés de série
- Déflecteur et clapet antiretour
- **En option** : crédence murale inox BP90BE1

Autres modèles disponibles
NOIR / AD1049B / 300 €*
INOX / AD1049X / 300 €*

AD1046X

INOX / 280 €*

- 60 cm
- 1 moteur et 2 turbines
- 3 vitesses
- Commandes mécaniques par touches
- Éclairage indépendant 2 lampes 28 W
- Débit maxi en évacuation :
  - en fonctionnement normal : 603 m³/h
- Niveaux sonores : Mini 43 dB(A) / Maxi 64 dB(A)
- 2 filtres cassette aluminium lavables en lave-vaisselle
- Filtres à charbon livrés de série
- Déflecteur et clapet antiretour

Schéma des hottes AD1049

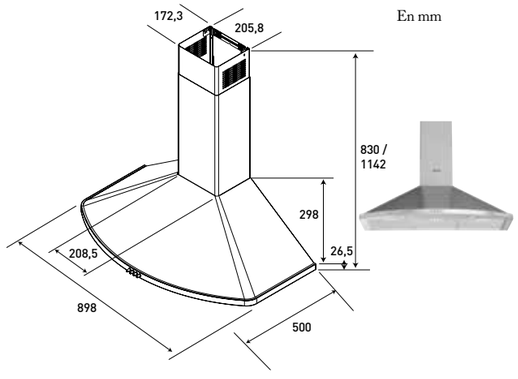

Schéma de la hotte AD1046X

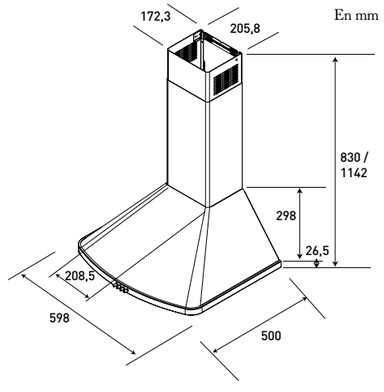

les HOTTES TRAPÈZES 90 CM ET 60 CM

AD1009X

INOX / 270 €*

- 90 cm
- 1 moteur et 2 turbines
- 3 vitesses
- Commandes mécaniques par touches
- Éclairage indépendant 2 lampes 40 W
- Débit maxi en évacuation :
  - en fonctionnement normal : 641 m³/h
- Niveaux sonores : Mini 67 dB(A) / Maxi 72 dB(A)
- 2 filtres cassette aluminium
- Filtres à charbon livrés de série
- Déflecteur et clapet anti-retour
- **En option** :
  - crédence murale inox BP90BE1
  - Rallonge cheminée inox ATC-300X

AD1006B

NOIR / 230 €*

- 60 cm
- 1 moteur et 2 turbines
- 3 vitesses
- Commandes mécaniques par touches
- Débit maxi en évacuation :
  - en fonctionnement normal : 646 m³/h
- Niveaux sonores : Mini 67 dB(A) / Maxi 72 dB(A)
- Éclairage indépendant 2 lampes 28 W
- 2 filtres cassette aluminium
- Filtres à charbon livrés de série
- Déflecteur et clapet antiretour
- **En option** : rallonge cheminée inox ATC-300X

Autres modèles disponibles
BLANC / AD1006W / 230 €*
INOX / AD1006X / 230 €*

Schéma de la hotte AD1009X

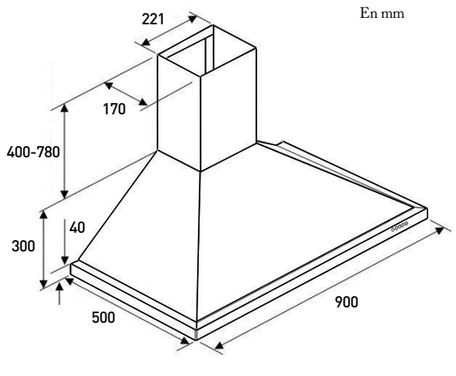

Schéma des hottes AD1006

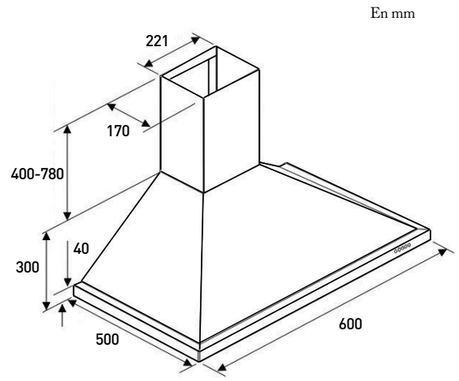

*Prix maximum indicatifs TTC hors éco-participation (voir mentions légales p.95)

les HOTTES BOX INTÉGRÉES 90 CM ET 60 CM

AI1519X

INOX / 500 €*

- 90 cm
- 2 moteurs et 2 turbines
- 3 vitesses
- Commandes mécaniques par touches
- Éclairage indépendant 2 lampes 40W
- Débit maxi en évacuation :
  - en fonctionnement normal : 530 m³/h
- Niveaux sonores :
  Mini 48 dB(A) / Maxi 59 dB(A)
- Filtres à charbon livrés de série

NOUVELLES HOTTES BOX INTÉGRÉES

À installer dans un meuble de cuisine, pour un minimum d'encombrement et un maximum de rangements.

AI1516X

INOX / 450 €*

- 60 cm
- 2 moteurs et 2 turbines
- 3 vitesses
- Commandes mécaniques par touches
- Éclairage indépendant 2 lampes 40W
- Débit maxi en évacuation :
  - en fonctionnement normal : 530 m³/h
- Niveaux sonores :
  Mini 48 dB(A) / Maxi 59 dB(A)
- Filtres à charbon livrés de série

Schéma de la hotte AI1519X

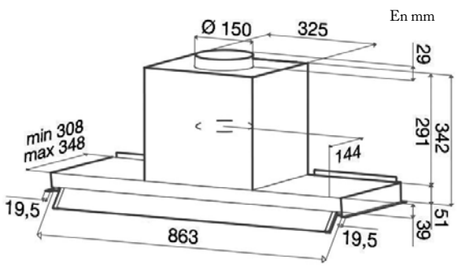

Schéma de la hotte AI1516X

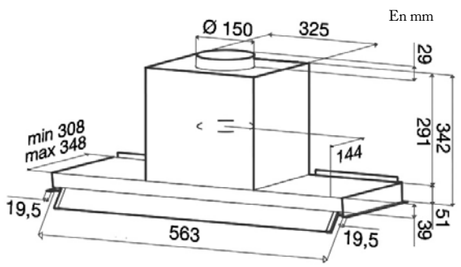

les HOTTES CASQUETTES ET ESCAMOTABLE 60 CM

Autres modèles disponibles
BLANC / AC500WF1 / 130 €*
NOIR / AC500BF1 / 130 €*

HOTTE CASQUETTE

Cette hotte très pratique s'installe facilement, insérée entre 2 éléments hauts, sous un meuble ou isolée. Sa visière en verre favorise la captation des graisses et des fumées.

AC500XF1

INOX / 160 €*

- Hotte casquette 60 cm
- 2 moteurs et 2 turbines
- 3 vitesses
- Commandes mécaniques par touches
- Débit maxi en évacuation :
  - en fonctionnement normal : 360 m³/h
- Niveaux sonores :
  Mini 50 dB(A) / Maxi 66 dB(A)
- Éclairage indépendant 2 lampes 28W
- 1 filtre cassette aluminium lavable en lave-vaisselle
- Filtres à charbon livrés de série
- Clapet antiretour

Schéma des hottes AC500

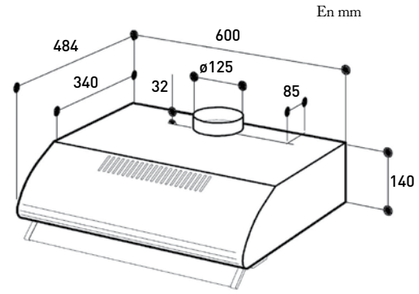

AE306PF1

GRIS / 180 €*

- Hotte escamotable 60 cm
- 2 moteurs et 2 turbines
- 3 vitesses
- Commandes mécaniques par curseur
- Éclairage indépendant 2 lampes 40W
- Débit maxi en évacuation :
  - en fonctionnement normal : 260 m³/h
- Niveaux sonores :
  Mini 57 dB(A) / Maxi 66 dB(A)
- 2 filtres cassette aluminium lavables en lave-vaisselle
- Clapet antiretour
- **En option** : filtre à charbon AK208AE1

Schéma de la hotte AE306PF1

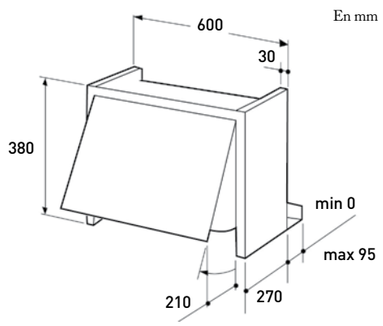

HOTTE ESCAMOTABLE

Elle se place derrière une porte assortie au reste de la cuisine, entre 2 meubles. Cet avaloir de grande dimension est un excellent piège à vapeurs et odeurs. Pour l'utiliser, il suffit d'ouvrir la porte qui, une fois fermée, la dissimule complètement.

*Prix maximum indicatifs TTC hors éco-participation (voir mentions légales p.95)

les HOTTES TIROIRS 90 CM ET 60 CM

AT1349X INOX / 250 €*

- 90 cm
- 1 moteur et 2 turbines
- 3 vitesses
- Commandes mécaniques par touche
- Éclairage indépendant 2 lampes 28 W
- Débit maxi en évacuation :
  - en fonctionnement normal : 384 m³/h
- Niveaux sonores : Mini 60 dB(A) / Maxi 71 dB(A)
- 2 filtres casquette aluminium lavables en lave-vaisselle
- Filtres à charbon livrés de série
- Clapet antiretour

AT1346X INOX / 200 €*

- 60 cm
- 1 moteur et 2 turbines
- 3 vitesses
- Commandes mécaniques par touche
- Éclairage indépendant 2 lampes 28 W
- Débit maxi en évacuation :
  - en fonctionnement normal : 384 m³/h
- Niveaux sonores : Mini 60 dB(A) / Maxi 71 dB(A)
- 2 filtres casquette aluminium lavables en lave-vaisselle
- Filtres à charbon livrés de série
- Clapet antiretour

les GROUPES FILTRANTS 52 CM

AG9501X INOX / 230 €*

- 52 cm
- 1 moteur et 1 turbine
- 3 vitesses et 1 Boost
- Commandes électroniques avec afficheur
- Débit maxi en évacuation :
  - en fonctionnement normal : 600 m³/h /
  - en mode Boost : 700 m³/h
- Niveaux sonores : Mini 50 dB(A) / Maxi 67 dB(A)
- Éclairage indépendant 2 halogènes 20 W
- 2 filtres cassette aluminium lavables en lave-vaisselle
- Filtres à charbon livrés de série
- Voyant de saturation de filtre
- Clapet antiretour

AG836XE1 INOX /160 €*

- 52 cm
- 2 moteurs et 2 turbines
- 3 vitesses
- Commandes mécaniques par curseur
- Débit maxi en évacuation :
  - en fonctionnement normal : 355 m³/h
- Niveaux sonores : Mini 56 dB(A) / Maxi 71 dB(A)
- Éclairage indépendant 2 lampes 20 W
- 2 filtres cassette aluminium lavables en lave-vaisselle
- Filtres à charbon livrés de série
- Clapet antiretour

FILTRES : NE LAISSEZ RIEN PASSER !

Le PLUS Brandt

Toutes les hottes Brandt sont dotées d'un ou plusieurs filtres à graisses cassette en aluminium lavables en lave-vaisselle. En version recyclage, le filtre à charbon actif désodorise l'air après le filtrage des graisses et des vapeurs. Il est livré de série sur toute la gamme (hors hottes escamotables et tiroir).

GROUPES FILTRANTS

Ce type de hotte est destiné à une installation dans des cheminées décoratives ou des éléments hauts de meuble pour respecter le style et l'esthétique de votre cuisine.

Schéma de la hotte AT1349X

En mm

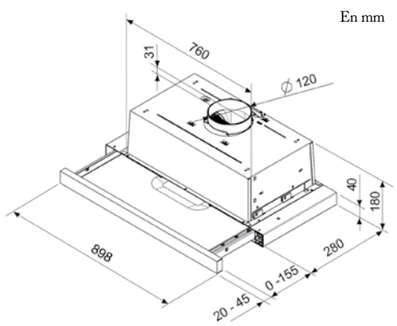

Schéma de la hotte AT1346X

En mm

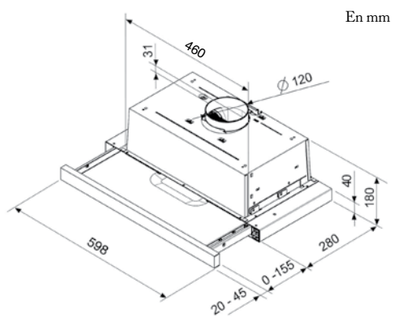

Schéma de la hotte AG9501X

En mm

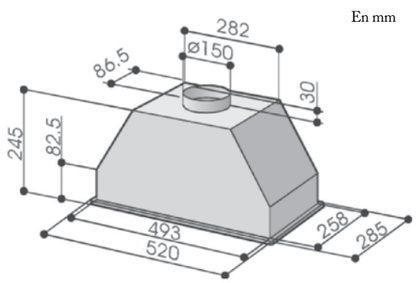

Schéma de la hotte AG836XE1

En mm

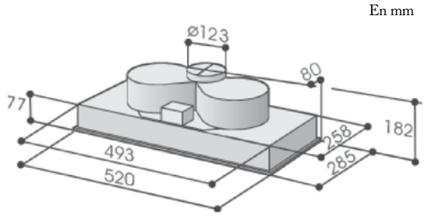

*Prix maximum indicatifs TTC hors éco-participation (voir mentions légales p.95)

les RÉFRIGÉRATEURS

UNE GAMME S'ADAPTANT AUX BESOINS DE CHACUN

Une large gamme de réfrigérateurs intégrables vous est proposée pour vous permettre de trouver le **modèle adapté à chaque type de cuisine, en fonction de sa disposition**.

Niche de 178 cm, 122 cm ou 88 cm, combiné, double-porte ou simple-porte, tout utile ou 4*, avec fixation par glissières ou pantographe, toutes les combinaisons sont possibles !

L'ALLIANCE DE L'ESTHÉTIQUE ET DU CONFORT

Même dissimulés derrière une porte de cuisine, les appareils Brandt vous proposent un **design intérieur soigné avec leur équipement complet gris translucide**.

Les **clayettes en verre securit** sont coulissantes et inclinables pour faciliter le rangement. **Chaque balconnet a sa fonction** : le balconnet vitrine pour le beurre et les œufs dans leur support dédié, sans risque de les faire tomber, le balconnet bouteilles équipé d'un bloc-bouteilles pour éviter qu'elles ne bougent à l'ouverture de la porte, et bien d'autres.

LA PERFORMANCE AU SERVICE DE L'ÉCONOMIE

POUR UNE CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE RÉDUITE

L'ensemble de nos modèles sont **classés A+**, ce qui représente jusqu'à **25 % d'économies d'énergie** par rapport à la classe A.

AMS
AIR MOVING SYSTEM

AMS : LA BONNE DIFFUSION POUR LE BON FROID !

L'AMS ou Froid brassé permet d'obtenir une **meilleure homogénéité de la température et d'éviter la condensation sur les clayettes** en verre par l'action de la ventilation qui brasse l'air dans la partie réfrigérateur.
- La chaleur est absorbée par un évaporateur et évacuée vers l'extérieur par un condensateur situé à l'arrière de l'appareil.
- L'humidité est constante pour une conservation 2 fois plus longue.

le RÉFRIGÉRATEUR INTÉGRABLE

COMBINÉ AIR BRASSÉ

BIC2282BW 800 €*

- Combiné 282 litres
- Classe A+
- AMS
- Niche 178 cm
- Fixation par glissières
- Consommation : 0,8 kWh/24 h
- Dimensions d'encastrement (H x L x P cm) : 177,5-178 x 56-57 x 56

Réfrigérateur 221 L
- Froid brassé AMS
- 3 clayettes verre
- 1 bac à légumes
- 5 balconnets renforcés et 1 support à œufs

Congélateur 4* 61 L
- 3 tiroirs et 1 bac à glaçons
- Pouvoir de congélation 5 kg/24 h
- Autonomie 15 h

Schéma du combiné BIC2282BW

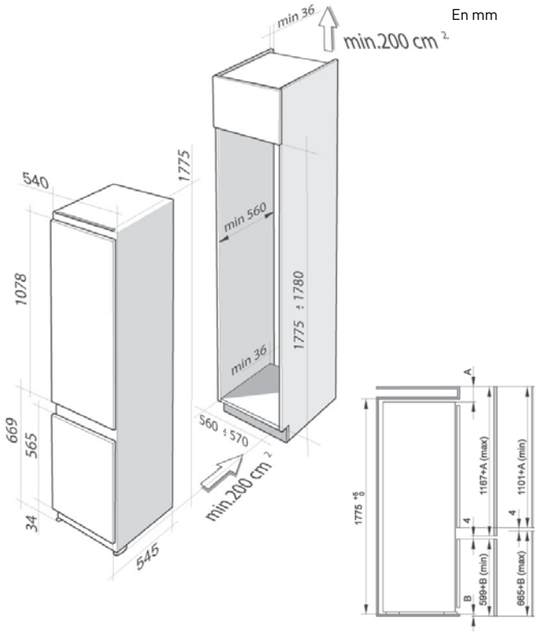

CLASSE CLIMATIQUE

Les réfrigérateurs Brandt sont conçus pour fonctionner de façon optimale selon la température ambiante, qui peut aller jusqu'à 43 °C .

CLASSE CLIMATIQUE	TEMPÉRATURE AMBIANTE
SN	+10 °C à 32 °C
N	+16 °C à 32 °C
ST	+18 °C à 38 °C
T	+18 °C à 43 °C
SN-ST	+10 °C à 38 °C
SN-T	+10 °C à 43 °C

les RÉFRIGÉRATEURS INTÉGRABLES

COMBINÉ STATIQUE ET DOUBLE-PORTE

BIC2272SW 760 €*

- Combiné 275 litres
- Classe A+
- Niche 178 cm
- Fixation par glissières
- Consommation : 0,77 kWh/24 h
- Dimensions d'encastrement (H x L x P cm) : 178 x 56 x 55

Réfrigérateur 205 L
- 4 clayettes verre
- 2 bacs à légumes
- 4 balconnets renforcés et 2 supports à œufs

Congélateur 4* 70 L
- 3 tiroirs et 2 bacs à glaçons
- Pouvoir de congélation 3,5 kg/24 h
- Autonomie 12 h

DA2762E 750 €*

- Double-porte 262 litres
- Classe A+
- Niche 158 cm
- Fixation par glissières
- Consommation : 0,72 kWh/24 h
- Dimensions d'encastrement (H x L x P cm) : 157,5-158 x 56-57 x 55

Réfrigérateur 214 L
- 4 clayettes verre
- 2 bacs à légumes
- 5 balconnets renforcés et 1 support à œufs

Congélateur 4* 48 L
- 1 clayette et 1 bac à glaçons
- Pouvoir de congélation 2,5 kg/24 h
- Autonomie 16 h

Schéma du combiné BIC2272SW

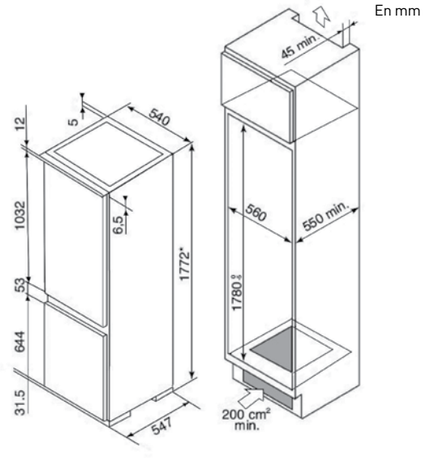

Schéma du double-porte DA2762E

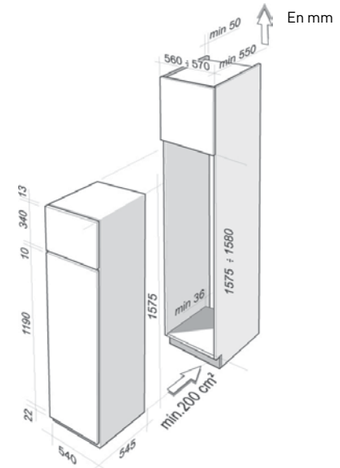

*Prix maximum indicatifs TTC hors éco-participation (voir mentions légales p.95)

le RÉFRIGÉRATEUR INTÉGRABLE SIMPLE-PORTE TOUT UTILE

SA3353E 800 €*

- 326 litres
- Classe A+
- Niche 178 cm
- Fixation par glissières
- 4 clayettes verre + 2 demi
- 2 bacs à légumes
- 6 balconnets renforcés et 1 support à œufs
- Consommation : 0,39 kWh/24 h
- Dimensions d'encastrement (H x L x P cm) : 177,5-178 x 56-57 x 56

Schéma du réfrigérateur SA3353E

En mm

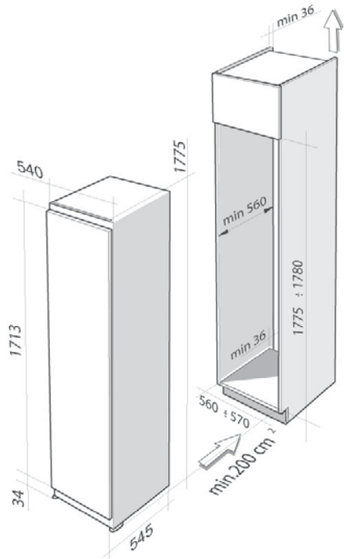

les RÉFRIGÉRATEURS INTÉGRABLES SIMPLE-PORTE TOUT UTILE

BIL2212BW 600 €*

- 216 litres
- Classe A+
- Froid brassé AMS
- Niche 122 cm
- Fixation par glissières
- 3 clayettes verre + 2 demi
- 1 bac à légumes
- 4 balconnets renforcés et 1 support à œufs
- Consommation : 0,36 kWh/24 h
- Dimensions d'encastrement (H x L x P cm) : 122,5-123 x 56-57 x 56

BIL2212SW 550 €*

- 215 litres
- Classe A+
- Niche 122 cm
- Fixation par glissières
- 4 clayettes verre
- 2 bacs à légumes
- 4 balconnets renforcés et 2 supports à œufs
- Consommation : 0,36 kWh/24 h
- Dimensions d'encastrement (H x L x P cm) : 122,5 x 56 x 55

Schéma du réfrigérateur BIL2212BW

En mm

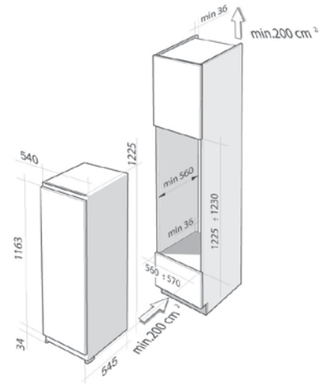

Schéma du réfrigérateur BIL2212SW

En mm

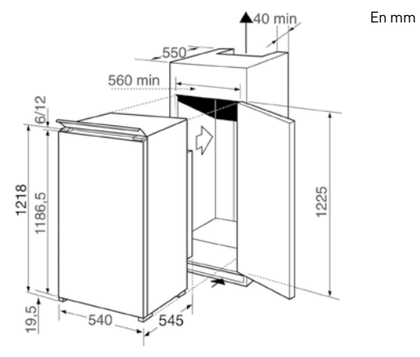

*Prix maximum indicatifs TTC hors éco-participation (voir mentions légales p.95)

le RÉFRIGÉRATEUR INTÉGRABLE SIMPLE-PORTE 4*

SA3053E 800 €*

- 294 litres
- Classe A+
- Niche 178 cm
- Fixation par glissières
- Consommation : 0,74 kWh/24 h
- Dimensions d'encastrement (H x L x P cm) : 177,5-178 x 56-57 x 56

Réfrigérateur 255 L
- 2 clayettes verre + 2 demi
- 2 bacs à légumes
- 6 balconnets renforcés et 1 support à œufs

Congélateur 4* 39 L
- 1 bac à glaçons
- Pouvoir de congélation 2 kg/24 h
- Autonomie 14 h

Schéma du réfrigérateur SA3053E

En mm

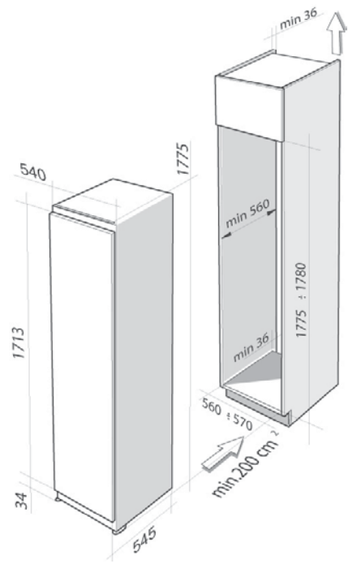

Fixation des portes par glissières.

POUR RENDRE OPTIMAL L'ASSEMBLAGE DES PORTES DE CUISINE DÉCORATIVES AVEC CELLES DE VOTRE APPAREIL, BRANDT MET À DISPOSITION DES FIXATIONS ADAPTÉES.

Le réfrigérateur et le meuble sont dotés de leurs charnières. À l'ouverture, la porte de l'appareil est entraînée par les glissières sur celle du meuble. Ce système est simple à installer ou à désinstaller, et vous offre une finition parfaite.



les RÉFRIGÉRATEURS INTÉGRABLES SIMPLE-PORTE 4*

BIS2202BW 600 €*

- 200 litres
- Classe A+
- AMS
- Niche 122 cm
- Fixation par glissières
- Consommation : 0,6 kWh/24 h
- Dimensions d'encastrement (H x L x P cm) : 122,5-123 x 56-57 x 56

Réfrigérateur 183 L
- Froid brassé AMS
- 2 clayettes verre + 2 demi
- 1 bac à légumes
- 4 balconnets renforcés et 1 support à œufs

Congélateur 4* 17 L
- 1 bac à glaçons
- Pouvoir de congélation 2 kg/24 h
- Autonomie 12 h

BIS2202SW 550 €*

- 198 litres
- Classe A+
- Niche 122 cm
- Fixation par glissières
- Consommation : 0,61 kWh/24 h
- Dimensions d'encastrement (H x L x P cm) : 122,5 x 56 x 55

Réfrigérateur 182 L
- 3 clayettes verre
- 2 bacs à légumes
- 4 balconnets renforcés et 2 supports à œufs

Congélateur 4* 18 L
- 2 bacs à glaçons
- Pouvoir de congélation 2 kg/24 h
- Autonomie 15 h

Schéma du réfrigérateur BIS2202BW

En mm

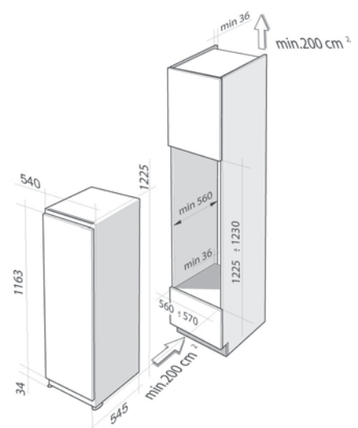

Schéma du réfrigérateur BIS2202SW

En mm

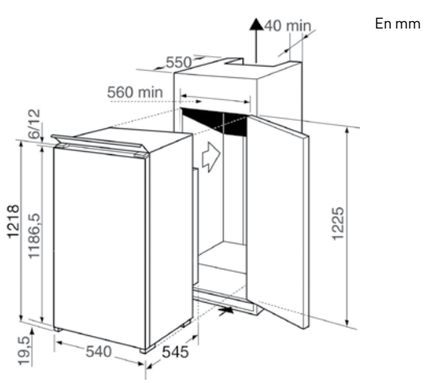

*Prix maximum indicatifs TTC hors éco-participation (voir mentions légales p.95)

le RÉFRIGÉRATEUR INTÉGRABLE SOUS-PLAN 4*

USA1204E 670 €*

- 126 litres
- Classe A+
- Fixation par pantographe
- Consommation : 0,42 kWh/24 h
- Dimensions d'encastrement (H x L x P cm) : 82-89 x 60 x 55

Réfrigérateur 105 L
- 1 clayette verre + 1 demi
- 1 bac à légumes
- 2 balconnets renforcés et 1 demi coulissant
- 1 support à œufs

Congélateur 4* 21 L
- 1 bac à glaçons
- Pouvoir de congélation 2 kg/24 h
- Autonomie 12 h

Schéma du réfrigérateur USA1204E

En mm

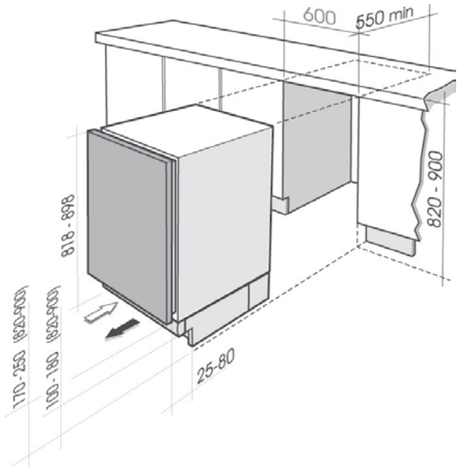

Fixation des portes par pantographe.

POUR RENDRE OPTIMAL L'ASSEMBLAGE DES PORTES DE CUISINE DÉCORATIVES AVEC CELLES DE VOTRE APPAREIL, BRANDT MET À DISPOSITION DES FIXATIONS ADAPTÉES.

La porte de l'appareil est fixée sur la porte du meuble.
À l'ouverture, les 2 portes forment un seul ensemble.
Ce système parfaitement esthétique vous assure une meilleure préhension de la porte, car le poids est mieux réparti.



le RÉFRIGÉRATEUR INTÉGRABLE SOUS-PLAN 4*

USA1404E 600 €*

- 143 litres
- Tout utile
- Classe A+
- Fixation par pantographe
- 3 clayettes verre
- 1 bac à légumes
- 2 balconnets renforcés et 1 demi coulissant
- 1 support à œufs
- Consommation : 0,32 kWh/24 h
- Dimensions d'encastrement (H x L x P cm) : 82-89 x 60 x 55

Schéma du réfrigérateur USA1404E

En mm

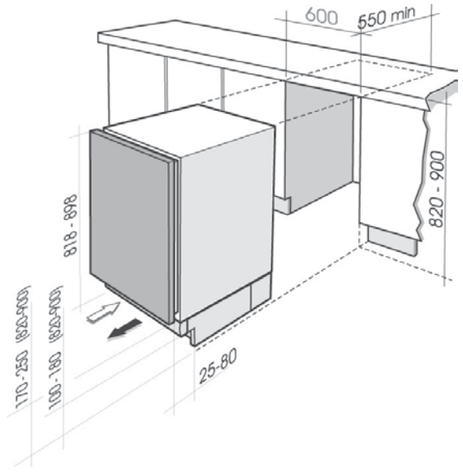

DÉGIVRAGE AUTOMATIQUE

Le dégivrage de votre appareil est entièrement automatique. L'eau du dégivrage s'écoule vers un bac de récupération situé sur le moteur, qui dégage une chaleur suffisante pour faire s'évaporer le contenu du bac.

*Prix maximum indicatifs TTC hors éco-participation (voir mentions légales p.95)

les LAVE-VAISSELLE

DES LAVE-VAISSELLE PERFORMANTS

POUR DES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

W A++ ttless

Tous nos lave-vaisselle intégrables 60 cm sont classés A++ et sont donc **10 % plus économiques en énergie** que les lave-vaisselle classés A+ !

POUR UNE CONSOMMATION D'EAU RÉDUITE

Water saver technologie

Le lave-vaisselle **Water Saver** consomme **seulement 1 540 litres d'eau par an**, ce qui en fait le moins gourmand en eau du marché.

Le principe : un réservoir de 2,5 litres qui conserve une partie de la dernière eau de rinçage réutilisée en début de cycle suivant, garantissant un lavage optimal.

L'ERGONOMIE AU SERVICE DU QUOTIDIEN

FLEXIBILITÉ DES AMÉNAGEMENTS

Chaque panier est conçu pour **un maximum de modularité** avec de multiples combinaisons de chargement : le **panier supérieur** confère plus d'aisance, avec le réglage en hauteur et une sortie fluide, tandis que le **panier inférieur** offre un maximum de fonctionnalités avec le rangement intuitif de la vaisselle quotidienne et son panier satellite modulable.

UNE CONCEPTION À TOUTE ÉPREUVE

De la **cuve 100 % inox** à la porte, dont le bruit de fermeture donne l'impression de masse recherchée dans l'automobile, en passant par les pompes toujours plus silencieuses, tout est pensé pour répondre à une très haute exigence de solidité et de durabilité.

DES PRODUITS CONÇUS POUR OFFRIR UNE EFFICACITÉ OPTIMALE

POUR LA QUALITÉ DU RÉSULTAT

Brandt a doté sa gamme de **programmes ultraperformants** pour une efficacité de lavage et de séchage optimale, et un respect toujours plus grand de l'environnement en limitant au maximum les rejets polluants.

UNE NOUVELLE FONCTION LAVAGE

Présente sur la nouvelle gamme de lave-vaisselle Brandt, **la fonction « lavage panier supérieur/inférieur »** permet en cas de faible charge de vaisselle de délimiter le lavage au panier du dessus ou du dessous.

le LAVE-VAISSELLE

Water saver technologie

60 CM 13 COUVERTS TOUT INTÉGRABLE

VH1235J

INOX / 650 €*

- 13 couverts
- 44 dB(A)
- Classe A++A
- Water Saver
- Synchronisation Heures Creuses
- Départ différé jusqu'à 12 h
- Powerjet
- Touches sensitives
- Écran digital
- Affichage du temps restant
- **8 programmes** : Powerjet, OptiA 60 min, Auto, Normal, Eco, Fragile, Flash 30 min, Trempage
- Séchage ventilé
- Panier supérieur réglable
- Panier à couverts modulable et panier satellite
- Panier supérieur réglable en charge
- Panier inférieur modulable
- Boîte à produits en façade
- Fonction 4 en 1
- Voyants sel et liquide de rinçage
- Aquablock
- Consommation : 1 540 l/an
- Dimensions d'encastrement (H x L x P cm) : 82-89 x 60 x 55

Kit pour lave-vaisselle tout intégrables

Grâce au kit porte glisssante **DVKO1J**, plus besoin de découper la plinthe ! Lorsque la porte du lave-vaisselle s'ouvre, la porte d'habillage glisse vers le haut grâce à un système de glissières.
La plinthe n'est donc plus heurtée par la façade. Le résultat est convaincant : une installation simple pour une finition soignée.





Kit porte-glissante DVKO1J

40 €*

- Pour tous les lave-vaisselle Brandt 60 cm tout intégrables (sauf VH1542 et VH1505)
- Compatible portes d'habillage jusqu'à 78 cm de haut

Schéma des lave-vaisselle tout intégrables VH1235J et VH916J

En mm

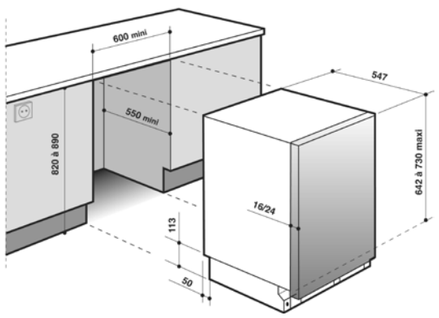

Schéma des lave-vaisselle intégrables VH916

En mm

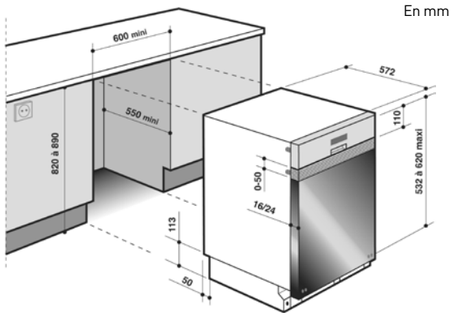

Powerjet

AUCUN RÉSIDU ALIMENTAIRE NE RÉSISTE À CE PROGRAMME !

La rotation du bras associée à celle de la buse et à une **pression de l'eau augmentée de 80 %** dans la partie inférieure du lave-vaisselle permet de décaper efficacement les casseroles et les grands plats les plus sales. L'orifice de la buse est légèrement désaxé pour que le jet atteigne un endroit différent du panier à chaque passage.

les LAVE-VAISSELLE 60 CM 13 COUVERTS

INTÉGRABLE ET TOUT INTÉGRABLE

VH916B

NOIR / 600 €*

- 13 couverts intégrable
- 45 dB(A)
- Classe A++A
- Synchronisation Heures Creuses
- Départ différé jusqu'à 12 h
- Écran digital
- Affichage du temps restant
- **7 programmes** : Intensif, OptiA 60 min, Auto, Normal, Eco, Flash 30 min, Trempage
- Panier à couverts modulable et panier satellite
- Panier supérieur réglable en charge
- Panier inférieur modulable
- Boîte à produits en façade
- Fonction 4 en 1
- Voyants sel et liquide de rinçage
- Sécurité Aquasafe
- Consommation : 2 790 l/an
- Dimensions d'encastrement (H x L x P cm) : 82-89 x 60 x 55

Autres modèles disponibles
BLANC / VH916W / 600 €*
INOX / VH916X / 630 €*

VH916J

600 €*

- 13 couverts tout intégrable
- 45 dB(A)
- Classe A++A
- Synchronisation Heures Creuses
- Départ différé jusqu'à 12 h
- Touches sensitives et écran digital
- Affichage du temps restant
- **8 programmes** : Intensif, OptiA 60 min, Auto, Normal, Eco, Flash 30 min, Fragile, Trempage
- Panier à couverts modulable et panier satellite
- Panier supérieur réglable en charge
- Panier inférieur modulable
- Boîte à produits en façade
- Fonction 4 en 1
- Voyants sel et liquide de rinçage
- Sécurité Aquasafe
- Consommation : 2 790 l/an
- Dimensions d'encastrement (H x L x P cm) : 82-89 x 60 x 55

SYNCHRONISATION Heures Creuses

JUSQU'À 40 % D'ÉCONOMIES (1)

Votre appareil détecte les signaux émis par le fournisseur d'électricité.
Une fois la fonction sélectionnée, le cycle de lavage débute automatiquement durant la période d'heures creuses, sans autre intervention de votre part.

(1) Par rapport à une utilisation en heures pleines et pour les titulaires d'un abonnement heures creuses souscrit auprès d'un fournisseur d'électricité.

*Prix maximum indicatifs TTC hors éco-participation (voir mentions légales p.95)

le LAVE-VAISSELLE 60 CM 13 COUVERTS INTÉGRABLE

VH1542X

INOX / 600 €*

WA++ttless

- 13 couverts
- 42 dB(A)
- Classe A++
- Départ différé 24 h
- Affichage du temps restant
- **6 programmes** : Intensif, Auto, OptiA 60 min, Eco, Rapide, Verres
- Panier supérieur réglable en charge
- Fonction 4 en 1
- Fonction lavage panier supérieur/ inférieur
- Voyants sel et liquide de rinçage
- Sécurité Aquablock
- Consommation : 2 800 l/an
- Dimensions d'encastrement (H x L x P cm) : 82-87 x 60 x 58

Un panier supérieur réglable

POUR FACILITER LA VAISSELLE DE TOUS LES JOURS ET CELLE DES GRANDS JOURS !

Le panier du haut est réglable en hauteur, même chargé, pour plus de modularité.

- Le chargement de grands plats encombrants dans la partie inférieure du lave-vaisselle nécessite de relever le panier supérieur en position haute.
- Il suffit simplement de le soulever doucement de chaque côté jusqu'à enclenchement (selon modèle).

POSITION BASSE

POSITION HAUTE

le LAVE-VAISSELLE 60 CM 13 COUVERTS TOUT INTÉGRABLE

VH1542J

600 €*

WA++ttless

- 13 couverts
- 42 dB(A)
- Classe A++
- Départ différé 24 h
- Touches sensitives
- Affichage du temps restant
- **6 programmes** : Intensif, Auto, OptiA 60 min, Eco, Rapide, Verres
- Panier supérieur réglable en charge
- Fonction 4 en 1
- Fonction lavage panier supérieur/ inférieur
- Voyants sel et liquide de rinçage
- Spotlight (en fin de programme)
- Sécurité Aquablock
- Consommation : 2 800 l/an
- Dimensions d'encastrement (H x L x P cm) : 82-87 x 60 x 58

AQUABLOCK :
LAVER EN TOUTE SÉCURITÉ…

Brandt pense à vous

Aux sécurités anti-débordement et antifuite s'ajoutent un tuyau anti-éclatement et une coupure mécanique de l'arrivée d'eau.

Schéma des lave-vaisselle intégrables VH1542 et VH1505

En mm

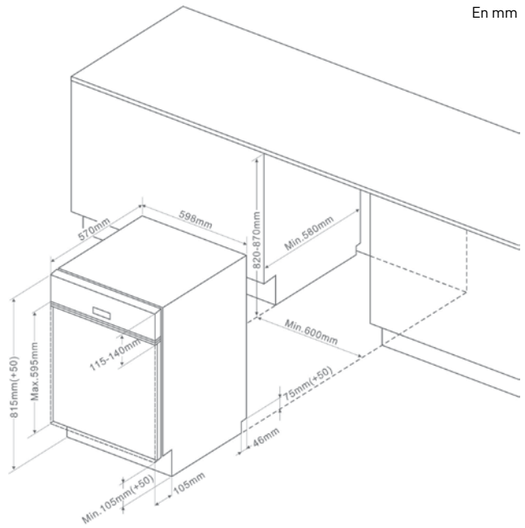

Schéma des lave-vaisselle tout intégrables VH1542J et VH1505J

En mm

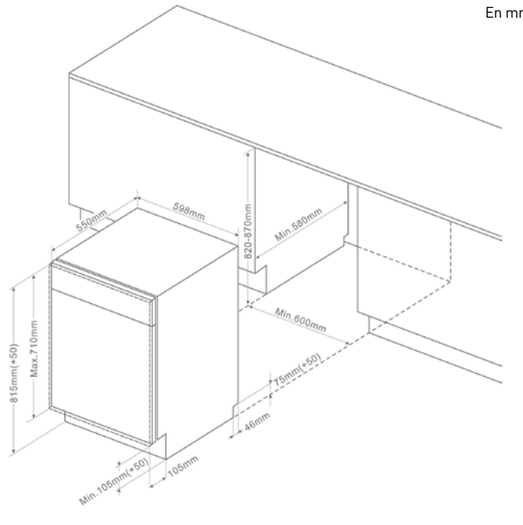

*Prix maximum indicatifs TTC hors éco-participation (voir mentions légales p.95)

les LAVE-VAISSELLE 60 CM 13 COUVERTS

INTÉGRABLE ET TOUT INTÉGRABLE

VH1505W

BLANC / 500 €*

WA++ttless

- 13 couverts intégrable
- 45 dB(A)
- Classe A++A
- Départ différé 3/6/9/12 h
- **6 programmes :** Intensif, Auto, OptiA 60min, Eco, Rapide, Verres
- Panier supérieur réglable en charge
- Fonction 4 en 1
- Fonction lavage panier supérieur/ inférieur
- Voyants sel et liquide de rinçage
- Sécurité Aquasafe
- Consommation : 2 800 l/an
- Dimensions d'encastrement (H x L x P cm) : 82-87 x 60 x 58

Autres modèles disponibles
NOIR / VH1505B / 500 €*
INOX / VH1505X / 530 €*

VH1505J

500 €*

WA++ttless

- 13 couverts tout intégrable
- 45 dB(A)
- Classe A++A
- Départ différé 3/6/9/12 h
- Touches sensitives
- **6 programmes :** Intensif, Auto, OptiA 60 min, Eco, Rapide, Verres
- Panier supérieur réglable en charge
- Fonction 4 en 1
- Fonction lavage panier supérieur/ inférieur
- Voyants sel et liquide de rinçage
- Spotlight (en fin de programme)
- Sécurité Aquasafe
- Consommation : 2 800 l/an
- Dimensions d'encastrement (H x L x P cm) : 82-87 x 60 x 58

Fonction 4 en 1

IDÉALE POUR L'UTILISATION DE PRODUITS DE LAVAGE MULTIFONCTIONS

Cette fonction exclusive dédiée à l'utilisation des pastilles multifonctions permet d'optimiser les cycles de lavage et de séchage, quel que soit le programme choisi.

les LAVE-VAISSELLE 45 CM 9 COUVERTS

INTÉGRABLE ET TOUT INTÉGRABLE

VS1009X

INOX / 550 €*

- 9 couverts intégrable
- 47 dB(A)
- Classe A+A
- Départ différé 3/6/9/12 h
- **5 programmes** : Intensif, Rapide 1 h, Normal, Eco et Rapide
- Panier inférieur modulable
- Fonction 3 en 1
- Voyants sel et liquide de rinçage
- Sécurité Aquasafe
- Consommation : 3 416 l/an
- Dimensions d'encastrement (H x L x P cm) : 82-87 x 44,5 x 58

VS1009J

550 €*

- 9 couverts tout intégrable
- 47 dB(A)
- Classe A+A
- Départ différé 3/6/9/12 h
- **5 programmes** : Intensif, Rapide 1 h, Normal, Eco et Rapide
- Panier inférieur modulable
- Fonction 3 en 1
- Voyants sel et liquide de rinçage
- Sécurité Aquasafe
- Consommation : 3 416 l/an
- Dimensions d'encastrement (H x L x P cm) : 82-87 x 44,5 x 58

Schéma du lave-vaisselle intégrable 45 cm

En mm

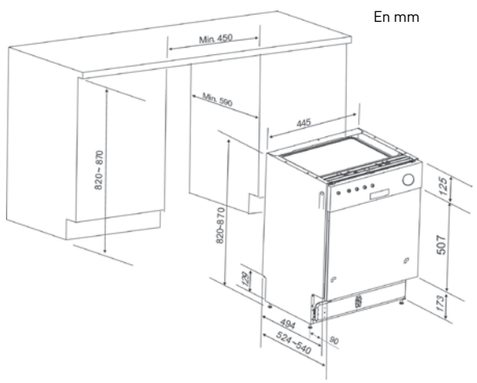

Schéma du lave-vaisselle tout intégrable 45 cm

En mm

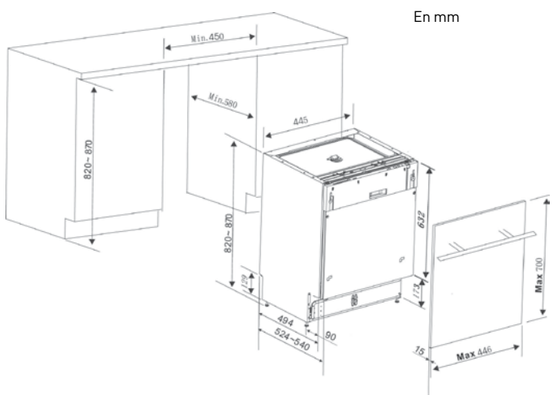

*Prix maximum indicatifs TTC hors éco-participation (voir mentions légales p.95)

TABLEAU TECHNIQUE

LES FOURS

	PYROLYSE					CATALYSE		ÉMAIL	45 CM		
	MULTICUISSON			CONVECTION NATURELLE		MULTIFONCTION	CONVECTION NATURELLE	MULTIFONCTION	VAPEUR	MULTICUISSON	
FICHE PRODUIT [1]											
Marque	Brandt	Brandt	Brandt	Brandt		Brandt	Brandt	Brandt	Brandt	Brandt	Brandt
Modèle Noir	**FP1466B** · 650 €*	**FP1461B** · 600 €*	**FP1460B** · 550 €*	**FP1552B** · 500 €*		**FC1141B** · 430 €*	**FC1132B** · 360 €*	-	-	-	-
Modèle Blanc	**FP1466W** · 650 €*	**FP1461W** · 600 €*	**FP1460W** · 550 €*	**FP1552W** · 500 €*		**FC1141W** · 430 €*	**FC1132W** · 360 €*	-	-	-	-
Modèle Inox	**FP1466X** · 650 €*	**FP1461X** · 600 €*	**FP1460X** · 550 €*	**FP1552X** · 550 €*		**FC1141X** · 480 €*	**FC1132X** · 400 €*	**FE1222X** · 380 €*	**FV1245X** · 750 €*	**FP1245X** · 800 €*	**FE1245X** · 600 €*
Modèle Inox miroir	**FP1466M** · 650 €*	-	-	-		**FC1141M** · 480 €*	-	-	-	-	-
Indice d'efficacité énergétique (EEI cavité)	92	92	93	93		103,2	100,5	105,4	-	100,3	105,8
Classe énergétique	A	A	A	A		A	A	A	-	A	A
Consommation d'énergie par cycle en mode conventionnel kWh	0,73	0,73	0,73	0,73		0,73	0,81	0,79	-	0,72	0,76
Consommation d'énergie par cycle en mode Chaleur Tournante kWh	0,95	0,95	0,95	-		1,06	-	1,09	-	1,1	1,6
Mode de cuisson	Multicuisson	Multicuisson	Multicuisson	Convection naturelle		Multifonction	Convection naturelle	Multifonction	Vapeur	Multicuisson	Multicuisson
Volume utile Four (litres)	60	60	57	58		57	63	53	23	41	41
Nombre de cavité	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1
Type de four	Simple	Simple	Simple	Simple		Simple	Simple	Simple	Simple	Simple	Simple
Source de chaleur	Électricité	Électricité	Électricité	Électricité		Électricité	Électricité	Électricité	Électricité	Électricité	Électricité
Consommation en mode veille (Wh)	0,85	0,85	0,85	0,85		0,94	0,88	0,94	< 1	0,94	0,94
Label écologique de l'Union européenne	Non	Non	Non	Non		Non	Non	Non	Non	Non	Non
CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTAIRES											
Chaleur tournante	■	■	■	-		-	-	-	-	■	■
Nombre de positions de cuisson	7	9	9	4		8	5	8	2	9	9
Fonction Pain	-	■	■	-		-	-	-	-	-	-
Fonction Pizza	-	■	■	-		-	-	-	-	-	-
Maintien au chaud	■	■	■	-		■	-	■	-	-	-
Programmation électronique et commandes sensitives	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■
Affichage simultané Heure et Température	■	■	■	■		-	■	-	■	-	-
Cuisson assistée (Préconisation de la température)	■	■	■	■		■	■	■	-	■	■
Mode de nettoyage	Pyrolyse	Pyrolyse	Pyrolyse	Pyrolyse		Catalyse	Catalyse	Manuel	-	Pyrolyse	Manuel
Nombre de cycle de nettoyage	3 (Normal/Eco/Express)	3 (Normal/Eco/Express)	3 (Normal/Eco/Express)	1 (Normal)		-	-	-	-	2 (Normal/Eco)	-
Pyro express (59 min)	■	■	■	-		-	-	-	-	-	-
Éclairage (W)	15	15	15	15		15	15	15	15	Halogène 25 W	Halogène 25 W
Contre-porte plein verre démontable	■	■	-	-		-	-	-	-	■	■
Nombre de gradins fils émaillés	2 pyrolysables	2 pyrolysables	2 pyrolysables	-		2	2	-	-	2 pyrolysables	2
Grille plane sécurité antibasculement	2	1	1	1		1	1	1	1	1	1
Maxi-lèchefrite	1	1	1	1		1	1	1	-	1	1
Tournebroche avec poignée « Épée »	-	-	-	1		1	-	-	-	-	-
Fermeture Soft Close	■	-	-	-		-	-	-	-	-	-
Réservoir d'eau	-	-	-	-		-	-	-	■	-	-
SÉCURITÉ											
Porte	Froide - 4 vitres	Froide - 4 vitres	Ventilée - 3 vitres	Froide - 4 vitres		Ventilée - 2 vitres	Ventilée - 2 vitres	Ventilée - 2 vitres	1 vitre	Froide - 4 vitres	Ventilée - 2 vitres
CONSOMMATIONS											
Pyrolyse 80 min (kWh)	3	3	3	3		-	-	-	-	2,93	-
Maintien 1 h à 200 °C (kWh)	0,54	0,54	0,54	0,54		0,58	0,58	0,58	-	-	0,53
BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE											
Puissance Sole (W)	1 200	1 200	1 200	1 200		1 200	1 200	1 200	-	1 200	1 200
Puissance Gril (W)	2 100	2 100	2 100	2 100		1 800	1 800	1 800	-	1 750	1 800
Élément circulaire (W)	2 000	2 000	2 000	-		-	-	-	-	1 300	1 300
Générateur vapeur (W)	-	-	-	-		-	-	-	1600	-	-
Tension / Fréquence / Ampérage	220-240 V / 50 Hz / 16 A	220-240 V / 50 Hz / 16 A	220-240 V / 50 Hz / 16 A	220-240 V / 50 Hz / 16 A		220-240 V / 50 Hz / 16 A	220-240 V / 50 Hz / 16 A	220-240 V / 50 Hz / 16 A	220-240 V / 50 Hz / 10 A	220-240 V / 50 Hz / 16 A	220-240 V / 50 Hz / 16 A
DIMENSIONS - POIDS											
H x L x P Hors tout (cm)	59,2 x 59,2 x 62,2	59,2 x 59,2 x 62,2	59,2 x 59,2 x 62,2	59,2 x 59,2 x 62,2		59,2 x 59,2 x 62,2	59,2 x 59,2 x 62,2	59,2 x 59,2 x 62,2	45,6 x 59,2 x 46,8	45,6 x 59,2 x 62,2	45,6 x 59,2 x 62,2
H x L x P Encastrement (cm)	58,5 x 56 x 55	58,5 x 56 x 55	58,5 x 56 x 55	58,5 x 56 x 55		58,5 x 56 x 55	58,5 x 56 x 55	58,5 x 56 x 55	45 x 56 x 55	45 x 56 x 55	45 x 56 x 55
H x L x P Emballé (cm)	67 x 64 x 66	67 x 64 x 67,2	67 x 64 x 66	67 x 64 x 67,2		67 x 64 x 66	67 x 64 x 66	67 x 64 x 66	55,8 x 67,3 x 57,1	55 x 67 x 70	55 x 67 x 70
Poids Nu / Emballé (kg)	39 / 40	39 / 40	35 / 37	35 / 37		31 / 33	31 / 33	32 / 33	25 / 27	36 / 40	35 / 38
H x L x P Cavité (cm)	32 x 46,5 x 39	32 x 46,5 x 39	32 x 46,5 x 37,5	32 x 43 x 41		32 x 46,5 x 37,5	32 x 46,5 x 41	32 x 43 x 47,5	18,5 x 39 x 32,5	22,6 x 42,6 x 41,5	22,6 x 42,6 x 41,5
Livré avec cordon sans prise	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■
GENCOD											
Noir 366 076…	720 699 1	720 697 7	720 694 6	794 119 9		792 145 0	792 142 9	-	-	-	-
Blanc 366 076…	720 692 2	720 700 4	720 695 3	794 118 2		792 144 3	792 141 2	-	-	-	-
Inox 366 076…	720 691 5	720 701 1	720 696 0	794 117 5		792 147 4	792 143 6	792 569 4	720 238 2	793 255 5	793 256 2
Inox miroir 366 076…	720 698 4	-	-	-		792 146 7	-	-	-	-	-

[1] Conformément au règlement délégué EU n° 65/2014

*Prix maximum indicatifs TTC hors éco-participation (voir mentions légales p.95)

TABLEAUX TECHNIQUES

LES MICRO-ONDES TOUT INTÉGRABLES

		TOUT INTÉGRABLES	
		COMBINÉ	SOLO
FICHE PRODUIT			
Modèle Noir		-	**ME1245B** · 650 €*
Modèle Blanc		-	**ME1245W** · 650 €*
Modèle Inox		**ME1255X** · 750 €*	**ME1245X** · 700 €*
Modèle Miroir		-	**ME1245M** · 700 €*
CARACTÉRISTIQUES			
Programmateur électronique		■	■
Commandes sensitives		■	■
Volume (litres)		40	40
Chaleur Tournante		■	-
Gril		■	-
Minuterie (min)		60	60
Quattro System® (4 sorties d'ondes)		■	■
Plateau tournant intégré débrayable - plat maxi		36 cm	36 cm
Éclairage à l'ouverture de porte		■	■
Cavité		Émail	Émail
Modes de cuisson		Gril / MO / CT	MO
Autoprogramme		12 cuissons	12 cuissons
Décongélation		Rapide (Speed Defrost)	Rapide (Speed Defrost)
3 mémoires		■	■
Plat craquine		-	-
Grille		■	■
Plat verre		■	-
SÉCURITÉ			
Verrouillage enfants		■	■
BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE			
Puissance (W)		1 000	1 000
Puissance Gril (W)		1 750	-
Puissance Chaleur Tournante (W)		1 600	-
Tension / Fréquence / Ampérage		220-240 V / 50 Hz / 16 A	220-240 V / 50 Hz / 16 A
DIMENSIONS - POIDS			
H x L x P Encastrement (cm)		45 x 56 x 55	45 x 56 x 55
H x L x P Cavité (cm)		22,6 x 42 x 41	22,6 x 42 x 41
H x L x P Hors tout (cm)		45,6 x 59,3 x 57,5	45,6 x 59,3 x 57,5
H x L x P emballé (cm)		55 x 66 x 70	55 x 66 x 70
Poids Nu / Emballé (kg)		39 / 43	32,5 / 36
Livré avec cordon / prise		■ / -	■ / -
KITS D'ENCASTREMENT			
Kit noir		-	-
Kit blanc		-	-
Kit inox		-	-
GENCOD			
Noir	366 076...	-	720 006 7
Blanc	366 076...	-	720 007 4
Inox	366 076…	720 009 8	720 005 0
Miroir	366 076…	-	720 008 1

LES MICRO-ONDES INTÉGRABLES

		INTÉGRABLES		
		SOLO		
FICHE PRODUIT				
Modèle Noir		**ME1030B** · 400 €*	-	-
Modèle Blanc		**ME1030W** · 400 €*	-	-
Modèle Inox		**ME1030X** · 460 €*	**ME1510X** · 300 €*	**ME1507X** · 300 €*
Modèle Miroir		-	-	-
CARACTÉRISTIQUES				
Programmateur électronique		■	■	■
Commandes sensitives		-	-	-
Volume (litres)		26	20	17
Chaleur Tournante		-	-	-
Gril		-	-	-
Minuterie (min)		60	60	60
Quattro System® (4 sorties d'ondes)		■	-	-
Plateau tournant intégré débrayable - plat maxi		32 cm	24,5 cm	24,5 cm
Éclairage à l'ouverture de porte		■	■	■
Cavité		Inox	Inox	Inox
Modes de cuisson		MO	MO	MO
Autoprogramme		8 cuissons	■	■
Décongélation		Rapide (Speed Defrost)	■	■
3 mémoires		-	-	-
Plat craquine		-	-	-
Grille		-	-	-
Plat verre		-	-	-
SÉCURITÉ				
Verrouillage enfants		-	-	-
BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE				
Puissance (W)		900	800	800
Puissance Gril (W)		-	-	-
Puissance Chaleur Tournante (W)		-	-	-
Tension / Fréquence / Ampérage		220-240 V / 50 Hz / 10 A	230 V / 50 Hz / 10 A	230 V / 50 Hz / 10 A
DIMENSIONS - POIDS				
H x L x P Encastrement (cm)		38 x 56 x 55	38 x 56 x 32	38 x 56 x 31
H x L x P Cavité (cm)		21 x 35 x 35,2	21,8 x 29,5 x 31	20,5 x 29 x 29,9
H x L x P Hors tout (cm)		31,6 x 54,1 x 41	38,8 x 59,5 x 335	38,2 x 59,5 x 320
H x L x P Emballé (cm)		53 x 64 x 53	44,5 x 65 x 40,4	44,5 x 65 x 40,4
Poids Nu / Emballé (kg)		18 / 20	15 / 18	15 / 18
Livré avec cordon / prise		■ / ■	■ / ■	■ /
KITS D'ENCASTREMENT				
Kit noir		Livré avec le four	-	-
Kit blanc		Livré avec le four	-	-
Kit inox		Livré avec le four	Livré avec le four	Livré avec le four
GENCOD				
Noir	366 076...	757 192 1	-	-
Blanc	366 076...	757 191 4	-	-
Inox	366 076…	757 193 8	793 925 7	794 193 9
Miroir	366 076…	-	-	-

*Prix maximum indicatifs TTC hors éco-participation (voir mentions légales p.95)

TABLEAUX TECHNIQUES

LES TABLES INDUCTION ET MIXTES

	INDUCTION HORIZONE[TECH]	
FICHE PRODUIT		
Modèle Noir	**TI1242B** · 650 €*	**TI1033B** · 600 €*
Largeur (en cm)	60	60
Type de plaque	Induction	Induction
Nombre de foyers	4	4
CARACTÉRISTIQUES DES FOYERS (1)		
Espace Horizone gauche	Induction	Induction
Dimension (L x P en cm)	40 x 23	40 x 23
Puissance (en W)	3 600	3 600
Consommation électrique (EC) en Wh/kg	184	184
Avant droit	Induction	Induction
Diamètre (en cm)	16	16
Puissance (en W)	2 200	2 200
Consommation électrique (EC) en Wh/kg	181	192
Arrière droit	Induction	Induction
Diamètre (en cm)	21	21
Puissance (en W)	3 100	3 100
Consommation électrique (EC) en Wh/kg	164	179
Consommation électrique totale (EC) en Wh/kg	**174**	**182**
CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTAIRES		
Commandes clavier	Sensitives	Sensitives
Allures de chauffe par foyers	12	9
Booster	4	4
Minuterie 99 min coupe-courant	4	1
Accès directs	2 ajustables	-
Fonction Tempo	■	-
Fonction Clean Lock	■	■
SÉCURITÉS		
Antisurchauffe / Verrouillage Clavier	■ / ■	■ / ■
Auto-Stop / Antidébordement	■ / ■	■ / ■
Témoins de chaleur résiduelle	■	■
Détection de récipients	■	■
Détection de petits ustensiles	■	■
Détection faible voltage	■	■
Détection mauvaise connexion	■	■
Détection surtension	■	■
BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE		
Puissance totale (W)	7 200	7 200
Tension / Fréquence / Ampérage	220-240 V / 50 Hz / 32 A	220-240 V / 50 Hz / 32 A
DIMENSIONS - POIDS		
H x L x P Hors tout (cm)	5,9 x 58 x 51	5,9 x 58 x 51
H x L x P Encastrement (cm)	5,5 x 56 x 49	5,5 x 56 x 49
H x L x P Emballé (cm)	14 x 60 x 75	14 x 60 x 75
Poids Nu / Emballé (kg)	14 / 15	14 / 15
Livrée avec cordon sans prise	■	■
GENCOD		
Noir 366 076…	792 547 2	720 228 3

(1) EE et EC : suivant réglementation d'éco-conception n° 66/2014 du 14 janvier 2014

	INDUCTION 3 ZONES	INDUCTION 3 ET 4 ZONES				DOMINO	MIXTES GAZ-INDUCTION	
	INDUCTION 60 CM	INDUCTION 60 CM				INDUCTION 30 CM	MIXTES 60 CM	
FICHE PRODUIT								
Modèle Noir	**TI138B** · 500 €*	**TI118B** · 450 €*	**TI131B** · 400 €*	**TI14B** · 350 €*	**TI112B** · 450 €*	**TI1000B** · 450 €*	**TI1013B** · 550 €*	**TI1014B** · 600 €*
Modèle Blanc	-	**TI118W** · 600 €*	-	-	**TI112W** · 600 €*	-	-	-
Largeur (en cm)	60	60	60	60	60	30	60	60
Type de plaque	Induction	Induction	Induction	Induction	Induction	Induction	Induction + Gaz	Induction + Gaz
Nombre de foyers	3	3	3	3	4	2	2 + 2	2 + 2
CARACTÉRISTIQUES DES FOYERS (1)								
Foyer 28 cm	Induction	Induction	-	-	-	-	-	-
Diamètre (en cm)	28	28	-	-	-	-	-	-
Puissance (en W)	4 000	3 600	-	-	-	-	-	-
Consommation électrique (EC) en Wh/kg	182	182	-	-	-	-	-	-
Avant droit	-	-	Induction	Induction	Induction	Induction	Induction	Induction
Diamètre (en cm)	-	-	23	21	16	18	18	18
Puissance (en W)	-	-	3 100	2 300	2 000	2 800	2 800	2800
Consommation électrique (EC) en Wh/kg	-	-	179	180	197	198	198	198
Avant gauche	Induction	Induction	Induction	Induction	Induction	-	Induction	Induction
Diamètre (en cm)	21	21	18	18	21	-	18	18
Puissance (en W)	2 300	2 300	2 800	2 300	2 300	-	2 800	2 800
Consommation électrique (EC) en Wh/kg	180	180	198	200	180	-	198	198
Arrière droit	-	-	-	-	Induction	Induction	Gaz	Gaz
Diamètre (en cm)	-	-	-	-	21	18	Grand Rapide	Grand Rapide
Puissance (en W)	-	-	-	-	2 300	2 800	3 100	3100
Consommation électrique (EC) en Wh/kg	-	-	-	-	180	198	-	-
Efficacité énergétique Gaz (EE) en %	-	-	-	-	-	-	62	61,2
Arrière gauche	Induction	Induction	Induction	Induction	Induction	-	Gaz	Gaz
Diamètre (en cm)	16	16	18	18	18	-	Semi-Rapide	Semi-Rapide
Puissance (en W)	2 000	2 000	2 800	2 300	2 300	-	1500	1500
Consommation électrique (EC) en Wh/kg	173	173	198	2 000	200	-	-	-
Efficacité énergétique Gaz (EE) en %	-	-	-	-	-	-	61,0	59,6
Consommation électrique totale (EC) en Wh/kg	**177**	**177**	**198**	**200**	**192**	**198**	**198**	**198**
Efficacité énergétique Gaz (EE) totale en %	-	-	-	-	-	-	**61,2**	**60,4**
CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTAIRES								
Commandes clavier	Sensitives	Sensitives	Sensitives	Sensitives	Sensitives	Sensitives	Sensitives + manettes	Sensitives + manettes
Allures de chauffe par foyers	9	9	9	9	9	9	9 (induction)	9 (induction)
Booster	3	3	3	3	4	2	2 (induction)	2 (induction)
Minuterie 99 min coupe-courant	3	3	3	3	4	1 affectable au foyer choisi	1 affectable au foyer choisi (induction)	2 affectable au foyer choisi (induction)
Allumage intégré aux manettes	-	-	-	-	-	-	■	■
Grilles mono-foyer	-	-	-	-	-	-	Émaillées (2)	Fonte (2)
SÉCURITÉS								
Antisurchauffe / Verrouillage Clavier	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
Auto-Stop / Antidébordement	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
Témoins de chaleur résiduelle	■	■	■	■	■	■	■	■
Détection de récipients	■	■	■	■	■	■	■	■
Détection de petits ustensiles	■	■	■	■	■	■	■	■
Détection faible voltage	■	■	■	■	■	■	■	■
Détection mauvaise connexion	■	■	■	■	■	■	■	■
Détection surtension	■	■	■	■	■	■	■	■
Sécurité thermocouple	-	-	-	-	-	-	■	■
BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE								
Puissance totale (W)	7 200	7 200	5 900	5 900	7 200	2 800	Induction 2 800 - Gaz 4 600	Induction 2 800 - Gaz 4 600
Tension / Fréquence / Ampérage	220-240 V / 50 Hz / 32 A	220-240 V / 50 Hz / 32 A	220-240 V / 50 Hz / 32 A	220-240 V / 50-60 Hz / 32 A	220-240 V / 50 Hz / 32 A	220-240 V / 50 Hz / 16 A	220-240 V / 50 Hz / 16 A	220-240 V / 50 Hz / 16 A
Branchement butane / gaz naturel	-	-	-	-	-	-	- / ■	- / ■
Injecteurs fournis butane / gaz naturel	-	-	-	-	-	-	■ / -	■ / -
DIMENSIONS - POIDS								
H x L x P Hors tout (cm)	6,4 x 58 x 51	6,4 x 58 x 51	5,9 x 58 x 51	6,4 x 58 x 51	6,4 x 58 x 51	6,4 x 28,8 x 51	11, 6 x 58 x 51	11, 6 x 58 x 51
H x L x P Encastrement (cm)	6,0 x 56 x 49	6,0 x 56 x 49	5,5 x 56 x 49	6,0 x 56 x 49	6,0 x 56 x 49	6,0 x 26,5 x 49	6,6 x 56 x 49	6,6 x 56 x 49
H x L x P Emballé (cm)	14 x 60 x 75	14 x 60 x 75	14 x 60 x 75	14 x 60 x 75	14 x 60 x 75	17,5 x 39,5 x 59,5	16 x 69 x 60	16 x 69 x 60
Poids Nu / Emballé (kg)	14 / 15	14 / 15	14 / 15	14 / 15	14 / 15	6 / 8	10,5 / 12	10,5 / 12
Livrée avec cordon sans prise	■	■	■	■	■	■	■	■
GENCOD								
Noir 366 076…	793 753 6	757 309 3	720 561 1	756 753 5	757 307 9	757 297 3	757 312 3	720 206 1
Blanc 366 076…	-	757 505 9	-	-	757 308 6	-	-	-

*Prix maximum indicatifs TTC hors éco-participation (voir mentions légales p.95)

TABLEAUX TECHNIQUES

LES TABLES VITROCÉRAMIQUE

	VITROCÉRAMIQUE 60 CM			DOMINO
FICHE PRODUIT				
Modèle Noir	**TV1021B** · 350 €*	**TV1512B** · 300 €*	**TV1010B** · 280 €*	**TV1000B** · 280 €*
Largeur (en cm)	60	60	60	30
Type de plaque	Vitrocéramique	Vitrocéramique	Vitrocéramique	Vitrocéramique
Nombre de foyers	3	4	4	2
CARACTÉRISTIQUES DES FOYERS (1)				
Avant droit	-	Vitrocéramique	Vitrocéramique	Vitrocéramique
Diamètre (en cm)	-	16,5	20	16,5
Puissance (en W)	-	1 200	1 800	1 200
Consommation électrique (EC) en Wh/kg	-	193	183	175
Avant gauche	Vitrocéramique	Vitrocéramique	Vitrocéramique	-
Diamètre (en cm)	20	23	16,5	-
Puissance (en W)	1 800	2 300	1 200	-
Consommation électrique (EC) en Wh/kg	192	200	175	-
Arrière droit	-	Vitrocéramique	Vitrocéramique	Vitrocéramique
Diamètre (en cm)	-	18	16,5	20
Puissance (en W)	-	1 500	1 200	1 800
Consommation électrique (EC) en Wh/kg	-	207	175	183
Arrière gauche	Vitrocéramique	Vitrocéramique	Vitrocéramique	-
Diamètre (en cm)	16,5	16,5	23	-
Puissance (en W)	1 200	1 200	2 300	-
Consommation électrique (EC) en Wh/kg	193	193	172	-
Centre droit	Vitrocéramique	-	-	-
Diamètre (en cm)	23	-	-	-
Puissance (en W)	2 500	-	-	-
Consommation électrique (EC) en Wh/kg	200	-	-	-
Consommation électrique (EC) totale en Wh/kg	**195**	**198**	**176**	**179**
CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTAIRES				
Commandes clavier	Sensitives	Sensitives	Manettes	Manettes
Allures de chauffe par foyers	9	9	9	9
Minuterie 99 min coupe-courant	1	1	-	-
SÉCURITÉS				
Témoin de mise sous tension	■	■	-	-
Sécurité Auto-Stop system	■	■	-	-
Sécurité Antidébordement	■	■	-	-
Témoin de chaleur résiduelle	■	■	■	■
Verrouillage clavier	■	■	-	-
BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE				
Puissance totale (W)	5 500	6 200	6 400	3 000
Tension / Fréquence / Ampérage	220-240 V / 50 Hz / 32 A	220-240 V / 50 Hz / 32 A	220-240 V / 50 Hz / 32 A	220-240 V / 50 Hz / 16 A
DIMENSIONS - POIDS				
H x L x P Hors tout (cm)	4,5 x 58 x 51	4,5 x 58 x 51	5,7 x 58 x 51	5,7 x 28,8 x 51
H x L x P Encastrement (cm)	4,1 x 56 x 49	4,1 x 56 x 49	5,3 x 56 x 49	5,3 x 26,5 x 49
H x L x P Emballé (cm)	13,5 x 60 x 75	13,5 x 60 x 75	13,5 x 60 x 75	17,5 x 39,5 x 59,5
Poids Nu / Emballé (kg)	9 / 10	9 / 10	9 / 10	5 / 6
Livrée avec cordon sans prise	■	-	-	■
GENCOD				
Noir 366 076…	757 320 8	793 924 0	757 314 7	757 313 0

(1) EE et EC : suivant réglementation d'éco-conception n° 66/2014 du 14 janvier 2014

LES TABLES VERRE ET ÉMAIL

	VERRE 60 CM			ÉMAIL 60 CM		DOMINO
	MIXTE 60 CM	GAZ 60 CM		MIXTES 60 CM	GAZ 60 CM	GAZ 30 CM
FICHE PRODUIT						
Modèle Noir	**TG1013B** · 330 €*	**TG1014B** · 350 €*	**TG1012B** · 300 €*	**TE1417B** · 220 €*	**TE1416B** · 200 €*	**TG1000B** · 300 €*
Modèle Blanc	-	-	**TG1012W** · 300 €*	**TE1417W** · 220 €*	**TE1416W** · 200 €*	-
Modèle Sable doré	-	-	-	**TE1417F** · 220 €*	**TE1416F** · 200 €*	-
Modèle Inox	-	-	-	**TE1417X** · 220 €*	**TE1416X** · 220 €*	-
Largeur (en cm)	60	60	60	60	60	30
Type de plaque	Gaz + Électrique	Gaz	Gaz	Gaz + Électrique	Gaz	Gaz
Nombre de foyers	3 + 1	4	4	3 + 1	4	2
CARACTÉRISTIQUES DES FOYERS (1)						
Avant droit	Gaz	Gaz	Gaz	Gaz	Gaz	Gaz
Diamètre (en cm)	Auxiliaire	Auxiliaire	Auxiliaire	Auxiliaire	Auxiliaire	Semi Rapide
Puissance (en W)	850	850	850	850	850	1 500
Efficacité éner. Gaz (EE) en %	-	-	-	-	-	62
Avant gauche	Gaz	Gaz	Gaz	Gaz	Gaz	-
Diamètre (en cm)	Grand Rapide	Grand Rapide	Grand Rapide	Grand Rapide	Grand Rapide	-
Puissance (en W)	3 100	3 100	3 100	3 050	3 050	-
Efficacité éner. Gaz (EE) en %	62	62	62	62,2	62,2	-
Arrière droit	Gaz	Gaz	Gaz	Gaz	Gaz	Gaz
Diamètre (en cm)	Rapide	Rapide	Rapide	Rapide	Rapide	Grand Rapide
Puissance (en W)	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	3 100
Éfficacité éner. Gaz (EE) en %	62,4	62,4	62,4	63,8	63,8	60,1
Arrière gauche	Électrique	Gaz	Gaz	Électrique	Gaz	-
Diamètre (en cm)	14,5	Semi-Rapide	Semi-Rapide	14,5	Semi-Rapide	-
Puissance (en W)	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	-
Efficacité éner. Gaz (EE) en %	-	60,1	60,1	-	62,2	-
Consommation électrique (EC) en Wh/kg	206	-	-	206	-	-
Efficacité énergétique Gaz (EE) totale en %	**62,2**	**61,5**	**61,5**	**63**	**62,7**	**61**
Consommation électrique (EC) totale en Wh/kg	**206**	**-**	**-**	**206**	**-**	**-**
CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTAIRES						
Commandes clavier	Manettes	Manettes	Manettes	Manettes	Manettes	Manettes
Grilles mono-foyers	Émaillées	Fonte	Émaillées			Émaillées
Grilles émaillées	-	-	-	■	■	-
Allumage intégré aux manettes	■	■	■	■	■	■
SÉCURITÉ						
Sécurité thermocouple	■	■	■	■	■	■
BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE						
Puissance totale Gaz/électrique (en W)	6 200 / 1 500	7 700 /-	7 700 /-	6 150 / 1 500	7 650 /-	4 600
Tension / Fréquence / Ampérage	220-240 V / 50 Hz / 10 A	220-240 V / 50 Hz / 10 A	220-240 V / 50 Hz / 10 A	220-240 V / 50 Hz / 10 A	220-240 V / 50 Hz / 10 A	220-240 V / 50 Hz / 10 A
Branchement butane / gaz naturel	- / ■	- / ■	- / ■	- / ■	- / ■	- / ■
Injecteurs fournis butane / gaz naturel	■ / -	■ / -	■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
DIMENSIONS - POIDS						
H x L x P Hors tout (cm)	10,1 x 58 x 51	10 x 60 x 52	10,1 x 58 x 51	7,5 x 58 x 50	7,5 x 58 x 50	10,1 x 28,8 x 51
H x L x P Encastrement (cm)	5,1 x 56 x 48	5 x 56 x 48	5,1 x 56 x 48	3,4 x 56 x 49	3,4 x 56 x 49	5,1 x 26,5 x 48
H x L x P emballé (cm)	16,5 x 69,5 x 59,5	16,5 x 69,5 x 59,5	16,5 x 69,5 x 59,5	14 x 58 x 62	14 x 58 x 62	17 x 40 x 59
Poids nu / emballé (kg)	10 / 11	10 / 11	10 / 11	10 / 11	10 / 11	7 / 8
Livrée avec cordon sans prise	■		■	■	■	■
GENCOD						
Noir 366 076…	757 140 2	794 169 4	757 131 0	793 782 6	793 779 6	757 269 0
Blanc 366 076…	-	-	757 138 9	793 781 9	793 778 9	-
Sable doré 366 076…	-	-	-	793 783 3	793 780 2	-
Inox 366 076…	-	-	-	793 784 0	793 777 2	-

(1) EE et EC : suivant réglementation d'éco-conception n° 66/2014 du 14 janvier 2014

*Prix maximum indicatifs TTC hors éco-participation (voir mentions légales p.95)

TABLEAU TECHNIQUE

LES HOTTES DÉCOR ÎLOTS ET 90 CM

	HOTTES DÉCOR								HOTTES DÉCOR										
	PLAN DE TRAVAIL	LAMPE	ÎLOTS		VERTICALES 90 CM				VERRE 90 CM		BOX 90 CM				BOX SANS MOTEUR 90 CM	PLANE 90 CM	GALBÉES 90 CM	TRAPÈZE 90 CM	BOX INT 90 CM
FICHE PRODUIT [1]																			
Modèle Noir	-	-	-	-	-	-	**AD1579B** · 550 €*		-	-	-	-	-	-	-	-	**AD1049B** · 300 €*	-	-
Modèle Blanc	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	**AD1049W** · 300 €*	-	-
Modèle Inox	**AD1390X** · 1 500 €*	**AD1079X** · 800 €*	**AD1118X** · 700 €*	**AD1188X** · 630 €*	**AD770XE1** · 750 €*	**AD1578X** · 500 €*	-		**AD1189X** · 380 €*	**AD1070X** · 350 €*	**AD1521X** · 650 €*	-	**AD1517X** · 360 €*	**AD1519X** · 300 €*	**AD1010X** · 300 €*	**AD1039X** · 330 €*	**AD1049X** · 300 €*	**AD1009X** · 270 €*	**AI1519X** · 500 €*
Modèle Effet miroir	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	**AD920M** · 500 €*	-	-	-	-	-	-	-
Largeur en cm	86	48	100	90	90	90	90		90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Consommation d'Énergie Annuelle (AEC hotte)	45	82	157	119	115	91	89		87	89	88	119	88	91	125	137	125	133	118
Classe d'efficacité énergétique du modèle	A	C	D	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	D	D	D	D	D
Index d'efficacité énergétique (EEI)	45,1	70	91,3	83,7	84,1	81,9	79,6		74,7	74,7	74,2	83,4	78,3	80,5	86,9	98,2	89,5	91,6	93,3
Facteur d'accroissement dans le temps (f)	0,8	1	1,3	1,1	14,3	1,4	1,4		1,1	1,1	1,3	1,2	1,4	1,4	1,3	1,5	1,4	1,4	1,5
Efficacité Fluidodynamique (FDE hotte)	32,7	26,7	20,5	24	18,6	15,9	17,1		25,3	24,7	19,7	21,2	17,7	17,5	19,1	12,8	17,9	17,3	13,4
Classe d'efficacité fluidodynamique	A	B	C	B	C	D	D		B	B	C	C	D	D	C	E	D	D	D
Efficacité lumineuse du modèle (LE hotte)	-	9	4,7	7,3	3,4	41	49,6		10,8	10,6	45,1	7,5	55,1	52	7,5	1,2	3	1,6	5,8
Classe d'efficacité lumineuse du modèle	-	E	G	F	G	A	A		E	E	A	C	A	A	G	G	G	G	F
Efficacité de filtration des graisses	21,3	86	79	87,4	71,6	64,7	54,7		89,5	87,3	69,2	7,5	83,3	83,3	78	76	76	77,2	82,8
Classe d'efficacité de filtration des graisses	G	B	C	B	D	E	F		B	B	D	G	C	C	C	C	C	C	C
Débit d'air à la vitesse mini / maxi en fonctionnement normal	330 / 620	256 / 625	228 / 608	470 / 632	260 / 560	380 / 586	425 / 610		449 / 629	459 / 617	270 / 585	344 / 728	325 / 646	466 / 648	333 / 536	290 / 542	224 / 603	447 / 641	335 / 530
Débit d'air en mode intensif ou Boost	750	-	741	840	630	-	-		877	848	660	-	-	-	669	-	-	-	-
Émissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A, à la vitesse minimale / maximale disponible, en fonctionnement normal (dB(A))	50 / 61	48 / 70	45 / 70	73 / 74	48 / 65	64 / 69	63 / 69		66 / 71	71 / 71	51 / 66	48 / 73	64 / 70	66 / 71	43 / 51	49 / 66	43 / 64	67 / 72	48 / 59
Émissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A, à la vitesse intensive ou Boost (dB(A))	66	-	73	75	68	-	-		73	72	69	-	-	-	53	-	-	-	-
Consommation d'Énergie en mode arrêt (Po)	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Consommation d'Énergie en mode veille (Ps)	0,99	0,99	0,60	0,47	0,99	0,53	0,34		0,47	0,47	0,99	0,6	0	0	0,59	0,60	-	-	0
Débit d'air mesuré au point de rendement maximal (QBEP: m^3/h)	388	336	358	367	560	313	355		334	352	361	361	386	384	349	291	368	433	293
Pression d'air mesurée au point de rendement maximal (PBEP: Pa)	467	414	390	353	-	318	303		392	376	177	381	291	290	359	262	297	260	270
Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal (WBEP: W)	159	144	189	149,9	-	173,9	174,8		148,9	148,9	147	180	176	176,8	182	166	169,5	180,3	163
Puissance nominale du système d'éclairage (WL: W)	-	40	96	80	40	-	-		-	40	5	40	1	1	52	56	56	56	40
Éclairement moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emoyen: Lux)	-	360	453	586	-	41	50		433	425	226	390	55	52	390	72	168	89	231
CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTAIRES																			
Type de commande de vitesse	Électronique avec touches rétro-éclairées	Électronique avec touches rétro-éclairées	Électronique avec afficheur de vitesse	Électronique avec touches rétro-éclairées	Électronique avec touches rétro-éclairées	Électronique avec touches rétro-éclairées	Électronique avec touches rétro-éclairées		Électronique avec touches rétro-éclairées	Mécanique	Électronique avec afficheur	Électronique avec touches sensitives	Mécanique par touches	Mécanique par touches	Mécanique par touches	Mécanique par touches	Mécanique par touches	Mécanique par touches	Mécanique par touches
Nombre de moteurs	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
Nombre de turbines	-	2	1	2	2	2	2		1	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2
Nombre de vitesses d'aspiration	3 + Boost	3	3 + Boost	2 + Boost	3 + Boost	4	3		2 + Boost	2 + Boost	2 + Boost	4	3	3	2 + Boost	3	3	3	3
Diamètre sortie de moteur (mm)	150	123 < 150	150	123 < 150	123 < 150	123 < 150	123 < 150		120 < 150	123 < 150	150	125 < 150	123 < 150	125 < 150	150	120 < 150	150	120 < 150	123
Arrêt différé	■	-	■	■	■	-	■		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Éclairage du plan de cuisson	-	2 x 20 W	4 x 20 W	4 x 20 W	2 x 20 W	Led 2 x 0,5	Led 2 x 0,5		2 x 20 W	2 x 20 W	2 x 20 W	2 x 20 W	Led 2 x 0,5 W	Led 2 x 0,5 W	2 x 20 W	2 x 28 W	2 x 28 W	2 x 40 W	2 x 40 W
Filtre(s) cassette aluminium	2	1	3	2	1	1	1		2	2	3	3	3	3	3	3	3	2	
Puissance moteur (W)	260	280	270	80	250	190	190		330	330	-	270	190	135	160	230	230	190	200
Déflecteur [2]	-	-	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	-	■	■	■	-
Clapet anti-retour [3]	-	-	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-
ACCESSOIRES																			
Crédence murale inox	-	-	-	-	BP90BE1	BP90BE1	CHD159X		BP90BE1	BP90BE1	-	BP90BE1	BP90BE1	BP90BE1	BP90BE1	CHD90XE1	BP90BE1	BP90BE1	-
Rallonge cheminée inox	-	-	-	-	-	-	ATC-252X		ATC-250X	ATC-250X	-	RHD600XE1	ATC-250X	ATC-250X	RHD600XE1	RHD600XE1	-	ATC-300X	-
Filtres à charbon livrés de série	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■		■	■	■	-
Kit de moteur déporté	DHK130	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	SHK900P	-	-	-	-
Référence filtres à charbon	AFC-130	AFC-31	AK204AE1	AFC-65	SHK30AE1	AFC-62	AFC-62		AFC-62	AFC-62	-	AK204AE1	AFC-62	AFC-62	-	AK204AE1	AFC-29	AFC-62	AK211AE1
BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE																			
Évacuation / recyclage	■ / ■	- / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■		■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / -	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / -
Version livrée	Recyclage	Recyclage	Recyclage	Recyclage	Recyclage	Recyclage	Recyclage		Recyclage	Recyclage	Recyclage	Recyclage	Recyclage	Recyclage	Évacuation	Recyclage	Recyclage	Recyclage	Évacuation
Tension / Fréquence / Ampérage	230-240 V / 50 Hz / 10 A	220-240 V / 50 Hz / 10 A	220-240 V / 50 Hz / 10 A	230-240 V / 50 Hz / 10 A	230-240 V / 50 Hz / 10 A	220-240 V / 50 Hz / 10 A	220-240 V / 50 Hz / 10 A		220-240 V / 50 Hz / 10 A	230-240 V / 50 Hz / 10 A	230-240 V / 50 Hz / 10 A	220-240 V / 50 Hz / 10 A	230-240 V / 50 Hz / 10 A	220-240 V / 50 Hz / 16 A	220-240 V / 50 Hz / 10 A	220-240 V / 50 Hz / 10 A	220-240 V / 50 Hz / 10 A	220-240 V / 50 Hz / 10 A	220-240 V / 50 Hz / 10 A
DIMENSIONS - POIDS																			
H x L x P Produit (cm)	73,5 x 86 x 11	37 x 51,2 x 51,2	7,5 x 60 x 100	55 X 90 X 60	24,9 x 90 x 43,3	57,5 x 90 x 40,5	53 x 90 x 43		55 x 90 x 60	9,4 x 90 x 50	7,5 x 90 x 50	7,5 x 90 x 50,4	4 x 90 x 50	7,5 x 90 x 50	7,5 x 90 x 50	11 x 90 x 50	19,7 x 90 x 45	30 x 90 x 50	38 x 90 x 27
H x L x P Emballé (cm)	57 x 100,5 x 93	62,2 x 120 x 57,2	70 x 110 x 88	40 x 95,5 x 66	105 x 68 x 65	53 x 95 x 71	51 x 102 x 64		45,5 x 95,5 x 57	57 x 95 x 46	6 x 94 x 38	60 x 94 x 38	37 x 96 x 58	57 x 94 x 42	60 x 94 x 38	60 x 94 x 38	62 x 99,5 x 39	96 x 37 x 57	44 x 96 x 32,5
Poids Nu / Emballé (kg)	19 / 23	14 / 25	30 / 36	31,5 / 37,5	25,1 / 29,6	22 / 26	24/28		20 / 24	19 / 25	13 / 15	13 / 15	15 / 18	10 / 13	13 / 15	12 / 13	9,2 / 11,2	14 / 16	11,3 / 12,3
GENCOD																			
Noir 366 076…	-	-	-	-	-	-	793 918 9		-	-	-	-	-	-	-	-	756 910 2	-	-
Blanc 366 076…	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	756 909 6	-	-
Inox 366 076…	720 675 5	757 210 2	790 896 3	790 895 6	754 312 6	793 916 5	-		758 000 8	757 317 8	794 006 2	-	793 914 1	794 020 8	757 377 2	756 917 1	756 911 9	756 905 8	794 037 6
Effet miroir 366 076…	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	756 654 5	-	-	-	-	-	-	-

[1] Conformément au règlement délégué EU n° 65/2014

[2] Déflecteur: accessoire indispensable pour une parfaite installation en recyclage (pas nécessaire dans le cas des hottes verticales)

[3] Clapet anti-retour: accessoire nécessaire pour une installation en évacuation pour éviter à l'air extérieur de rentrer dans la cuisine

*Prix maximum indicatifs TTC hors éco-participation (voir mentions légales p.95)

TABLEAU TECHNIQUE

LES HOTTES DÉCOR 60 CM

	HOTTES DÉCOR 60 CM					HOTTES DÉCOR 60 CM		
	VERTICALE	VERRE	BOX	PLANE		GALBÉE	TRAPÈZES	BOX INT 60 CM
FICHE PRODUIT[1]								
Modèle Noir	**AD1576B** · 460 €*	-	-	-		-	**AD1006B** · 230 €*	-
Modèle Blanc	-	-	-	-		-	**AD1006W** · 230 €*	**AI1516X** · 450 €*
Modèle Inox	-	**AD1186X** · 350 €*	**AD1516X** · 230 €*	**AD1036X** · 300 €*		**AD1046X** · 280 €*	**AD1006X** · 230 €*	-
Largeur	60	60	60	60		60	60	60
Consommation d'Énergie Annuelle (AEC hotte)	91	87	88	137		125	131	118
Classe d'efficacité énergétique du modèle	C	C	C	D		D	D	D
Index d'efficacité énergétique (EEI)	82,7	74,7	78,3	98,2		89,5	91,5	93,3
Facteur d'accroissement dans le temps (f)	1,4	1,1	1,4	1,5		1,4	1,4	1,5
Efficacité Fluidodynamique (FDE hotte)	15,4	25,3	17,7	12,8		17,9	17,8	13,4
Classe d'efficacité fluidodynamique	D	B	D	E		D	D	D
Efficacité lumineuse du modèle (LE hotte)	47	11,8	48,1	2,8		3	1,2	5,8
Classe d'efficacité lumineuse du modèle	A	E	A	G		G	G	F
Efficacité de filtration des graisses	53,6	89,5	84,9	76		76	81,4	82,8
Classe d'efficacité de filtration des graisses	F	B	C	C		C	C	C
Débit d'air à la vitesse mini / maxi en fonctionnement normal	410 / 591	449 / 629	465 / 642	210 / 542		224 / 603	467 / 646	335 / 530
Débit d'air en mode intensif ou Boost	-	877	-	-		-	-	-
Émissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A, à la vitesse minimale / maximale disponible, en fonctionnement normal (dB(A))	59 / 70	66 / 71	64 / 70	49 / 66		43 / 64	67 / 72	48 / 59
Émissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A, à la vitesse intensive ou Boost (dB(A))	-	73	-	-		-	-	-
Consommation d'Énergie en mode arrêt (Po)	-	-	-	-		-	-	-
Consommation d'Énergie en mode veille (Ps)	0,41	0,47	0	0,6		-	0	0
Débit d'air mesuré au point de rendement maximal (QBEP : m^3/h)	310	334	386	291		368	387	293
Pression d'air mesurée au point de rendement maximal (PBEP : # Pa)	307	392	291	262		297	291	270
Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal (WBEP : W)	170,9	148,9	176	166		169,5	175,6	163
Puissance nominale du système d'éclairage (WL : W)	1	40	1	56		56	-	40
Éclairement moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emoyen : Lux)	47	473	48	165		176	64	231
CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTAIRES								
Type de commandes	Électronique avec touches sensitives rétro-éclairées	Électronique par touches	Mécanique par touches	Mécanique par touches		Mécanique par touches	Mécanique par touches	Mécanique par touches
Nombre de moteurs	1	1	1	1		1	1	2
Nombre de turbines	2	1	2	2		2	2	2
Nombre de vitesses d'aspiration	3	2 + Boost	3	3		3	3	3
Diamètre sortie de moteur (mm)	120 < 150	120 < 150	125 < 150	125 < 150		120 < 150	120 < 150	123 < 150
Arrêt différé	■	-	-	-		-	-	-
Éclairage du plan de cuisson	Led 2 x 0,5 W	2 x 20 W	Led 2 x 0,5 W	2 x 28 W		2 x 28 W	2 x 28 W	2 x 40 W
Filtre(s) cassette aluminium	1	1	2	2		2	2	2
Puissance du moteur (W)	190	330	135	230		190	190	200
Déflecteur[2]	-	■	■	■		■	■	-
Clapet anti-retour[3]	■	■	■	■		■	■	-
ACCESSOIRES								
Crédence murale inox	CHD156X	-	-	CHD60XE1		-	-	-
Rallonge cheminée inox	ATC-252X	ATC-250X	ATC-250X	RHD600XE1		-	ATC-300X	-
Filtres à charbon livrés de série	■	■	■	■		■	■	■
Référence filtres à charbon	AFC-62	AFC-62	AFC-62	AK506AE1		AFC-29	AFC-62	AK208AE1
BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE								
Évacuation / recyclage	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■		■ / ■	■ / ■	■ / ■
Version livrée	Recyclage	Recyclage	Recyclage	Recyclage		Recyclage	Recyclage	Recyclage
Tension / Fréquence / Ampérage	220-240 V / 50 Hz / 10 A	220-240 V / 50 Hz / 10 A	230V / 50-60 Hz / 16 A	220-240 V / 50 Hz / 10 A		220-240 V / 50 Hz / 10 A	220-240 V / 50 Hz / 10 A	220-240 V / 50 Hz / 10 A
DIMENSIONS - POIDS								
H x L x P Produit (cm)	53 x 60 x 43	-	8 x 60 x 50	11 x 60 x 50		19,7 x 60 x 45	30 x 60 x 50	38 x 60 x 27
H x L x P Emballé (cm)	66 x 76 x 64	48 x 66 x 57	57 x 74 x 42	60 x 64 x 38		62 x 75 x 390	39 x 73 x 56	44 x 66 x 32,5
Poids Nu / Emballé (kg)	20 / 23	16,5 / 20	10 / 13	11 / 12		10,3 / 13	12 / 14,5	11,3 / 12,3
GENCOD								
Noir 366 076…	793 917 2	-	-	-		-	756 901 0	-
Blanc 366 076…	-	-	-	-		-	756 900 3	-
Inox 366 076…	-	757 999 6	794 019 2	756 914 0		756 908 9	756 902 7	794 036 9

[1] Conformément au règlement délégué EU n° 65/2014

[2] Déflecteur : accessoire indispensable pour une parfaite installation en recyclage (pas nécessaire dans le cas des hottes verticales)

[3] Clapet anti-retour : accessoire nécessaire pour une installation en évacuation pour éviter à l'air extérieur de rentrer dans la cuisine

*Prix maximum indicatifs TTC hors éco-participation (voir mentions légales p.95)

TABLEAUX TECHNIQUES

LES HOTTES CASQUETTES, ESCAMOTABLE ET TIROIRS

	HOTTES			
	CASQUETTES	ESCAMOTABLE	TIROIRS	
FICHE PRODUIT (1)				
Modèle Noir	**AC500BF1** · 130 €*	-	-	-
Modèle Blanc	**AC500WF1** · 130 €*	-	-	-
Modèle Inox	**AC500XF1** · 160 €*	-	**AT1349X** · 250 €*	**AT1346X** · 200 €*
Modèle Gris	-	**AE306PF1** · 180 €*	-	-
Largeur	60	60	90	60
Consommation d'Énergie Annuelle (AEC hotte)	205	177	101	101
Classe d'efficacité énergétique du modèle	F	F	D	D
Index d'efficacité énergétique (EEI)	111,7	115	97,5	97,5
Facteur d'accroissement dans le temps (f)	1,8	1,9	1,6	1,6
Efficacité Fluidodynamique (FDE hotte)	5,8	3,2	11,8	11,8
Classe d'efficacité fluidodynamique	F	G	E	E
Efficacité Lumineuse du modèle (LE hotte)	1,7	1,9	3	3
Classe d'efficacité lumineuse du modèle	G	G	G	G
Efficacité de filtration des graisses	73,7	73,6	76	76
Classe d'efficacité de filtration des graisses	D	D	C	C
Débit d'air à la vitesse mini / maxi en fonctionnement normal	200 / 360	180 / 260	240 / 384	240 / 384
Débit d'air en mode intensif ou Boost	-	-	-	-
Émissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A, à la vitesse minimale / maximale disponible, en fonctionnement normal (dB(A))	50 / 66	57 / 66	60 / 71	60 / 71
Émissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A, à la vitesse intensive ou Boost (dB(A))	-	-	-	-
Consommation d'Énergie en mode arrêt (Po)	-	-	-	-
Consommation d'Énergie en mode veille (Ps)	0	0	0	0
Débit d'air mesuré au point de rendement maximal (QBEP : m³/h)	231	156	224	224
Pression d'air mesurée au point de rendement maximal (PBEP : # Pa)	225	118	199	199
Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal (WBEP : W)	250	193	105	105
Puissance nominale du système d'éclairage (WL : W)	56	56	56	56
Éclairement moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emoyen : Lux)	97	109	168	-
CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTAIRES				
Type de commandes	Mécanique par touches	Mécanique par curseur	Mécanique par touche	Mécanique par touche
Nombre de moteurs	2	2	1	1
Nombre de turbines	2	2	2	2
Nombre de vitesses d'aspiration	3	3	3	3
Diamètre sortie de moteur (mm)	125	123	120	120
Éclairage du plan de cuisson	2 x 28 W	2 x 40 W	2 x 28 W	2 x 28 W
Filtre(s) cassette aluminium	1	2	2	2
Puissance du moteur (W)	300	200	130	130
Clapet anti-retour (2)	■	■	■	■
ACCESSOIRES				
Filtres à charbon de série	■	-	■	■
Référence filtre à charbon	AK206AE1	AK208AE1	AFC-36	AFC-36
BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE				
Évacuation / recyclage	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
Version livrée	Recyclage	Évacuation	Recyclage	Recyclage
Tension / Fréquence / Ampérage	220-240 V / 50 Hz / 10 A	220-240 V / 50 Hz / 10 A	220-240 V / 50 Hz / 10 A	220-240 V / 50 Hz / 16 A
DIMENSIONS - POIDS				
H x L x P Produit (cm)	14 x 60 x 48,4	38 x 60 x 27	18 x 90 x 30	18 x 60 x 30
H x L x P Emballé (cm)	19 x 65,5 x 56,5	44 x 66 x 32,5	26 x 94 x 33	26 x 64 x 33
Poids Nu / Emballé (kg)	7,2 / 8,5	11,3 / 12,3	9 / 10,5	6 / 8
GENCOD				
Noir 366 076...	752 456 9	-	-	-
Blanc 366 076…	752 457 6	-	-	-
Inox 366 076…	752 458 3	-	720 111 8	720 356 3
Gris 366 076…	-	730 931 9	-	-

(1) Conformément au règlement délégué EU n° 65/2014

(2) Clapet anti-retour : accessoire nécessaire pour une installation en évacuation pour éviter à l'air extérieur de rentrer dans la cuisine

LES GROUPES FILTRANTS

	GROUPES FILTRANTS	
FICHE PRODUIT (1)		
Modèle Inox	**AG9501X** · 230 €*	**AG836XE1** · 160 €*
Largeur	52	52
Consommation d'Énergie Annuelle (AEC hotte)	118	196
Classe d'efficacité énergétique du modèle	C	F
Index d'efficacité énergétique (EEI)	83	112
Facteur d'accroissement dans le temps (f)	1,3	1,8
Efficacité Fluidodynamique (FDE hotte)	20,1	5,2
Classe d'efficacité fluidodynamique	C	F
Efficacité Lumineuse du modèle (LE hotte)	5,3	1,0
Classe d'efficacité lumineuse du modèle	F	G
Efficacité de filtration des graisses	83,7	73,8
Classe d'efficacité de filtration des graisses	C	D
Débit d'air à la vitesse mini / maxi en fonctionnement normal	285 / 600	220 / 355
Débit d'air en mode intensif ou Boost	700	-
Émissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A, à la vitesse minimale / maximale disponible, en fonctionnement normal (dB(A))	50 / 67	56 / 71
Émissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A, à la vitesse intensive ou Boost (dB(A))	70	-
Consommation d'Énergie en mode arrêt (Po)	-	-
Consommation d'Énergie en mode veille (Ps)	0,99	0
Débit d'air mesuré au point de rendement maximal (QBEP : m³/h)	377	360
Pression d'air mesurée au point de rendement maximal (PBEP : # Pa)	357	185
Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal (WBEP : W)	186	235
Puissance nominale du système d'éclairage (WL : W)	-	80
Éclairement moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emoyen : Lux)	212	54
CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTAIRES		
Type de commandes	Électronique avec afficheur	Mécanique par curseur
Nombre de moteurs	1	2
Nombre de turbines	1	2
Nombre de vitesses d'aspiration	3 + Boost	3
Diamètre sortie de moteur (mm)	125 < 150	123
Éclairage du plan de cuisson	2 x 20 W	2 x 40 W
Filtre(s) cassette aluminium	2	2
Puissance du moteur (W)	250	330
Clapet anti-retour (2)	■	■
ACCESSOIRES		
Filtres à charbon de série	■	■
Référence filtre à charbon	AK214AP1	DHK305AP1
BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE		
Évacuation / recyclage	■ / ■	■ / ■
Version livrée	recyclage	recyclage
Tension / Fréquence / Ampérage	230-240 V / 50 Hz / 16 A	230-240 V / 50 Hz / 16 A
DIMENSIONS - POIDS		
H x L x P Produit (cm)	24,5 x 52 x 28,5	18,2 x 52 x 28,5
H x L x P Emballé (cm)	35 x 62,6 x 37	24 x 57 x 34,5
Poids Nu / Emballé (kg)	9,5 / 10,5	6,7 / 7,5
GENCOD		
Inox 366 076…	756 551 7	755 435 1

(1) Conformément au règlement délégué EU n° 65/2014

(2) Clapet anti-retour : accessoire nécessaire pour une installation en évacuation pour éviter à l'air extérieur de rentrer dans la cuisine

*Prix maximum indicatifs TTC hors éco-participation (voir mentions légales p.95)

TABLEAUX TECHNIQUES

LES RALLONGES CHEMINÉES POUR HOTTES DÉCOR

	GAMME RALLONGES CHEMINÉES			
RÉFÉRENCES	**ATC-252X** - 80 €*	**ATC-250X** - 80 €*	**ATC-300X** - 80 €*	**RHD600XE1** - 80 €*
Type	**Cheminée (2 tubes)**	**Cheminée (2 tubes)**	**Cheminée (2 tubes)**	**Cheminée**
DIMENSIONS POIDS				
H x L x P (mm) Net	600 / 1180 x 303 x 275	600 / 1180 x 305 x 275	600 / 1160 x 221 x 170	995 x 272 x 274
Poids (Kg) Net / Brut	2,1 / 3	2,1 / 3	4,2 / 5,2	5 / 5,5
GENCOD				
	841 278 820 341 2	841 388 018 480 7	841 388 017 726 7	366 076 751 296 2

Schéma ATC-252X

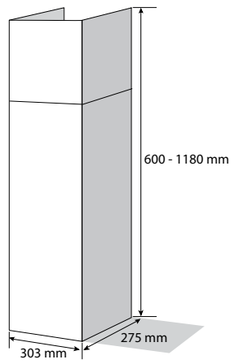

Schéma ATC-250X

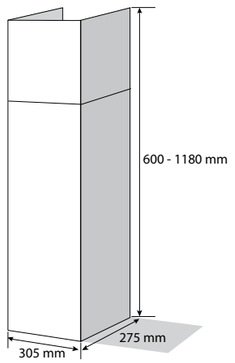

Schéma ATC-300X

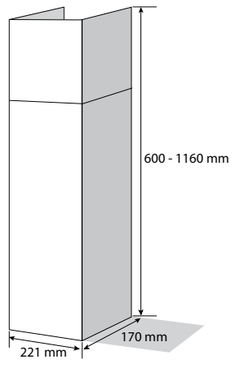

Schéma RHD600XE1

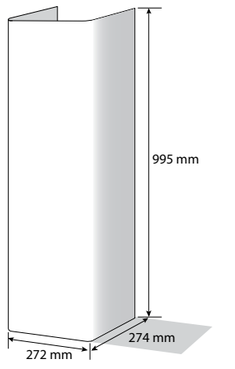

LES CRÉDENCES POUR HOTTES DÉCOR

	GAMME CRÉDENCES				
RÉFÉRENCES	**CHD60XE1** - 112 €*	**CHD156X**- 100 €*	**CHD90XE1**- 145 €*	**CHD159X**- 130 €*	**BP90BE1**- 130 €*
Type	**Crédence 60 cm**	**Crédence 60 cm**	**Crédence 90 cm**	**Crédence 90 cm**	**Crédence 90 cm**
DIMENSIONS-POIDS					
H x L x P (mm) Net	700 x 586 x 10	500 x 600 x 10	700 x 886 x 10	500 x 900 x 10	750 x 900 x 10
Poids (Kg) Net / Brut	2,5 / 2,8	2,5 / 2,9	4,8 / 5	8,3 / 9,5	8,3 / 9,5
GENCOD					
	366 076 751 407 2	366 076 792 383 6	366 076 751 408 9	366 076 792 384 3	349 672 220 074 8

Schéma CHD60XE1

En mm



Schéma CHD156X

En mm



Schéma CHD90XE1

En mm



Schéma CHD159X

En mm



Schéma BP90BE1

En mm



*Prix maximum indicatifs TTC hors éco-participation (voir mentions légales p.95)

TABLEAUX TECHNIQUES

LES RÉFRIGÉRATEURS INTÉGRABLES

	COMBINÉS		DOUBLE PORTE	SOUS-PLAN	
FICHE PRODUIT					
Marque	Brandt	Brandt	Brandt	Brandt	Brandt
Modèle Blanc	**BIC2282BW** · 800 €*	**BIC2272SW** · 760 €*	**DA2762E** · 750 €*	**USA1204E** · 670 €*	**USA1404E** · 600 €*
Catégorie de l'appareil [1]	7	7	7	7	1
Classe énergétique	A+	A+	A+	A+	A+
Consommation électrique (KWh/an)	292	280	262	180	118
Volume net réfrigérateur (L)	221	205	214	105	143
Volume net congélateur (L)	61	70	48	21	-
Nombre d'étoiles	****	****	****	****	-
NO FROST	Non	Non	Non	Non	Non
Autonomie (h)	15	12	16	12	-
Pouvoir congélation (kg/24 h)	5	3,5	2,5	2	-
Classe climatique	SN - ST	N - ST	N - ST	N - ST	SN - ST
Niveau sonore (dB (A))	40	43	42	42	42
Température compartiments spécifiques (>14°C)	-	-	-	-	-
Type d'installation	Intégrable	Intégrable	Intégrable	Intégrable	Intégrable
CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTAIRES					
Volume net total (L)	282	275	262	126	143
Thermostat	Mécanique	Mécanique	Mécanique	Mécanique	Mécanique
Porte réversible	■	■	■	■	■
Système porte	Glissières	Glissières	Glissières	Pantographe	Pantographe
Gaz	R600A	R600A	R600A	R600A	R600A
RÉFRIGÉRATEUR					
Dégivrage automatique	■	■	■	■	■
Ventilation	Brassé (AMS)	Statique	Statique	Statique	Statique
Éclairage intérieur	■	■	■	■	■
Clayette verre	3	4	4	1 et 1/2	1 et 2 x 1/2
Bac à légumes	1	2	2	1	1
Dessus de bac à légumes	Verre	Verre	Verre	Verre	Verre
Balconnet vitrine	1	1	1	1	1
Balconnet	3	2	3	1/2 coulissant	1/2 coulissant
Balconnet bouteilles	1	1	1	1	1
Support à œufs	1	2	1	1	1
Indicateur de température OK	■	■	■	■	■
CONGÉLATEUR					
Type de froid	Statique	Statique	Statique	-	-
Tiroir / Clayette	3 / -	3 / -	- / 1	-	-
Bac à glaçons	1	2	1	1	-
CONSOMMATION					
Consommation électrique (kWh/24 h)	0,80	0,77	0,72	0,42	0,32
BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE					
Puissance (W)	110	105	120	80	70
Tension / Fréquence / Ampérage	220 - 230 V / 50 Hz / 1 A	220 - 240 V / 50 Hz / 0,55 A	220 - 230 V / 50 Hz / 0,5 A	220 - 230 V / 50 Hz / 0,6 A	220 - 230 V / 50 Hz / 0,8 A
DIMENSIONS - POIDS					
H x L x P Hors tout (cm)	177,5 x 54 x 54,5	177,2 x 54 x 54,5	157,5 x 54 x 54,5	82 x 59,6 x 54,5	82 x 59,6 x 54,5
H x L x P Encastrement (cm)	177,5 - 178 x 56 - 57 x 56	178 x 56 x 55	157,5 - 158 x 56 - 57 x 55	82 - 89 x 60 x 55	82 - 89 x 60 x 55
H x L x P Emballé (cm)	183,5 x 58,5 x 65	183,8 x 57,8 x 57,6	163,5 x 58,5 x 65	88 x 63,5 x 60	88 x 63,5 x 60
Poids Nu / Emballé (kg)	60 / 58	65 / 72	52 / 54	35/37	35/37
GENCOD					
Blanc 366 076…	792 596 0	792 634 9	757 054 2	792 593 9	792 592 2

[1] Catégorie de l'appareil

Numéros de catégorie - Désignations	Température (°C)
1- Réfrigérateur tout utile	5
2- Cave de conservation et cave à vins	5/12 12 12
3- Réfrigérateur avec un compartiment zéro étoile type chiller	5/0 5/0
4- Réfrigérateur avec un compartiment une étoile	5/-6
5- Réfrigérateur avec un compartiment deux étoiles	5/-12
6- Réfrigérateur avec un compartiment trois étoiles	5/-18
7- Réfrigérateur-congélateur	5/-18
8- Congélateur armoire	-18
9- Congélateur coffre	-18
10- Autres	↗ 14

LES RÉFRIGÉRATEURS INTÉGRABLES SIMPLE-PORTE

	TOUT UTILE			4*		
FICHE PRODUIT						
Marque	Brandt	Brandt	Brandt	Brandt	Brandt	Brandt
Modèle Blanc	**SA3353E** · 800 €*	**BIL2212BW** · 600 €*	**BIL2212SW** · 550 €*	**SA3053E** · 800 €*	**BIS2202BW** · 600 €*	**BIS2202SW** · 550 €*
Catégorie de l'appareil [1]	1	1	1	7	7	7
Classe énergétique	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Consommation électrique (kWh/an)	144	133	130	272	220	220
Volume net réfrigérateur (L)	326	216	215	255	183	180
Volume net congélateur (L)	-	-	-	39	17	18
Nombre d'étoiles	-	-	-	****	****	****
NO FROST	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Autonomie (h)	-	-	-	14	12	15
Pouvoir de congélation (kg/24 h)	-	-	-	2	2	2
Classe climatique	N	SN - T	N - ST	N	N - ST	N - ST
Niveau sonore (dB(A))	40	41	43	40	41	43
Température compartiments spécifiques (>14°C)	-	-	-	-	-	-
Type d'installation	Intégrable	Intégrable	Intégrable	Intégrable	Intégrable	Intégrable
CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTAIRES						
Volume net total (L)	326	216	215	294	200	198
Thermostat	Mécanique	Mécanique	Mécanique	Mécanique	Mécanique	Mécanique
Porte réversible	■	■	■	■	■	■
Système porte	Glissières	Glissières	Glissières	Glissières	Glissières	Glissières
Gaz	R600A	R600A	R600A	R600A	R600A	R600A
RÉFRIGÉRATEUR						
Dégivrage automatique	■	■	■	■	■	■
Ventilation	Statique	Brassé (AMS)	Statique	Statique	Brassé (AMS)	Statique
Éclairage intérieur	■	■	■	■	■	■
Clayette verre	4 + 2 1/2	3 + 2 1/2	4	2 + 2 1/2	2 + 2 1/2	3
Bac à légumes	2	1	2	2	1	2
Dessus de bac à légumes	Verre	Verre	Verre	Verre	Verre	Verre
Balconnet vitrine	1	1	1	1	1	1
Balconnet	4	2	2	4	2	2
Balconnet bouteilles	1	1	1	1	1	1
Support à œufs	1	1	2	1	1	2
Indicateur de température OK	■	■	■	■	■	■
CONGÉLATEUR						
Bac à glaçons	-	-	-	1	1	2
CONSOMMATIONS						
Consommation électrique (kWh/24 h)	0,39	0,36	0,36	0,74	0,60	0,61
BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE						
Puissance (W)	90	70	90	90	90	90
Tension / Fréquence / Ampérage	220 - 230 V / 50 Hz / 0,6 A	220 - 230 V / 50 Hz / 0,8 A	220 - 240 V / 50 Hz / 0,4 A	220 - 230 V / 50 Hz / 0,8 A	220 - 230 V / 50 Hz / 1 A	220 - 240 V / 50 Hz / 0,5 A
DIMENSIONS - POIDS						
H x L x P Hors tout (cm)	177,5 x 54 x 54,5	122,5 x 54 x 54,5	122 x 54 x 54,5	177,5 x 54 x 54,5	122,5 x 54 x 54,5	122 x 54 x 54,5
H x L x P Encastrement (cm)	177,5 - 178 x 56 - 57 x 56	122,5 - 123 x 56 - 57 x 56	122,5 x 56 x 55	177,5 - 178 x 56 - 57 x 56	122,5 - 123 x 56 - 57 x 56	122,5 x 56 x 55
H x L x P emballé (cm)	183,5 x 58,5 x 65	128,5 x 58,5 x 65	127 x 57,8 x 59,8	183,5 x 58,5 x 65	128,5 x 58,5 x 65	127 x 57,8 x 59,8
Poids nu / emballé (kg)	53 / 55,5	42 / 44	41 / 47	56 / 58,5	46 / 48	44 / 50
GENCOD						
Blanc 366 076…	757 008 5	792 594 6	792 632 5	757 007 8	792 595 3	792 633 2

[1] Catégorie de l'appareil

Numéros de catégorie - Désignations	Température (°C)
1- Réfrigérateur tout utile	5
2- Cave de conservation et cave à vins	5/12 12 12
3- Réfrigérateur avec un compartiment zéro étoile type chiller	5/0 5/0
4- Réfrigérateur avec un compartiment une étoile	5/-6
5- Réfrigérateur avec un compartiment deux étoiles	5/-12
6- Réfrigérateur avec un compartiment trois étoiles	5/-18
7- Réfrigérateur-congélateur	5/-18
8- Congélateur armoire	-18
9- Congélateur coffre	-18
10- Autres	↗ 14

*Prix maximum indicatifs TTC hors éco-participation (voir mentions légales p.95)

TABLEAUX TECHNIQUES

LES LAVE-VAISSELLE INTÉGRABLES ET TOUT INTÉGRABLES

	INTÉGRABLES					TOUT INTÉGRABLES				
	60 CM			45 CM		WATER SAVER	60 CM			45 CM
FICHE PRODUIT [1]										
Marque	Brandt	Brandt	Brandt	Brandt		Brandt	Brandt	Brandt	Brandt	Brandt
Modèle Noir	**VH916B** · 600 €*	-	**VH1505B** · 500 €*	-		-	-	-	-	-
Modèle Blanc	**VH916W** · 600 €*	-	**VH1505W** · 500 €*	-		-	-	-	-	-
Modèle Inox	**VH916X** · 630 €*	**VH1542X** · 600 €*	**VH1505X**· 530 €*	**VS1009X** · 550 €*		-	-	-	-	-
Modèle Tout Intégrable	-	-	-	-		**VH1235J** · 650 €*	**VH916J** · 600 €*	**VH1542J** · 600 €*	**VH1505J** · 500 €*	**VS1009J** · 550 €
Nombre de couverts	13	13	13	9		13	13	13	13	9
Type d'installation	Intégrable	Intégrable	Intégrable	Intégrable		Tout intégrable	Tout intégrable	Tout intégrable	Tout intégrable	Tout intégrable
Énergie Label	A++	A++	A++	A+		A++	A++	A++	A++	A+
Consommation énergétique annuelle (kWh/an)	262	262	262	222		262	262	262	262	222
Consommation énergétique par cycle (kWh)	0,94	0,94	0,94	0,8		0,94	1,05	0,92	0,92	0,8
Consommation énergétique modes : Arrêt / Veille (W)	≤ 0,5 W / ≤ 1 W	≤ 0,5 W / ≤ 1 W	≤ 0,5 W / ≤ 1 W	0 W / 1,8 W		≤ 0,5 W / ≤ 1 W	≤ 0,5 W / ≤ 1 W	≤ 0,5 W / ≤ 1 W	≤ 0,5 W / ≤ 1 W	0 W / 1,8 W
Durée du mode laissé sur marche (left-on mode)	-	-	-	-		-	-	-	-	-
Consommation d'eau annuelle (L/an)	2 790	2 800	2 800	3 416		1 540	2 790	2 800	2 800	3 416
Efficacité Séchage [2]	A	A	A	A		A	A	A	A	A
Durée d'un cycle (min)	180 min	170 min	170 min	160 min		205 min	180 min	170 min	170 min	160 min
Niveau sonore (dB(A)) [3]	45	42	45	47		44	45	42	45	47
CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTAIRES										
Efficacité Lavage	A	A	A	A		A	A	A	A	A
Départ différé	1 à 12 h	24 h	3 / 6 / 9 / 12 h	3 / 6 / 9 / 12 h		1 à 12 h	1 à 12 h	24 h	3 / 6 / 9 / 12 h	3 / 6 / 9 / 12 h
Indication temps restant	■	■	-	-		■	■	■	-	-
Synchronisation Heures Creuses	■	-	-	-		■	■	-	-	-
Séchage	Convection active	Convection active	Convection active	Convection active		Convection active	Convection active	Convection active	Convection active	Convection active
PROGRAMMES										
Water Saver	-	-	-	-		■	-	-	-	-
Nombre de Programmes / Températures	7 / 6	6 / 4	6 / 4	5 / 4		8 / 7	8 / 7	6 / 4	6 / 4	5 / 4
Trempage	■	-	-	-		■	■	-	-	-
Flash 30 min / Rapide	■ / -	- / ■	- / ■	- / ■		■ / -	■ / -	- / ■	- / ■	- / ■
Eco	■	■	■	■		■	■	■	■	■
Auto	■	■	■	-		■	■	■	■	-
OptiA 60 min	■	■	■	-		■	■	■	■	-
Normal	■	-	-	■		■	■	-	-	■
Fragile - 40 °C / Verres	-	- / ■	- / ■	-		■	■	- / ■	- / ■	-
Intensif - 65 / 70 °C	■	■	■	■		-	■	■	■	■
PowerJet - 70 °C	-	-	-	-		■	-	-	-	-
CONFORT D'UTILISATION										
Bandeau de commande	Digits	-	-	-		Digits	Digits	-	-	-
Touches sensitives	-	-	-	-		■	■	■	■	-
Boîte à produits en façade (toutes lessives)	■					■	■	-	-	-
Filtre fond de cuve	Inox	Inox	Inox	Inox		Inox	Inox	Inox	Inox	Inox
Fonction 4 en 1	■	■	■	■		■	■	■	■	■
Fonction lavage panier supérieur / panier inférieur	-	■	■	-		-	-	■	■	-
Fonction 1/2 charge	-	-	-	-		-	-	-	■	-
Panier supérieur réglable en charge	■	■	■	-		■	■	■	■	
Panier Satellite	■	-	-	-		■	■	-	-	-
Panier inférieur modulable	■	-	-	■		■	■	-	-	■
Panier à couverts modulable	■	■	■			■	■	■	■	
Voyant Sel / Rinçage	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■		■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
Spotlight (fin de programme)	-	-	-	-		-	-	■	■	-
Pieds réglables	■	■	■	■		■	■	■	■	■
SÉCURITÉ										
AquaSafe (Antidébordement, Antifuite)	■	-	■	■			■		■	■
Aquablock	-	■	-	-		■	-	■	-	-
BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE										
Puissance totale (W)	2 150	1 800-1 930	1 800-1 930	1 930		2 000-2 300	2 150	1 800-1 930	1 800-1 930	1 930
Tension / Fréquence / Ampérage	230 V / 50 Hz / 10 A	220-240 V / 50 Hz / 10 A	220-240 V / 50 Hz / 10 A	230 V / 50 Hz / 10 A		230 V / 50 Hz / 10 A	230 V / 50 Hz / 10 A	220-240 V / 50 Hz / 10 A	220-240 V / 50 Hz / 10 A	230 V / 50 Hz / 10 A
DIMENSIONS - POIDS										
H x L x P Hors tout (cm)	81,8 x 59,6 x 57,2	81,5 x 600 x 59,8	81,5 x 600 x 59,8	82 x 45 x 54		81,8 x 59,6 x 54,7	81,8 x 59,6 x 54,7	81,5 x 600 x 59,8	81,5 x 600 x 59,8	82 x 45 x 54
H x L x P Encastrement (cm)	82-89 x 60 x 55	82-87 x 60 x 58	82-87 x 60 x 58	82-87 x 44,5 x 58		82-89 x 60 x 55	82-89 x 60 x 55	82-87 x 60 x 58	82-87 x 60 x 58	82-87 x 44,5 x 58
H x L x P Emballé (cm)	88,5 x 67 x 67	88,4 x 64,5 x 64,5	88,4 x 64,5 x 64,5	88,5 x 48,5 x 62		88,5 x 67 x 67	88,5 x 67 x 67	88,4 x 64,5 x 64,5	88,4 x 64,5 x 64,5	88,5 x 48,5 x 62
Poids Nu / Emballé (kg)	41 / 46	43 / 48	43 / 48	40 / 35		43 / 48	41 / 46	43 / 48	43 / 48	42 / 35
GENCOD										
Noir 366 076…	793 523 5	-	794 141 0	-		-	-	-	-	-
Blanc 366 076…	793 522 8	-	794 143 4	-		-	-	-	-	-
Inox 366 076…	793 524 2	794 148 9	794 144 1	757 453 3		-	-	-	-	-
Tout Intégrable 366 076…	-	-	-	-		792 540 3	793 525 9	794 147 2	794 131 1	757 454 0

(1) Valeurs conformes à la norme EN 50242 et régulation 1059/2010, mesurées sur le programme standard (ECO ou ECO 50 °C), les plus efficaces en termes de consommation combinée d'eau et d'électricité adapté pour laver la vaisselle normalement sale. Consommations annuelles calculées sur 280 cycles de lavage. La consommation réelle dépendra de la façon dont l'appareil est utilisé

(2) Sur une échelle de A (le plus économique) à G (le moins économique)

(3) Norme EN 60 704-3

*Prix maximum indicatifs TTC hors éco-participation (voir mentions légales p.95)

CLEARIT, l'expertise des professionnels au service des particuliers

Le Service Après-vente du Groupe Brandt vous propose toute une gamme de produits et accessoires afin de vous aider à entretenir et améliorer la performance de vos appareils au quotidien.

Avec Clearit, entretenez vos appareils en toute simplicité.

Entretenir votre lave-linge ou votre lave-vaisselle en supprimant les dépôts de calcaire, nettoyer votre réfrigérateur ou votre cuisinière, faciliter le dégivrage ou l'entretien de votre réfrigérateur… tout devient facile et agréable grâce à notre ligne de nettoyants professionnels dédiés à l'ensemble de nos appareils ménagers. Découvrez ici notre sélection de crèmes ou sprays nettoyants, rénovants ou bien super dégraissants.

LE RÉNOVANT DÉTARTRANT LAVE-LINGE ET LAVE-VAISSELLE

- Supprime les dépôts calcaires à l'intérieur de vos appareils.
- Redonne l'aspect du neuf aux résistances chauffantes et cuves inox.
- S'utilise à raison d'un demi-flacon par opération.

réf. SAV 31S0006

LE DÉTARTRANT DÉGRAISSANT POUR LAVE-VAISSELLE

- Hygiène et propreté parfaites pour le lave-vaisselle et les canalisations.
- Nettoie et assainit. Élimine les dépôts calcaires. Dégraisse. Fait briller.
- Pas de contact avec les doigts : film protecteur 100 % soluble.
- 1 flacon = 3 mois de propreté.

réf. SAV 52X5145

LA CRÈME NETTOYANTE POUR SURFACE ALU ET INOX

- Nettoie et protège vos surfaces.
- Supprime les dépôts de graisse et les taches d'eau.
- Protège des traces de doigts grâce à son film de silicone.

réf. SAV 74X8588

LE SUPER DÉGRAISSANT MULTI-SURFACES

- Dégraisse à fond toutes vos surfaces de cuisine. Idéal pour le traitement préalable des filtres à graisse métalliques des hottes destinés à un nettoyage ultérieur au lave-vaisselle.
- Non irritant, biodégradable et sans phosphates.
- Une efficacité redoutable.

réf. SAV 74X8591

LA CRÈME NETTOYANTE VITROCÉRAMIQUE ET INDUCTION

- Nettoie, entretient et fait briller vos surfaces.
- Élimine les incrustations dues à la cuisson.

réf. SAV 74X8587

LE KIT D'ENTRETIEN VITROCÉRAMIQUE ET INDUCTION

- Nettoie, entretient et fait briller vos surfaces avec sa formule experte complète.
- Protège des incrustations et des détériorations liées à la cuisson.
- Inclus un grattoir métallique et un chiffon polisseur.

réf. SAV 74X8596

Avec Clearit, raccordez votre table gaz en toute tranquillité.

Avec Clearit, raccordez votre table gaz en toute tranquillité.
Clearit vous propose toute une gamme de tuyaux flexibles de longueurs différentes, conforme, aux normes en vigueur complétée par les accessoires nécessaires.
Choisissez votre tuyau de gaz selon la nature de votre raccordement et surveillez-le régulièrement.

TUYAUX FLEXIBLES À EMBOUTS MÉCANIQUES VALIDITÉ 10 ANS

- Gaz naturel – 1,5 m

réf. SAV 75S2698

- Gaz Butane/Propane – 1,5 m

réf. SAV 75S2699

DÉTENDEUR BUTANE 28 MB

- À vis avec sécurité et raccord tétine

réf. SAV 76S5142

TOUTINOX- LE FLEXIBLE SANS DATE LIMITE D'EMPLOI

- Gaz naturel – 1,5 m

réf. SAV AS0022624

- Gaz Butane/Propane – 1,5 m

réf. AS0022628

JOINTS GAZ

- Pour flexibles et raccords gaz G 1/2"

réf. SAV 74X9874

- Pour flexibles et raccords gaz 20x150

réf. SAV 74X9875

Retrouvez tous les accessoires Clearit et commandez en ligne sur **www.clearit.fr**

TOUT L'UNIVERS,

LES PRODUITS ET LES SERVICES DE BRANDT

sur www.brandt.com

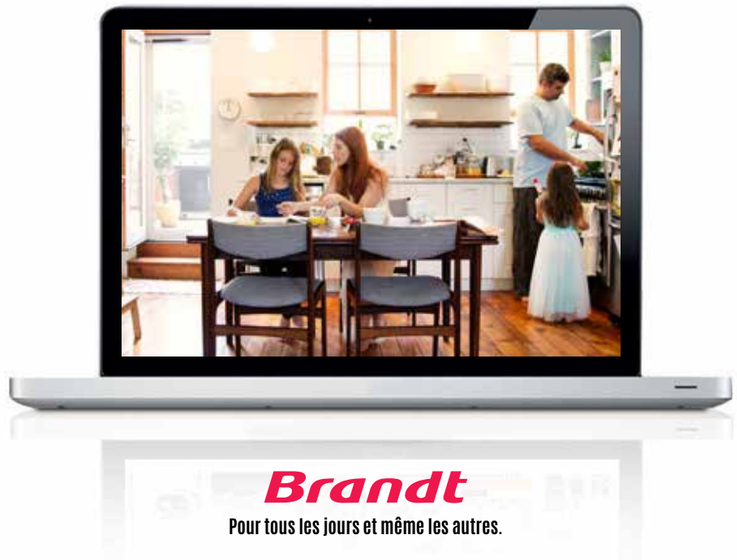

Brandt

Pour tous les jours et même les autres.

89 boulevard Franklin Roosevelt - 92854 Rueil-Malmaison Cedex

Édition Avril 2015 - Réf. : BT2374

Conception/Réalisation : Agence Buzzman - Prodigious - France
© Photos : Prodigious

*Prix Publics indicatifs maximum conseillés TTC hors éco-participation.
Conformément à la législation en vigueur, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ses prix, lesquels seront automatiquement augmentés du montant de l'éco-participation.

Eco-participation : contribution financière à acquitter dans le cadre du recyclage des déchets issus des équipements électriques et électroniques (article L541-10-2 du code de l'environnement).
Barème des éco-participations facturées en sus du produit :
Réfrigérateur (Fluide frigorigène de PRG ≤ 15) > 40 kg : 10,83 € TTC –
Réfrigérateur et Congélateur (Fluide frigorigène de PRG ≤ 15) < 40 kg : 5 € TTC – Four encastrable,
Lave-vaisselle : 5 € TTC – Hotte, Micro-ondes et Table de cuisson encastrable : 1,67 € TTC

Ce document est destiné aux professionnels et ne doit être remis aux particuliers que sur leur demande expresse.
Photos non contractuelles. Dans le souci d'une amélioration de nos produits, nous nous réservons le droit d'apporter à leurs caractéristiques toutes modifications liées à l'évolution technique. Reproduction totale ou partielle interdite.

Imprimé en France par Altavia Paris.

Service consommateurs Brandt

0892 02 88 01

*Service fourni par Brandt France, SAS au capital de1 000 000 €
RCS Nanterre 801 250 531

Service Après-Vente

N°Cristal 09 69 39 25 25

APPEL NON SURTAXÉ

La gamme complète Brandt encastrable

LES FOURS

PYROLYSE

MULTICUISSON

FP1466X
FP1466B
FP1466W
FP1466M

FP1461B
FP1461W
FP1461X

FP1460W
FP1460B
FP1460X

CONVECTION NATURELLE

FP1552X
FP1552B
FP1552W

CATALYSE

MULTIFONCTION

FC1141B
FC1141W
FC1141X
FC1141M

CONVECTION NATURELLE

FC1132W
FC1132B
FC1132X

ÉMAIL

MULTIFONCTION

FE1222X

45 CM

VAPEUR

FV1245X

PYROLYSE

FP1245X

ÉMAIL

FE1245X

LES MICRO-ONDES

TOUT INTÉGRABLES COMBINÉ

ME1255X

SOLO

ME1245B
ME1245W
ME1245X
ME1245M

INTÉGRABLES SOLO

ME1030W
ME1030B
ME1030X

ME1510X

ME1507X

LE TIROIR CHAUFFANT

WD1014X

LES TABLES

INDUCTION

horiZone[tech]

TI1242B

TI1033B

3 ZONES

TI1138B

TI1118W
TI1118B

TI1131B

TI14B

4 ZONES

TI1112W
TI1112B

DOMINO

TI1000B

MIXTES GAZ-INDUCTION

TI1013B

TI1014B

VITROCÉRAMIQUE

SENSITIVES

TV1021B

TV1512B

À MANETTES

TV1010B

DOMINO

TV1000B

VERRE

MIXTE

TG1013B

GAZ

TG1014B

TG1012W
TG1012B

DOMINO GAZ

TG1000B

ÉMAIL

GAZ

TE1416X
TE1416B
TE1416W
TE1416F

MIXTE

TE1417W
TE1417B
TE1417X
TE1417F

LES HOTTES

PLAN DE TRAVAIL

86 CM

AD1390X

LAMPE

48 CM

AD1079X

ÎLOTS

100 CM

AD1118X

90 CM

AD1188X

VERTICALES

90 CM

AD770XE1

AD1578X

AD1579B

60 CM

AD1576B

VERRE

90 CM

AD1189X

60 CM

AD1070X

AD1186X

BOX

90 CM

AD1521X

AD920M

AD1517X

60 CM

AD1519X

AD1516X

90 CM

SANS MOTEUR

AD1010X

MOTEUR

SHK900P

PLANES

90 CM

AD1039X

60 CM

AD1036X

GALBÉES

90 CM

AD1049B / AD1049W
AD1049X

60 CM

AD1046X

TRAPÈZES

90 CM



AD1009X

60 CM

AD1006W / AD1006B
AD1006X

BOX INTEGRÉES

90 CM

AI1519X

60 CM

AI1516X

CASQUETTE

60 CM

AC500XF1 / AC500BF1
AC500WF1

ESCAMOTABLE

60 CM

AE306PF1

TIROIRS

90 CM

AT1349X

60 CM

AT1346X

GROUPES FILTRANTS

52 CM

AG9501X

AG836XE1

LES RÉFRIGÉRATEURS COMBINÉS

AIR BRASSÉ

BIC2282BW

STATIQUE

BIC2272SW

DOUBLE-PORTE

DA2762E

SIMPLE-PORTE

TOUT UTILE 178 CM

SA3353E

TOUT UTILE 122 CM

BIL2212BW

BIL2212SW

4* 178 CM

SA3053E

4* 122 CM

BIS2202BW

BIS2202SW

SOUS-PLAN

4*

USA1204E

TOUT UTILE

USA1404E

LES LAVE-VAISSELLE

INTÉGRABLES

13 COUVERTS 60 CM

VH916B / VH916W
VH916X

VH1542X

VH1505W / VH1505B
VH1505X

9 COUVERTS 45 CM

VS1009X

TOUT INTÉGRABLES

13 COUVERTS WATERSAVER

VH1235J

13 COUVERTS 60 CM

VH916J

VH1542J

VH1505J

9 COUVERTS 45 CM

VS1009J