Catalogue



Brandt



Édito

L'électroménager bien pensé

Cuisiner au quotidien doit être facile quand on n'a ni le temps ni l'envie...

La cuisine, c'est aussi de bons moments de partage en famille ou entre amis pour se changer les idées, inventer des recettes ou pour les suivre au pied de la lettre.

C'est pour tous ces instants-là que Brandt a imaginé pour vous un électroménager bien pensé et ingénieux, combinant le design, la qualité et la facilité d'utilisation.

Des appareils fiables et simples à utiliser par tous et dans toutes les situations.

brandt.fr

Des produits bien pensés...

La marque Brandt doit son nom à Edgar Brandt, grand ferronnier d'art du début du XX^e siècle.

D'abord atelier de serrurerie et de ferronnerie d'art, l'entreprise s'oriente dans les années 1950 vers le secteur de l'électroménager. C'est alors qu'apparaissent les premiers modèles de machine à laver, de réfrigérateur ou de machine à repasser.

Suivront alors de nombreuses innovations aujourd'hui incontournables et adoptées par la plupart des fabricants telles que le lave-linge à capacité variable automatique (qui adapte la quantité d'eau en fonction de la charge) ou la table de cuisson modulable à induction.

Brandt innove en permanence pour rendre accessible au plus grand nombre tout l'électroménager.

D'hier... à aujourd'hui.



Brandt présente à la Foire de Paris le 1^{er} lave-linge à moteur en cuivre. Une courroie lance le moteur placé en bas de la machine.

1950's





L'entreprise Brandt s'oriente, dès 1946, vers le secteur de l'électroménager.

Le **1**^{er} **réfrigérateur Brandt** est lancé en 1951. Hyperfrigorific peut fonctionner avec trois énergies : l'électricité, le gaz, le pétrole.

Brandt démocratise la machine à laver en 1952 avec la **Barboteuse-essoreuse B400**.

1960's



Brandt lance STATO, le 1er lave-linge automatique qui évite toute manipulation de linge : lavage, rinçage et essorage s'effectuent dans la même cuve!

Brandt devient la marque n°1 sur le marché français des machines à laver en 1963, et des réfrigérateurs en 1967.

70's



Le 1^{er} lave-vaisselle français sort des usines Brandt en 1969, parfaitement adapté au mode de vie des Français et à la vaisselle qu'ils utilisent.

Brandt lance en 1977 la 1^{re} lavante-séchante : Statomatic 46.





1980's

Brandt crée en 1984 BB40, le Robot Laveur.

Le 1^{er} lave-linge à capacité automatique, le plus vendu en France!

Grâce à cette technologie révolutionnaire, BB40 adapte le temps de lavage à la quantité de linge.

Brandt lance en 1985 sa **1^{re} collection d'appareils encastrables**. Fours, réfrigérateurs, lave-vaisselle... tous habillables aux couleurs de chaque cuisine.







1990's - 2000's

La marque démocratise la technologie de cuisson par induction. La **1^{re} table induction** voit le jour en 1990.

Brandt révolutionne dès 2007 l'univers du lavage et met fin au gaspillage de lessive et d'eau!

Brandt crée Maxitop, le 1er lave-linge top grande capacité.
Le Lave-linge Dose-e et son dosage automatique de lessive remporte tous les prix en 2009 : le Janus de l'Industrie, le Trophée de la Maison 2009/2010, et le Grand Prix de l'Innovation de la Foire de Paris 2009. Brandt dote ses lave-linge et ses lave-vaisselle d'une nouvelle Technologie : Water Saver, basée sur le principe du recyclage de l'eau de rinçage pour une consommation la plus basse du marché.

Brandt lance en 2007 sa **1**^{re} **gamme d'appareils en Petit Électroménager**.

Brandt invente le Micro-ondes Spoutnik:

sa forme design et ronde permet de limiter l'espace perdu dans les angles.







2010's

Avec horiZone, **la 1^{re} zone de cuisson modulable** lancée en 2010, Brandt bouleverse le marché des tables de cuisson.







Depuis 2020:

Innovation vapeur

En cuisson, la vapeur promet des recettes plus saines et rapides.

En lavage, l'option vapeur permet d'ajouter un traitement anti-bactérien sur les cycles les plus utilisés au quotidien.

Toujours plus rapide

Le programme Clean 39' garanti un nettoyage parfait de votre four en un temps record et le foyer Ultraboost de nos tables induction assure une montée en température très rapide.

... pour un quotidien plus fluide.


ORIGINE France



Dans l'univers de l'électroménager, Brandt est le dernier acteur du Gros Electroménager à concevoir et à fabriquer des produits de cuisson en France. Sa production se répartit sur les sites d'Orléans (45) et de Vendôme (41). L'usine d'Orléans dispose d'un service Recherche et Développement et le Service Après-Vente est installé près de Cergy-Pontoise (95).

Brandt, l'électroménager français labellisé

Partie intégrante du patrimoine de la cuisine française, la majorité de nos appareils ménagers de cuisson sont certifiés Origine France Garantie depuis 2011. Effectuée par un organisme indépendant, la certification Origine France Garantie donne une indication de provenance claire et objective. C'est un repère de qualité et d'exigence, qui garantit la traçabilité des appareils électroménager.

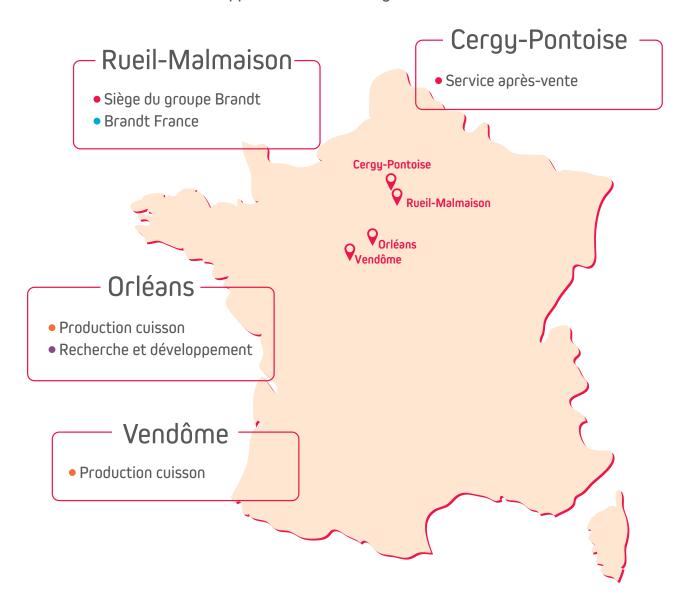



Engagés pour la longévité

Entreprise éco-responsable,

Brandt **encourage la réparabilité** de ses appareils de gros électroménager et garantit la fourniture de pièces détachées durant 20 ans pour les fours et les tables induction, et durant 14 ans pour les autres appareils Brandt.

Il est le seul constructeur de France à avoir son propre site dédié au service après-vente.

Les techniciens Brandt France

formés dans les usines **interviennent** à **votre domicile** sur la France entière et réparent vos appareils dans 80 % des cas dès le premier passage.

Les réseaux de distribution professionnels

disposent également d'un stock de 3,5 millions de pièces détachées livrées sous 72 heures.

L'autoréparabilité est aussi encouragée :

vous pouvez commander vos pièces détachées directement en ligne (https://sav.groupebrandt.com/brandt/) et suivre le tutos de réparabilité sur la chaîne youtube dédiée.

https://www.youtube.com/channel/UC5_ Qc04MMsbS1KBZUMjT3VA



Les iouis	O
Les micro-ondes	14
Les tables induction	18
Les tables vitrocéramique	30
Les tables verre et émail	36
Les hottes	42

Les lave-vaisselle	56
■ Le lave-linge	61
La lavante-séchante	61



		, .	
PS	réfrin	écateurs	

- 62 64
- Combinés
- Simple-porte 65

■ Les cahiers techniques

68





Design, fonctionnalité et performance

Le design affirmé

Cette collection signée Brandt révèle une passion authentique pour le design, la recherche et le soin rigoureux apportés aux détails. Les **matériaux nobles des façades inox ou plein verre noir ou plein verre blanc** répondent à toutes les sensibilités esthétiques. L'élégance des lignes se conjugue au raffinement des bandeaux de commandes épurés, tout particulièrement sur les fours en verre blanc, au style affirmé et à l'ergonomie repensée de la poignée.

Des interfaces simples et intuitives

La programmation électronique des fours Brandt se révèle claire, précise et fiable, quel que soit le modèle choisi : 1 ou 2 manettes, selecteur central, et afficheur Led Blanc.





66 Des fours classés A+ et made in France

Tous les fours pyrolyse Brandt obtiennent le label A+, témoignant d'une excellente isolation et d'une gestion maîtrisée des températures de cuisson qui concourent à économiser très sensiblement l'énergie.

Quick & Steam: gagnez du temps et preserver les saveurs

Une véritable innovation!

Le mode vapeur assistée complète les programmes classiques des fours traditionnels garantissant saveur, dorage et croustillant.

Votre cuisine est plus saine et plus savoureuse

Le mode vapeur assistée n'agresse pas les aliments, la cuisson douce développe les arômes tout en préservant leurs qualités nutritionnelles, la conservation des nutriments et des sels minéraux.

Vos cuissons sont plus rapides

Pour un poulet de 1.5 kg, mettez de l'eau dans la lèchefrite et cuisez seulement en 59 minutes. 3 programmes sont disponibles : Volaille. Viande blanche et Poisson.

La dimension du confort

Un volume optimisé de 73 litres

Ces fours vous invitent à cuisiner de grands et nombreux plats. Les **six niveaux de gradins identifiés** permettent d'exploiter pleinement et librement l'espace intérieur disponible.



Ce système de fermeture de porte progressive, en douceur et sans bruit, est aussi l'assurance de préserver durablement votre four.



Programme Clean 39'

Pour un nettoyage au quotidien, éliminer les odeurs entre deux cuissons et éviter trop de cycles de pyrolyse.



B0P7538X

Inox / 770 €*

- Multifonction Pyrolyse
- Technologie Quattro Pulse
- Chaleur tournante
- Cavité 73 L
- Programmateur électronique LED blanc
- 9 modes de cuisson dont
 3 vapeurs (Volaille, Viande Blanche, Poissons)
- Préconisation de température
- Smart Assist : préconisation de durée
- Smart Boost : préchauffage automatique
- Pyro Eco + Pyro 2h + Clean 39 min

- FRANCE SARANGE
- 6 niveaux de gradins
- Rails télescopiques 60 %
- Porte soft close
- Porte froide
- 2 grilles sécurité anti-basculement + 1 plat lèchefrite 45 mm
- Contre-porte démontable plein verre
- Classe d'efficacité énergétique : A+
- Dimensions d'encastrement (H x L x P cm) : 58,5 x 56 x 55



Ce système de fermeture de porte progressive en douceur et sans bruit, est aussi l'assurance de préserver durablement votre four.

Un four intelligent, des recettes d'efficacité!



Plus simple et plus fonctionnel que jamais...

- **Smart Assist.** En fonction du mode de cuisson choisi, le four préconise non seulement la température idéale, mais également la durée de cuisson adaptée.
- **Smart Boost.** Le four lance automatiquement une séquence de préchauffage rapide dès que la sélection d'un mode de cuisson a été effectuée. Elle peut être également décidée manuellement.

Les Fours Pyrolyse







B0P7536B

Nnir/710€*

- Multifonction Pyrolyse
- Technologie Quattro Pulse
- Chaleur tournante
- Cavité 73 L
- Programmateur électronique LED blanc
- 9 modes de cuisson dont 3 vapeurs (Volaille, Viande Blanche, Poissons)
- Préconisation de température
- Smart Assist : préconisation de durée
- Smart Boost : préchauffage automatique
- Pyro Eco + Pyro 2h + Clean 39 min

- 6 niveaux de gradins
- Rails télescopiques 60 %
- Porte froide
- 2 grilles sécurité anti-basculement + 1 plat lèchefrite 45 mm
- Contre-porte démontable plein verre
- Classe d'efficacité énergétique : A+
- Dimensions d'encastrement (H x L x P cm): 58,5 x 56 x 55

Autres modèles disponibles Blanc/BOP7536W/710€*


Inox/BOP7536X/730€*

Clean 39'

Clean 39':

Nettoyage du four en 39 minutes, en utilisant la chaleur résiduelle de la cuisson qui vient d'avoir lieu. Permet de limiter le nombre de cycles pyrolyse longs.

Technologie Quattro Pulse



Goûtez la différence!

Grâce à un **procédé de diffusion de la chaleur** – injection accélérée de l'air chaud et ouïes entièrement retravaillées –, la température est homogène dans 100 % de la cavité pour garantir à vos cuissons multiples et tous vos plats une qualité et un résultat invariablement parfaits.






B0P7535X

Inox / 700 €*

- Multifonction Pyrolyse
- Technologie Quattro Pulse
- Chaleur tournante
- Cavité 73 L
- Programmateur électronique LED blanc
- 9 modes de cuisson dont 3 vapeurs (Volaille, Viande Blanche, Poissons)
- Préconisation de température
- Smart Assist : préconisation de durée
- Smart Boost : préchauffage automatique
- Pyro Eco + Pyro 2h+ Clean 39 min



- 6 niveaux de gradins
- Porte soft close
- Porte froide
- 1 grille sécurité anti-basculement + 1 plat lèchefrite 45 mm
- Contre-porte démontable plein verre
- Classe d'efficacité énergétique : A+
- Dimensions d'encastrement (H x L x P cm): 58,5 x 56 x 55



66 Porte froide

Composée de 4 vitres, elle vous assure pendant la cuisson ou la pyrolyse d'une température de surface toujours inférieure au seuil de brûlure.



La dimension du confort

Un volume optimisé de 73 litres

Ces fours vous invitent à cuisiner de grands et nombreux plats. Les 6 niveaux de gradins identifiés permettent d'exploiter pleinement et librement l'espace intérieur disponible.

Les Fours Pyrolyse







B0P7534W

Blanc / 660 €*


- Multifonction Pyrolyse
- Technologie Quattro Pulse
- Chaleur tournante
- Cavité 73 L
- Programmateur électronique LED blanc
- 9 modes de cuisson dont
 3 vapeurs (Volaille, Viande Blanche, Poissons)
- Préconisation de température
- Smart Assist : préconisation de durée
- Smart Boost : préchauffage automatique
- Pyro Eco + Pyro 2 h + Clean 39 min

- 6 niveaux de gradins
- Porte froide
- 1 grille + 1 plat lèchefrite 45 mm
- Contre-porte démontable plein verre
- Classe d'efficacité énergétique : A+
- Dimensions d'encastrement (H x L x P cm) : 58,5 x 56 x 55

Autres modèles disponibles

Noir/B0P7534B/660€* Inox/B0P7534X/680€*

Schéma des fours B0P7538X - B0P7536X/B/W - B0P7535X - B0P7534X/B/W

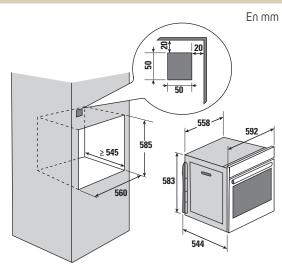



Des produits esthétiques pour une efficacité optimale

Un design harmonieux

La collection de micro-ondes aux fonctions tactiles a été pensée pour assurer une belle unité esthétique dans votre espace de cuisson. Les lignes graphiques se coordonnent à la perfection avec celles des fours de la marque.



Ergonomie et confort

Avec leur **afficheur rétro-éclairé**, les micro-ondes à programmation électronique disposent d'un retour d'information clair et permettent un réglage à la fois intuitif et précis.



Une qualité de cuisson exemplaire

Quattro System

Disponible sur nos micro-ondes 40 L et 26 L, ce système assure une **diffusion optimale des ondes à l'intérieur de la cavité** grâce à 4 sorties d'ondes et un répartiteur. Vos plats seront décongelés, cuits ou réchauffés de façon homogène.



Une installation facile

Les micro-ondes de 26 litres se glissent aisément dans une niche de 38 cm.





Le Micro-Ondes 26 L Solo



BMS7120X

Inox / 570 €*

- **26** L
- Solo
- Programmation électronique
- Touches sensitives
- Plateau tournant 30 cm débrayable
- Quattro System
- Minuterie 60 minutes
- Cuisson automatique (légumes frais et poisson)
- Décongélation automatique (plats préparés, viandes & volailles, pains, légumes)
- Cavité inox
- Puissance 900 W
- Kit d'encastrement de série
- Dimension d'encastrement (H x L x P cm) : 38 x 56 x 55


Autres modèles disponibles

Noir/BMS7120B/540€* Blanc/BMS7120W/540€*





Schéma du micro-ondes 26 L Solo BMS7120)

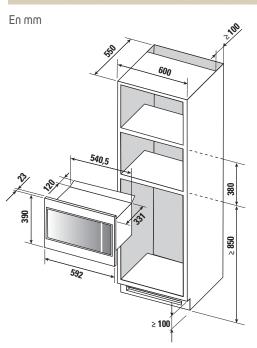

Speed Defrost

Cette fonction permet **de décongeler 6 fois plus vite** votre plat en calculant le temps idéal selon la nature et le poids des aliments. Quatre steaks hachés de 100 g se décongèlent en seulement 1 min 40!

Le Micro-Ondes 17 L Solo



BMS6112X Inox/360€* Inox/360€* Inox/360€* Minuterie 60 minutes Cavité inox Programmation électronique Touches et manettes Plateau tournant 24,5 cm Cuisson automatique Minuterie 60 minutes Puissance 800 W Kit d'encastrement de série Dimensions d'encastrement (H x L x P cm): 38 x 56 x 31

8 programmes

Décongélation



Schéma du micro-ondes intégrable BMS6112X

En mm

*Prix maximum indicatifs TTC hors éco-participation (voir mentions légales p. 92)



Une expertise avant-gardiste

L'induction : le meilleur de la cuisson

Brandt a développé et lancé la technologie de l'induction

à la fin des années 1980 et a bouleversé le marché des tables de cuisson puisque, aujourd'hui, l'induction représente plus de 65 % des ventes en valeur (1).



Une génération de tables induction

Derrière l'esthétique de sa surface verre noire ou blanche rehaussée d'une barrette inox selon les modèles se cachent des nouveaux foyers inducteurs aux performances inégalées et aux grandes capacités de chauffe, allant de **2000 à 4000 W**. Brandt offre une large collection de tables dotées de 2, 3 ou 4 foyers de 16 cm à 28 cm de diamètre, et du meilleur de la modularité conférée par **horiZone, zone libre de 40 x 23 cm**, ou encore **duoZone**, espace de 38 x 18 cm.

L'alliance de l'efficacité et du confort

Efficacité et précision du résultat de cuisson

Toutes les tables arborent de nouvelles commandes électroniques à la lecture simplifiée.

Les touches sensitives et les **9 allures de chauffe** vous permettent de réaliser vos plats avec la même **efficacité et précision** que les professionnels.

Pour gagner en rapidité, **la fonction Booster** vous permet d'accéder directement à la puissance maximale.





Pour une cuisson maîtrisée

Les tables induction Brandt sont dotées de **plusieurs minuteries** pour programmer la durée de cuisson et couper automatiquement le foyer à la fin du temps écoulé sans surveillance. La fonction **Recall** permet de retrouver tous les réglages effectués (puissance et minuterie) en cas de coupure inopinée d'une zone de cuisson.

Une sécurité sans faille

Le Pack 10 sécurités

Toutes nos tables en disposent et il vous assure une cuisine sereine et sans danger pour passer des moments de pur plaisir.

Ce pack comprend:

- L'indicateur de chaleur résiduelle pour vous éviter de toucher les zones encore chaudes (après une utilisation intensive).
- La sécurité « petits objets » qui permet de ne pas chauffer un objet de petite dimension (cuillère, bague...).
- La protection en cas de débordement qui éteint automatiquement la table.
- L'Auto-Stop system qui coupe automatiquement une zone de cuisson que vous avez oublié d'éteindre.
- **Le verrouillage clavier** possible à l'arrêt ou en cours de cuisson.
- La détection automatique de casseroles.
- L'anti-surchauffe récipient : cette sécurité brevetée et exclusive se déclenche dés que la table détecte des écarts sensibles de température. Elle permet de réguler la chaleur d'un récipient vide pour ne pas le détériorer.
- La détection faible voltage.
- La détection d'un mauvais branchement : un bip sonore est alors émis.
- La détection de surtension qui évite d'endommager les circuits, notamment en cas de foudre.

Enfin, pour sécuriser totalement la table lors du nettoyage des foyers, la fonction Clean lock offre la possibilité de verrouiller temporairement (1 minute) les commandes.

Une plateforme technique

Elle a été conçue pour améliorer les performances des tables induction et garantir le bon refroidissement de leur électronique, grâce à :


- une grande ouïe située à l'arrière pour aspirer l'air frais,
- un carter moins épais de 6 mm, et au décrochement en façade améliorant l'évacuation de l'air chaud à l'avant.

Pour faciliter l'installation et l'intégration de la table, le carter est conçu à l'arrière avec une coupe en biseau. Le câble d'alimentation en position centrale est également très flexible pour optimiser l'accès aux branchements.





(1) Source GFK

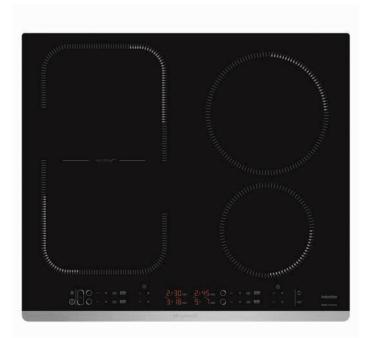

BPI164HUX Inox/710€*



- 60 cm
 - Profil avant inox
- 4 foyers induction, dont :
 - horiZone 40 x 23 cm 4 kW
 - Avant droit 16 cm 2.5 kW
 - Arrière droit 21 cm 3.6 kW
- Puissance totale 7,4 kW
- Branchement sur une installation tri-phasée possible

- Clavier Expert: 1 clavier dédié par foyer
- 9 niveaux de puissance olus Ultraboost
- 1 minuterie par foyer
- Accès directs Mijotage et Ultraboost
- Fonction Recall
- Fonction Clean lock
- Fonction Boil
- Dimensions d'encastrement (H x L x P cm): 5,6 x 56 x 49

Bienvenue dans l'infiniment +

horiZone

En tant que pionnier et expert, Brandt propose des tables induction, dotées du meilleur de la modularité et du confort : la technologie horiZone^{tech}. Ce concept zone libre vous offre de laisser libre cours à votre imagination culinaire, vous faisant disposer de l'un des plus grands foyers modulables du marché. Synthèse du savoir-faire technologique Brandt, horiZone^{tech} se définit par son **espace de** cuisson modulable de 40 x 23 cm : c'est la zone de cuisson la plus complète du marché. Larges, ovales, rectangulaires... Elle peut accueillir tous types de récipients : de la poêle de 23 cm à la cocotte ovale de 40 cm. horiZone^{tech} est une véritable zone libre de 40 x 23 cm.

1 zone libre + 2 foyers classiques

Les tables horiZone et duoZone sauront vous séduire. Elles vous font bénéficier des avantages de la zone libre à gauche tout en conservant une configuration classique à droite.





De multiples configurations pour cuisiner au gré de vos envies, sans contrainte





Plusieurs petites casseroles à même puissance

Un grand et unique plat





Cuisson à l'avant, à l'arrière ou sur les 2 simultanément, avec des puissances différentes

Souple et précise avec ses accès directs ajustables et ses nombreux niveaux de puissance, notre zone libre offre également une grande capacité de chauffe, avec une puissance maximale de 4000 W pour le foyer horiZone, et de 3600 W pour la duoZone.

La Table Induction duoZone



BPI6428UB

Noir / 640 €*



■ 60 cm

■ 4 foyers induction, dont:

- duoZone 37 x 18 cm 3,6 kW
- Avant droit 16 cm 2 kW
- Arrière droit 21 cm 3,1 kW

■ Puissance totale 7,2 kW

■ Branchement sur une installation tri-phasée possible

- Clavier dédié
- 9 niveaux de puissance plus Boost
- 1 minuterie par foyer
- 1 Boost par foyer
- Fonction Clean lock
- Fonction Ultraboost sur la duoZone
- Pack 10 sécurités
- Dimensions d'encastrement (H x L x P cm) : 5,5 x 56 x 49


66 Fonction Recall

Retrouvez, en cas de coupure inopinée d'une zone de cuisson, ou de la table, tous vos réglages en cours : puissance de chauffe, temps programmé sur la minuterie...

Ultraboost


Gain de temps pour porter l'eau à ébullition en concentrant la puissance maximum de la duoZone sur un seul de ces deux foyers.

Schéma des tables BPI164HUX -BPI16428UB - BPI1641UX

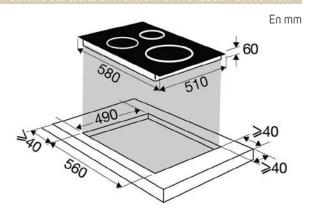

*Prix maximum indicatifs TTC hors éco-participation (voir mentions légales p. 92)

Les Tables Induction duoZone - 60 cm

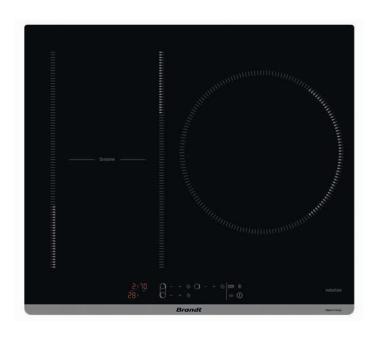

BPI163DUB Noir/600€*



- 60 cm
- 3 foyers induction, dont :
 - duoZone 37 x 18 cm 3.6 kW
 - Centre droit 28 cm 4 kW
- Puissance totale 7.4 kW
- Branchement sur une installation tri-phasée possible
- Clavier dédié

- 9 niveaux de puissance plus Ultraboost
- 1 minuterie par foyer
- 1 Ultraboost par foyer
- Fonction Clean lock
- Fonction Boil
- Pack 10 sécurités
- Dimensions d'encastrement (H x L x P cm): 5,6 x 56 x 49



Les tables duoZone Brandt

1, 2, 3 ou 4 foyers pour donner libre cours à vos envies culinaires

La singularité de **duoZone** est de pouvoir offrir à gauche de la table un espace modulable d'une seule ou de deux zones distinctes et autonomes.

Cet espace de 37 x 18 cm autorise par exemple le positionnement d'une grande cocotte ovale ou d'une poissonnière, ou de deux ustensiles de taille classique à l'avant et à l'arrière.



BPI1641UX

Inox / 540 €*



Profil avant inox

■ 4 foyers induction, dont :

- Avant gauche 18 cm 3,6 kW
- Arrière gauche 18 cm 3,6 kW
- Avant droit 16 cm 2,5 kW
- Arrière droit 21 cm 3.6 kW

■ Puissance totale 7,4 kW

■ Branchement sur une installation tri-phasée possible



Clavier dédié

- 9 niveaux de puissance plus Ultraboost
- 1 minuterie par foyer
- 1 Ultraboost par foyer
- Fonction Clean lock
- Fonction Boil
- Pack 10 sécurités
- Dimensions d'encastrement (H x L x P cm) : 5,6 x 56 x 49



Noir / 470 €*



■ 4 foyers induction, dont:


- Avant gauche 18 cm 2,4 kW
- Arrière gauche 18 cm 2.4 kW
- Avant droit 16 cm 2.2 kW
- Arrière droit 21 cm 2,4 kW
- Puissance totale 7,2 kW



- 9 niveaux de puissance plus Boost
- 1 minuterie par foyer
- 1 Boost par foyer
- Fonction Clean lock
- Pack 10 sécurités
- Dimensions d'encastrement (H x L x P cm) : 6,2 x 56 x 49



Schéma de la table BPI6464E

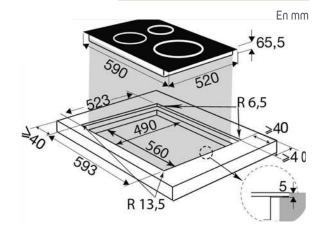

* Prix maximum indicatifs TTC hors éco-participation (voir mentions légales p. 92)



BPI1639KX

Innx / 580 €*



- 60 cm
 - Profil avant inox
- 3 foyers induction, dont :
 - Avant gauche 21 cm 3,6 kW
 - Arrière gauche 16 cm 2.5 kW
 - Centre droit double couronne 18-28 cm 4 kW
- Puissance totale 7.4 kW
- Branchement sur une installation tri-phasée possible

- Clavier dédié
- 9 niveaux de puissance plus Ultraboost
- 1 minuterie par foyer
- 1 Ultraboost par foyer
- Fonction Clean lock
- Fonction Boil
- Pack 10 sécurités
- Dimensions d'encastrement (H x L x P cm): 5,6 x 56 x 49

Double Couronne

Foyer de 28 cm - 4000 W

Grandes familles, repas entre amis... Le grand foyer accueille toutes les tailles de casseroles.



Casserolerie

L'induction ne déforme pas les fonds de casserole. 80% des récipients présents dans les foyers fonctionnent sur l'induction, qui est compatible avec l'émail, l'inox mixte, la fonte et l'aluminium mixte. Référez-vous au logo qui figure sur le fond ou l'emballage des récipients.



Les Tables Induction 3 Zones



BPI1638UW Blanc/630€*



- 60 cm
- 3 foyers induction, dont :
 - Avant gauche 21 cm 3.6 kW
 - Arrière gauche 16 cm 2.5 kW
 - Centre droit 28 cm 4 kW
- Puissance totale 7,4 kW
- Branchement sur une installation tri-phasée possible

- 9 niveaux de puissance plus Ultraboost
- 1 minuterie par foyer
- 1 Ultraboost par foyer
- Fonction Clean lock
- Fonction Boil
- Pack 10 sécurités
- Dimensions d'encastrement (H x L x P cm): 5,6 x 56 x 49

Autre modèle disponible Noir/BPI1638UB/520€*




L'induction signée Brandt

Une technologie unique et incomparable

Si vous ne vous êtes pas encore initié à l'induction, cette table 3 zones est faite pour vous! Elle réunit en toute simplicité le meilleur de ce mode de cuisson :

- Précision et souplesse de réglage grâce aux 9 allures de chauffe et à l'Ultraboost
- Fonctionnalité de la minuterie sur chaque foyer
- Sérénité totale grâce au Pack 10 sécurités
- Entretien simplissime et sûr grâce à la fonction Clean lock

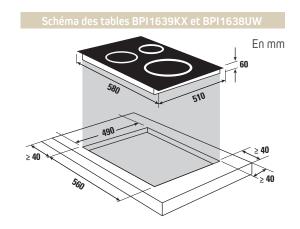

*Prix maximum indicatifs TTC hors éco-participation (voir mentions légales p. 92)

Les Tables Induction 3 Zones



BPI6364B

Noir / 470 €*



■ 60 cm

■ 3 foyers induction, dont :

- Avant droit 18 cm 2,4 kW
- Arrière droit 16 cm 2,2 kW
- Centre gauche 28 cm 3,6 kW
- Puissance totale 7,2 kW

9 niveaux de puissance plus Boost

- 1 minuterie par foyer
- 1 Boost par foyer
- Fonction Clean lock
- Pack 10 sécurités
- Dimensions d'encastrement (H x L x P cm) : 6,2 x 56 x 49

BPI6362B

Noir / 420 €*

■ 60 cm

■ 3 foyers induction, dont:

- Avant droit 18 cm 2.4 kW
- Arrière droit 16 cm 2,2 kW
- Centre gauche 26 cm 2,4 kW
- Puissance totale 5,9 kW


FRANCE SARANTS

9 niveaux de puissance plus Boost

- 1 minuterie par foyer
- 1 Boost par foyer
- Fonction Clean lock
- Pack 10 sécurités
- Dimensions d'encastrement (H x L x P cm) : 6,2 x 56 x 49



Schéma de la table BPI6364B - BPI6362B

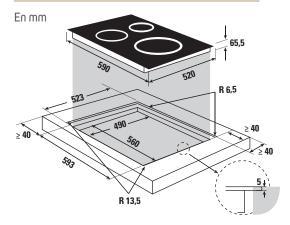



BPI1631UB Noir/420€*

■ 60 cm

■ 3 foyers induction, dont :

- Avant gauche 18 cm 3.6 kW
- Arrière gauche 16 cm 2,5 kW
- Centre droit 21 cm 3,6 kW

■ Puissance totale 7,4 kW

■ Branchement sur une installation tri-phasée possible

- 9 niveaux de puissance plus Boost
- 1 minuterie par foyer
- 1 Ultraboost par foyer
- Fonction Clean lock
- Fonction Boil
- Pack 10 sécurités
- Dimensions d'encastrement (H x L x P cm): 5,5 x 56 x 49

BPI6360B

Noir/400€*

■ 60 cm

■ 3 foyers induction, dont:


- Avant droit 18 cm 2,4 kW
- Arrière droit 16 cm 2.2 kW
- Centre gauche 21 cm 2.4 kW
- Puissance totale 5,9 kW




■ 9 niveaux de puissance plus Boost

- 1 minuterie par foyer
- 1 Boost par foyer
- Fonction Clean lock
- Pack 10 sécurités
- Dimensions d'encastrement (H x L x P cm): 6,2 x 56 x 49



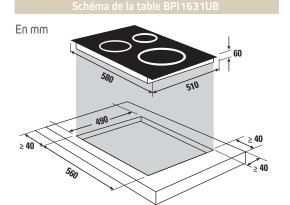

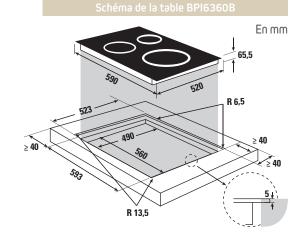

Les Tables Induction 30 cm



BPI6210B

■ Domino 30 cm

- Avant 18 cm

- Arrière 18 cm

2.8 kW

2,8 kW

2 foyers induction, dont :

■ Puissance totale 3,6 kW

Noir/510€*

■ 9 niveaux de puissance

plus Boost

■ 1 minuterie par foyer

■ 1 Boost par foyer


Fonction Clean lock

■ Pack 10 sécurités

■ Dimensions d'encastrement

(H x L x P cm): 5,5 x 26.5 x 49



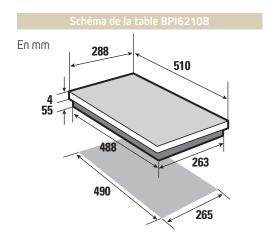



BPI6414BM

Noir / 700 €*



■ 60 cm Induction

■ 2 foyers, dont:

- Avant gauche 18 cm 2.8 kW
- Avant droit 18 cm 2.8 kW
- Puissance totale 3,6 kW
- 9 niveaux de puissance plus Boost
- 1 minuterie par foyer
- 1 Boost par foyer
- Fonction Clean lock
- Pack 10 sécurités

Gaz

Grilles fontes

- 2 foyers, dont :
 - Arrière gauche grand rapide 3.1 kW
 - Arrière droit semi-rapide 1,5 kW
- Puissance totale 4,6 kW
- Allumage intégré
- 2 grilles mono-foyer en fonte
- Sécurité thermocouple
- Dimensions d'encastrement (H x L x P cm): 6.6 x 56 x 49

Pour les inconditionnels du gaz... et de l'induction :

une prise classique de 16 A suffit pour brancher la table mixte et bénéficier ainsi des atouts du gaz et des qualités reconnues de l'induction.



BPI6413BM

Noir / 670 €*

■ 60 cm Induction

■ 2 foyers, dont:


- Avant gauche 18 cm 2,8 kW
- Avant droit 18 cm 2,8 kW
- Puissance totale 3,6 kW
- 9 niveaux de puissance plus Boost
- 1 minuterie par fouer
- 1 Boost par foyer
- Fonction Clean lock ■ Pack 10 sécurités

Gaz

Grilles émaillées

- 2 foyers, dont:
 - Arrière gauche grand rapide 3,1 kW
 - Arrière droit semi-rapide 1,5 kW
- Puissance totale 4,6 kW
- Allumage intégré
- 2 grilles mono-foyer émaillées
- Sécurité thermocouple
- Dimensions d'encastrement (H x L x P cm): 6,6 x 56 x 49



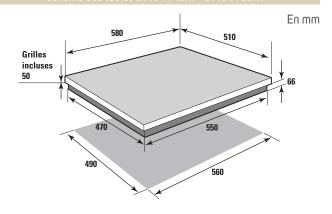

*Prix maximum indicatifs TTC hors éco-participation (voir mentions légales p. 92)



Robustesse et éco-conception

Le verre vitrocéramique

Ce matériau présente de nombreux avantages. Il possède une **résistance thermique élevée** (jusqu'à 700°C) qui lui permet de supporter les chocs thermiques, et est aussi

particulièrement robuste :

il est insensible aux agents chimiques et ne subit aucune dilatation sous l'effet de la chaleur, même intense.



Dans le plus grand respect de l'environnement

Tenant compte des différentes étapes du cycle de vie des produits, Brandt a fait le choix en amont d'un produit éco-performant.

Ses tables offrent une surface en verre céramique fabriqué à partir de matériaux naturels; les verres Schott Ceran® n'utilisent aucun métal toxique, ni produit chimique nuisible, pour un moindre impact sur l'environnement et une planète plus propre.

L'alliance de l'efficacité et du confort

Foyers radiants Quicklight : une qualité de cuisson maîtrisée

Ils assurent une **parfaite répartition de la chaleur** et favorisent les cuissons qui nécessitent de longs mijotages. Ces foyers intelligents possèdent un **limiteur de sécurité** et se régulent donc automatiquement : ils s'allument et s'éteignent pour maintenir la puissance sélectionnée. Ainsi, la température reste homogène et adaptée à la cuisson de vos aliments. La fréquence de régulation varie selon la puissance sélectionnée.

Précision et rapidité obligent

Chaque foyer est commandé soit par des **touches sensitives**, contrôlées par une simple pression du doigt, soit par des **manettes ergonomiques**, offrant **9 allures de chauffe** clairement identifiées sur le clavier.




Design et sécurité

Une esthétique

Les tables vitrocéramique de Brandt se distinguent par leur surface épurée sur laquelle les 3 ou 4 zones de cuisson se dessinent d'un jeu subtil de traits fins ou épais et symbolisées autour du clavier sensitif dédié, ou des manettes, pour être clairement identifiées.







Cuisson et nettoyage en toute sécurité

Équipées du verrouillage clavier, du témoin de chaleur résiduelle, de l'auto-stop et de l'anti-débordement, ces tables sont sûres et fiables pour vous permettre de cuisiner sereinement. Pour sécuriser totalement la table lors du nettoyage des foyers, la **fonction Clean lock** offre la possibilité de verrouiller temporairement (3 minutes) les commandes.



BPV6420B Noir/360€*

■ 60 cm

■ 4 foyers radiants, dont :


- Avant gauche 20 cm 1.8 kW
- Arrière gauche 16,5 cm 1,2 kW
- Avant droit 16,5 cm 1.2 kW
- Arrière droit 20 cm 1,8 kW
- Touches sensitives

■ Puissance totale 6 kW

- 9 niveaux de puissance
- 1 minuterie par foyer
- Fonction Clean lock
- Témoin de chaleur résiduelle, verrouillage clavier, auto-stop
- Dimensions d'encastrement (H x L x P cm): 4,7 x 56 x 49

66 Design et éco-conception

Surface épurée aux subtiles sérigraphies, fabriquée en verre céramique à partir de matériaux naturels. Un parti pris Brandt sur toute la ligne!

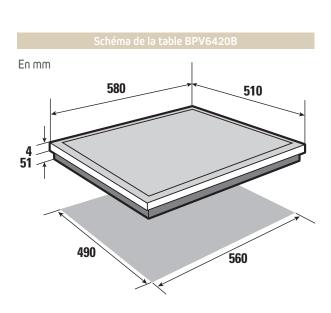



Les Tables Vitrocéramique 4 Zones - 60 cm



BPV6410B

Noir/310€*

- 60 cm
- 4 foyers radiants, dont :
 - Avant gauche 20 cm 1,8 kW
 - Arrière gauche 16,5 cm 1,2 kW
 - Avant droit 16,5 cm 1,2 kW
 - Arrière droit 20 cm 1,8 kW
 - Manettes


- Puissance totale 6 kW
- 9 niveaux de puissance
- Témoin de chaleur résiduelle
- Dimensions d'encastrement (H x L x P cm): 4,7 x 56 x 49

Cuisson et nettoyage en toute sérénité

Pack sécurités

Les tables BRANDT sont sûres et fiables pour vous permettre de cuisiner sereinement :

- **Témoin de chaleur résiduelle**. Il s'affiche tant que la température de surface reste supérieure à 60 °C pour vous éviter de toucher les zones encore chaudes (après une utilisation intensive).
- **Auto-stop**. Ce système coupe automatiquement une zone de cuisson que vous avez oublié d'éteindre.
- **Verrouillage clavier**. Cette fonction empêche, à l'arrêt ou en cours de cuisson, toute mise en route involontaire possible (sur les tables sensitives).

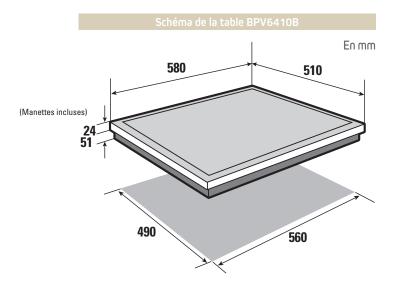

*Prix maximum indicatifs TTC hors éco-participation (voir mentions légales p. 92)



BPV6320B Noir/360€*

■ 60 cm

■ 3 foyers radiants, dont :

- Avant gauche 20 cm 1.8 kW
- Arrière gauche 16,5 cm 1,2 kW
- Centre droit 23 cm 2.3 kW

■ Puissance totale 5,3 kW

- 9 niveaux de puissance
- 1 minuterie par foyer
- Fonction Clean lock
- Témoin de chaleur résiduelle, verrouillage clavier, auto-stop
- Dimensions d'encastrement (H x L x P cm): 4,7 x 56 x 49


66 Minuterie

Vous pouvez programmer la durée de cuisson : le foyer se coupe automatiquement à la fin du temps imparti. (Sur les tables sensitives.)



En mm **580** 510 490 **560**

Les Dominos Vitrocéramique 2 Zones - 30 cm

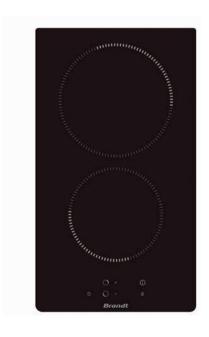

BPV6222B

Noir/350€*

- **30** cm
- 2 foyers radiants, dont:
 - Avant 16,5 cm 1.2 kW
 - Arrière 20 cm 1,8 kW
- Touches sensitives
- Puissance totale 3 kW
- 9 niveaux de puissance
- 1 minuterie par foyer
- Fonction Clean lock
- Témoin de chaleur résiduelle. verrouillage clavier, auto-stop
- Dimensions d'encastrement (H x L x P cm): 5,5 x 26,8 x 49

66 La théorie des dominos!

Associez-les comme bon vous semble avec un domino induction ou gaz Brandt.


BPV6210B


Noir/330€*

- **30** cm
- 2 foyers radiants, dont :
 - Avant 16,5 cm 1,2 kW
 - Arrière 20 cm 1,8 kW
- Manettes

- Puissance totale 3 kW
- 9 niveaux de puissance
- Témoin de chaleur résiduelle
- Dimensions d'encastrement (H x L x P cm): 6,05 x 26.8 x 49



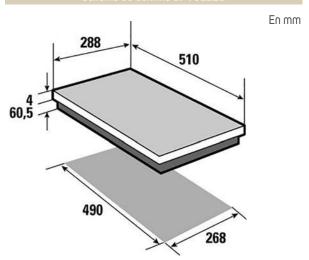

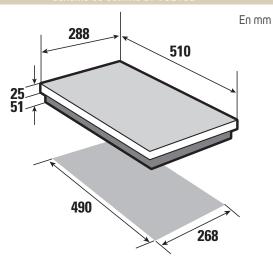

*Prix maximum indicatifs TTC hors éco-participation (voir mentions légales p. 92)



Une gamme s'adaptant aux envies de chacun

Pour s'accorder à toutes les cuisines

Avec leur surface en émail ou en verre d'une élégante brillance, disponibles en gaz ou mixte électrique, dotées de 2 ou 4 foyers, en blanc, noir, inox ou sable doré, les tables Brandt vous offrent des possibilités infinies pour trouver le modèle qui vous convient.



Une esthétique fonctionnelle

La pureté des lignes des tables Brandt redonne au plaisir de cuisiner son sens premier : les **grilles mono-foyer** assurent une parfaite stabilité à tous vos ustensiles et les **manettes** apportent une bonne préhension. La collection saura donc mettre en perspective votre espace cuisine.

Confort et qualité de cuisson

À chaque type de cuisson sa puissance

L'ensemble des tables gaz associe à chaque taille de brûleur une puissance différente pour s'adapter à vos exigences, **du plus doux mijotage** sur le foyer auxiliaire de 850 W **aux cuissons les plus vives** sur le foyer grand rapide de 3 100 W.



L'allumage intégré aux manettes

Quoi de plus agréable que de cuisiner au gaz? Grâce à cette fonction, **un seul geste suffit pour allumer les foyers**.

Un limiteur de température

Les foyers électriques sont tout aussi sûrs grâce au **limiteur** : cette sécurité signalée par un point rouge sur la plaque **évite toute** surchauffe qui entraînerait la détérioration de la plaque.

Pour cuisiner en toute tranquillité





Thermocouple: le gaz sans danger

Toutes les tables gaz Brandt sont dotées de la sécurité par thermocouple, qui prévient les risques de fuite de gaz en cas d'extinction accidentelle de la flamme.

Les brûleurs sont contrôlés par un robinet muni d'un système de sécurité qui, en cas d'extinction accidentelle de la flamme, coupe rapidement et automatiquement l'arrivée de gaz pour prévenir tout risque de fuite.

La sécurité des brûleurs est matérialisée par une tige métallique, située directement au voisinage de la flamme.

Brûleurs pots emboutis

Pour faciliter le nettoyage, les brûleurs ont été conçus sans aucun interstice ni arête.









BPG6413BM

Nnir/400€*



- 60 cm
- Mixte gaz et électrique
- 3 foyers gaz :
 - Avant gauche grand rapide 3,1 kW
 - Avant droit auxiliaire
 0,85 kW
- Arrière droit rapide 2,25 kW
- Allumage intégré aux manettes
- Puissance totale gaz 6,2 kW
- 3 grilles mono-foyer émailléesSécurité gaz thermocouple
- 1 foyer électrique :
 - Arrière gauche 14,5 cm 1,5 kW avec limiteur
- Dimensions d'encastrement (H x L x P cm): 5,1 x 56 x 48

La cuisson en toute sécurité signée Brandt

Allumage une main

Pour allumer un brûleur, appuyez sur le bouton d'allumage électronique en tournant la manette vers la position maximum. Maintenez la pression sur le bouton d'allumage jusqu'à ce que le brûleur soit allumé. En cas d'extinction accidentelle de la flamme, l'arrivée du gaz est instantanément coupée, grâce à la sécurité thermocouple.


Un foyer électrique avec limiteur de température

Cette sécurité signalée par un point rouge au centre du foyer évite toute surchauffe qui entraînerait la détérioration de la plaque.





Schéma des tables BPG6413BM - BPG6413W/E

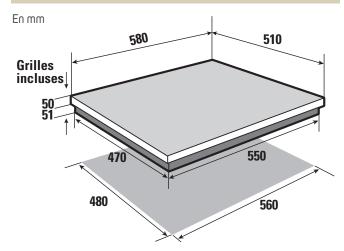

66 Design et fonctionnalité

La surface verre d'une élégante brillance est rehaussée de grilles mono-foyer d'une parfaite stabilité!

Les Tables Verre et Domino Gaz





BPG6413W

Blanc / 380 €*

■ 60 cm

■ 4 foyers gaz :

- Avant gauche grand rapide 3,1 kW
- Avant droit auxiliaire 0,85 kW
- Arrière gauche semi-rapide 1,5 kW
- Arrière droit rapide 2,25 kW

- Allumage intégré aux manettes
- Puissance totale gaz 7,7 kW
- 4 grilles mono-foyer émailléesSécurité gaz thermocouple
- Dimensions d'encastrement (H x L x P cm) : 5.1 x 56 x 48

Autre modèle disponible Noir/BPG6413B/360€*




BPG6210B

Noir / 360 €*

- Domino 30 cm
- 2 foyers gaz :
 - Avant semi-rapide 1,5 kW
 - Arrière grand rapide 3,1 kW
- Allumage intégré aux manettes


- CARANA
- Puissance totale gaz 4,6 kW
- 2 grilles mono-foyer émaillées
- Sécurité thermocouple
- Dimensions d'encastrement (H x L x P cm) : 5,1 x 26,5 x 48

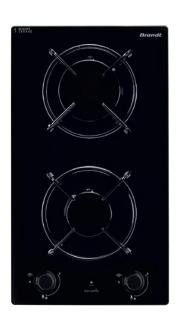

A chaque type de cuisson sa puissance

Du foyer auxiliaire de 850 W pour les plus doux mijotages au foyer grand rapide de 3 100 W pour les cuissons les plus vives, **un seul geste suffit pour déclencher l'allumage** et bien maîtriser ses cuissons.

Schéma du domino BPG6210B

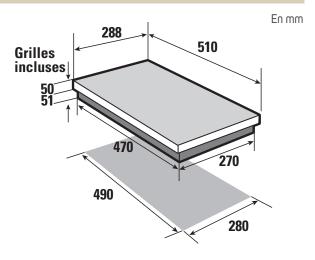

*Prix maximum indicatifs TTC hors éco-participation (voir mentions légales p. 92)

Les **Tables Émail** Mixtes et Gaz



BPE6411XM Inox/290€*



- 60 cm
- Mixte gaz et électrique
- 3 foyers gaz :
 - Avant gauche grand rapide 3.15 kW
 - Avant droit auxiliaire 0.85 kW
 - Arrière droit rapide 2,3 kW
- Allumage intégré aux manettes
- Puissance totale gaz 6,3 kW
- 2 grilles émaillées
- Sécurité thermocouple
- 1 foyer électrique :
 - Arrière gauche 14,5 cm 1,5 kW avec limiteur
- Dimensions d'encastrement (H x L x P cm): 3,4 x 56 x 49








Autres modèles disponibles

Blanc/BPE6411WM/290€* Noir/BPE6411BM/290€* Terre de feu / BPE6411FM / 290 €*

Un limiteur de température

Les foyers électriques sont tout aussi sûrs grâce au limiteur : cette sécurité signalée par un point rouge sur la plaque évite toute surchauffe qui entraînerait la détérioration de la plaque.

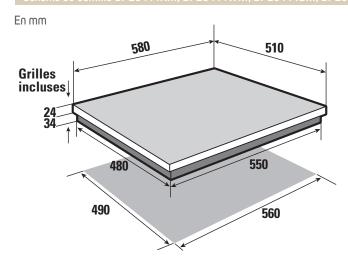

Les Tables Émail Gaz



BPE6410B

Noir / 270 €*



■ 60 cm

■ 4 foyers gaz :

- Avant gauche grand rapide
 3.15 kW
- Avant droit auxiliaire 0,85 kW
- Arrière gauche semi-rapide 1,5 kW
- Arrière droit rapide2,3 kW

- Allumage intégré aux manettes
- Puissance totale gaz 7,8 kW
- 2 grilles émaillées
- Sécurité thermocouple
- Dimensions d'encastrement (H x L x P cm) : 3,4 x 56 x 49







Autres modèles disponibles

Blanc / BPE6410W / 270 €* Inox / BPE6410X / 270 €* Terre de feu / BPE6410F / 270 €*

Thermocouple : le gaz sans danger

Toutes les tables gaz Brandt sont dotées de la sécurité par thermocouple, qui prévient les risques de fuite de gaz en cas d'extinction accidentelle de la flamme.

Les brûleurs sont contrôlés par un robinet muni d'un système de sécurité qui, en cas d'extinction accidentelle de la flamme, coupe rapidement et automatiquement l'arrivée de gaz pour prévenir tout risque de fuite.

La sécurité des brûleurs est matérialisée par une tige métallique, située directement au voisinage de la flamme. La surface entièrement plane, une fois les grilles et brûleurs ôtés, facilite le nettoyage et conserve durablement son éclat.







Une gamme s'adaptant aux besoins de chacun





Proposant toutes les configurations et tous les styles

Hotte décorative **îlot**, **lampe**, **galbée ou trapèze** pour répondre à vos exigences de design; hotte **casquette**, **escamotable**, **tiroir** ou sous forme de groupe filtrant pour se fondre dans le décor; la collection Brandt s'inscrit avec élégance dans l'air du temps. La hotte Brandt est à la fois esthétique et pratique, et s'inscrit dans la tendance des cuisines contemporaines. Modulable, cette hotte lampe peut être installée

comme une véritable suspension, et faire illusion au-dessus d'un îlot, ou être fixée au mur de manière plus traditionnelle avec sa robuste équerre en inox.

Installation : la bonne inspiration

Pour s'adapter au maximum aux contraintes de votre cuisine, **2 types d'installation** vous sont proposés : **évacuation ou recyclage**. Les hottes Brandt sont livrées avec un équipement complet pour une parfaite installation dans les deux modes.

La fonctionnalité au service de la performance

Pour évacuer efficacement les odeurs et fumées

Vous disposez de 3 ou 4 vitesses pour adapter la puissance d'aspiration selon la nature des plats, pour une efficacité

maîtrisée. Équipées de filtres cassette et de filtres à charbon actif, les hottes assurent un filtrage des graisses et une captation des odeurs optimum.



Pour plus de confort aux commandes

Laissez-vous guider par le système de commandes électroniques avec afficheur de vitesse, touches rétro-éclairées ou touches sensitives!

Quant à l'éclairage LED qui équipe désormais toutes nos hottes, il est plus économique et 25 fois plus durable qu'une


ampoule à incandescence.



Energy Label : quand on aspire à plus d'efficacité et de silence

Fiez-vous à l'étiquette « Energy Label ».

Elle permet de mieux apprécier les performances du produit en informant sur :

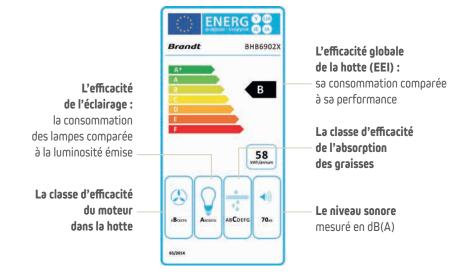



BHV6801X

Inox / 550 €*

- **80** cm
- 1 moteur et 2 turbines
- 3 vitesses
- Commandes électroniques avec touches rétro-éclairées
- Éclairage indépendant : 2 LED 1.5 W
- Débit maxi en évacuation :
- en fonctionnement normal : 308 m³/h
- en mode booster : 726 m³/h

- Niveaux sonores en évacuation : mini 48 dB(A) / maxi 56 dB(A) / boost : 74 dB(A)
- Classe énergétique : A
- 1 filtre cassette aluminium
- Filtres à charbon livrés de série: **FWAS**: 30 €
- Déflecteur et clapet anti-retour
- En option : Rallonge de cheminée inox : ATC 254X :


57€

La bonne inspiration!

Les hottes Brandt vous proposent 2 types d'installation pour s'adapter au maximum à vos besoins et aux contraintes de votre cuisine.

■ Évacuation

- Une installation en évacuation est la solution idéale, car l'air aspiré (chargé d'odeurs, de vapeur et de fumée) est définitivement refoulé vers l'extérieur. Raccordez votre hotte à une sortie vers l'extérieur pour évacuer les vapeurs qui passent au préalable à travers le filtre à graisse cassette.






- Pour une installation parfaite, les hottes sont équipées d'un clapet anti-retour, l'accessoire indispensable pour que l'air évacué ne soit pas reflué vers l'intérieur par le vent.
- Les hottes Brandt sont livrées avec un équipement complet pour une parfaite installation en évacuation ou en recyclage.

■ Recyclage


- Si vous ne pouvez pas évacuer l'air vers l'extérieur, une installation avec recyclage permet de renvoyer dans la cuisine l'air assaini et débarrassé de ses odeurs grâce au filtre à charbon.





 Pour une performance optimale, les hottes sont dotées d'un déflecteur, l'accessoire indispensable qui permet de renvoyer l'air par les ouïes.

Schéma de la hotte BHV6801)

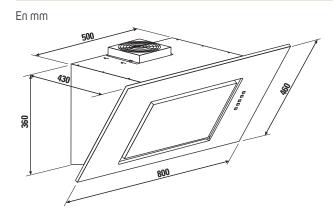

Les Hottes Verticales 90 cm et 60 cm



BHV6961B

Noir / 590 €*

- **90** cm
- 1 moteur et 2 turbines
- 3 vitesses
- Commandes électroniques avec touches sensitives rétro-éclairées
- Arrêt différé
- Éclairage LED indépendant : 2 x 2 W
- en fonctionnement normal : 615 m³/h

- Niveaux sonores en évacuation : mini 68 dB(A) / məxi 73 dB(A)
- Classe energétique : B
- 1 filtre aluminium
- Filtres à charbon livrés de série: **FWAS**: 30€
- Déflecteur et clapet anti-retour
- Kit cheminée : ATC-252X avec adaptateur sortie moteur
- Débit maximum en évacuation : **En option** : Rallonge de cheminée inox : ATC 252X: 92€

BHV6661B

Noir/550€*

- 60 cm
- 1 moteur et 2 turbines
- 3 vitesses
- Commandes électroniques avec touches sensitives rétro-éclairées
- Arrêt différé
- Éclairage LED indépendant : 2 x 2 W
- Débit maximum en évacuation : En option : Rallonge de - en fonctionnement normal :
 - 621 m³/h


- Niveaux sonores en évacuation : mini 65 dB(A) / maxi 72 dB(A)
- Classe énergétique : A
- 1 filtre əluminium
- Filtres à charbon livrés de série: **FWAS**: 30€
- Déflecteur et clapet anti-retour
- Kit cheminée : ATC-252X avec adaptateur sortie moteur
- cheminée inox : ATC 252X :

92€



L'aspiration périmétrale

Inspirée des hottes professionnelles, ce système d'aspiration se trouve autour de la hotte et crée un rideau d'air autour de la table de cuisson pour améliorer les performances de la hotte sur les graisses et les odeurs.

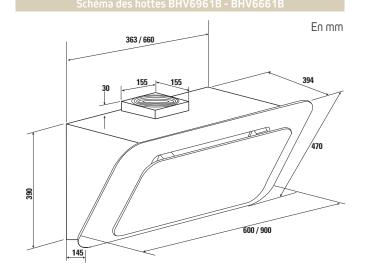



AD1079X

Innx / 970 €*

- **48** cm
- 1 moteur et 2 turbines
- 3 vitesses
- Commandes électroniques avec touches rétro-éclairées
- Éclairage indépendant : **2 LED 3 W**
- Éclairage d'ambiance
- Débit maxi en recyclage :
- en fonctionnement normal : 625 m³/h

- Niveaux sonores en évacuation : mini 48 dB(A) / məxi 70 dB(A)
- Classe energétique : B
- 1 filtre cassette inox
- Filtres à charbon livrés de série: AFC-31:45€
- Installation : uniquement en recyclage avec hauteur maxi 150 cm
- En option : kit d'installation murale AK79X: 100€

66 Hotte lampe: Une idée lumineuse!

La hotte Brandt est à la fois esthétique et pratique, elle s'inscrit dans la tendance des cuisines contemporaines. Modulable, cette hotte lampe peut être installée comme une véritable suspension, et faire illusion au-dessus d'un îlot, ou être fixée au mur de manière plus traditionnelle avec sa robuste équerre en inox.


AD1188X Inox / 770 €*


- 90 cm îlot
- 1 moteur et 2 turbines
- 2 vitesses et 1 Boost
- Commandes électroniques avec touches
- Éclairage indépendant : 4 LED 4 W
- Débit maxi en évacuation :
 - en fonctionnement normal : 632 m³/h
 - en mode Boost: 840 m3/h

- Niveaux sonores en évacuation : mini 73 dB(A) / maxi 74 dB(A)
- Classe energétique : C
- 2 filtres cassette aluminium
- Filtres à charbon livrés de série : AFC-65
- Déflecteur et clapet anti-retour



En mm

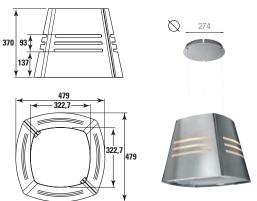

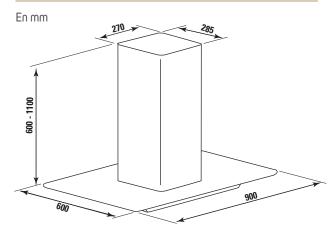

La Hotte Verre Galbée 90 cm



AD1070X

Inox / 430 €*

- **90** cm
- 1 moteur et 2 turbines
- 2 vitesses et 1 Boost
- Commandes mécaniques par touches
- Éclairage indépendant 2 LED 2 W
- Débit maxi en évacuation :
 - en fonctionnement normal : 614 m³/h
 - en mode Boost: 801 m³/h

- Niveaux sonores en évacuation : mini 68 dB(A) / maxi 71 dB(A)
- Classe energétique : B
- 2 filtres cassette aluminium
- Filtres à charbon livrés de série : **AFC-62 :** 30 €
- Déflecteur et clapet anti-retour
- En option : rallonge de cheminée inox ATC-250X : 92€

À chacun sa hotte!

Il faut tenir compte de plusieurs critères indispensables pour choisir la hotte adaptée le plus justement à vos besoins.

■ La dimension de la cuisine

La puissance en soi n'est pas un critère pertinent pour faire le bon choix de hotte. Un simple calcul vous permet de déterminer la puissance d'aspiration suffisante pour avoir un résultat optimal :

- mesurez le volume de votre cuisine (ex. : $4 \times 3 \times 3 = 36 \text{ m}^3$);
- l'air ambiant de la cuisine étant renouvelé en moyenne 10 à 12 fois par heure, multipliez le volume par 10 pour obtenir la puissance suffisante (ex. : 36 x 10 = 360 m³/h). Dans l'exemple, une hotte en évacuation de 400 m³/h sera idéale;
- en recyclage, ou si votre cuisine est ouverte (et sujette aux perturbations d'air), il faut opter pour une puissance légèrement plus élevée.




■ La dimension de la table de cuisson

Pour une aspiration optimale, la largeur de la hotte doit être égale ou supérieure à celle de la table de cuisson.

Les habitudes culinaires

Pour faire le choix approprié, il faut aussi tenir compte de l'usage que vous ferez de la hotte (fréquence des cuissons, types de plats, nombre de préparations simultanées...).

Schéma de la hotte AD1070X

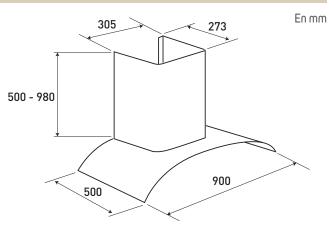

*Prix maximum indicatifs TTC hors éco-participation (voir mentions légales p. 92)



AD1189X

Innx / 470 €*

- **90** cm
- 1 moteur et 1 turbine
- 2 vitesses et 1 Boost
- Commandes électroniques avec touches rétro-éclairées
- Éclairage indépendant : 2 LED 2 W
- Débit maxi en évacuation :
 - en fonctionnement normal : 626 m³/h
 - en mode Boost: 807 m³/h

- Niveaux sonores en évacuation : mini 66 dB(A) / maxi 71 dB(A)
- Classe energétique : B
- 2 filtres cassette aluminium
- Filtres à charbon livrés de série : **AFC-62 :** 30 €
- Déflecteur et clapet anti-retour
- En option : rallonge de

cheminée inox ATC-250X:92€

AD1186X

Inox/430€*

- 60 cm
- 1 moteur et 1 turbine
- 2 vitesses et 1 Boost
- Commandes électroniques par touches
- Éclairage indépendant : 2 LED 2 W
- Débit maxi en évacuation :
 - en fonctionnement normal : 626 m³/h
 - en mode Boost : 806 m³/h

- Niveaux sonores en évacuation : mini 66 dB(A) / maxi 71 dB(A)
- Classe énergétique : B
- 2 filtres cassette aluminium
- Filtres à charbon livrés de série : **AFC-62**
- Déflecteur et clapet antiretour
- En option : rallonge cheminée
 - inox **ATC-250X**



Schéma de la hotte AD1189X

En mm


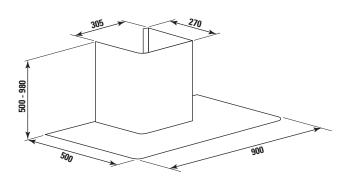


Schéma de la hotte AD1186)

En mm



Les Hottes Galbées 90 cm et 60 cm

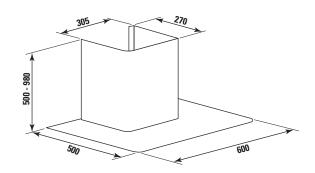

AD1049X |_{Innx}/400€*

- 1110X / 400
- **90** cm
- 1 moteur et 2 turbines
- 3 vitesses
- Commandes mécaniques par touches
- Éclairage indépendant : 2 LED 3 W
- Débit maxi en évacuation :
 - en fonctionnement normal : 603 m³/h
- Niveaux sonores en évacuation : mini 42 dB(A) / maxi 64 dB(A)
- Classe énergétique : C
- 3 filtres cassette aluminium
- Filtres à charbon livrés de série : **AFC-29 :** 34 €
- Déflecteur et clapet antiretour

Autre modèle disponible Noir / AD1049B / 400 €*


AD1046X

Inox/380€*

- 60 cm
- 1 moteur et 2 turbines
- 3 vitesses
- Commandes mécaniques par touches
- Éclairage indépendant : 2 LED 3 W
- Débit maxi en évacuation :
 - en fonctionnement normal : 603 m³/h
- Niveaux sonores en évacuation : mini 42 dB(A) / maxi 64 dB(A)
- Classe énergétique : C
- 2 filtres cassette aluminium
- Filtres à charbon livrés de série : **AFC-29**
- Déflecteur et clapet antiretour



Schéma des hottes AD1049 172,3 En mm 205,8 830 / 1142

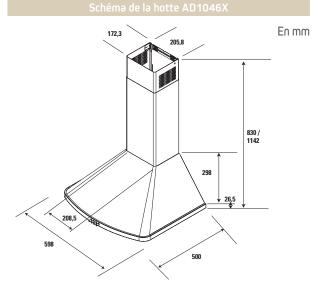

*Prix maximum indicatifs TTC hors éco-participation (voir mentions légales p. 92)



AD1006X

Inox / 290 €*


- 60 cm
- 1 moteur et 2 turbines
- 3 vitesses
- Commandes mécaniques par touches
- Éclairage indépendant : 2 LED 2,5 W
- Débit maxi en évacuation :
 - en fonctionnement normal : 604 m³/h
- Niveaux sonores en évacuation : mini 62 dB(A) / maxi 71 dB(A)
- Classe énergétique : B
- 2 filtres cassette aluminium
- Filtres à charbon livrés de série: **FWAS**: 30 €
- Déflecteur et clapet anti-retour
- En option : rallonge de cheminée inox ATC-300X : 92€







Schéma des hottes AD1006

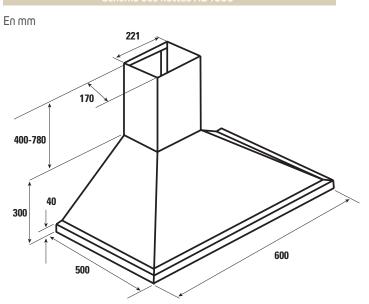

La Hotte Box 90 cm



AD1517X Inox/440€*

- 90 cm
- 1 moteur et 2 turbines
- 3 vitesses
- Commandes mécaniques par touches
- Éclairage indépendant : 2 LED 2 W
- Débit maxi en évacuation :
 - en fonctionnement normal : 609 m³/h
- Niveaux sonores en évacuation : mini 58 dB(A) / maxi 71 dB(A)
- Classe énergétique : B
- 3 filtres cassette inox lavables
- Filtres à charbon livrés de série : **FWAS :** 30€
- Déflecteur et clapet anti-retour
- En option : rallonge de

cheminée inox **ATC-250X:** 92€



En mm 276 mm 500 - 980 mm 900 mm

Les Hottes Box Plug and Play 90 cm et 60 cm



BHB6902X

Innx / 430 €*

- **90** cm
- 1 moteur et 2 turbines
- 3 vitesses
- Commandes mécaniques
- Éclairage LED indépendant : 2 x 3 W

 - en fonctionnement normal : 606 m³/h
- Niveaux sonores en évacuation : mini 59 dB(A) / məxi 70 dB(A)
- Classe énergétique B
- Filtres cassette métalliques
- Filtres à charbon livrés de série : **FWAS :** 30€
- Débit maximum en évacuation : Déflecteur et clapet anti-retour
 - En option : rallonge de cheminée inox ATC-250X:92€



Une seule personne peut monter sa hotte très facilement en 3 étapes.







Étape 1

En mm

Étape 2


Étape 3


BHB6602X

Inox/350€*

- 60 cm
- 1 moteur et 2 turbines
- 3 vitesses
- Commandes mécaniques
- Éclairage LED indépendant : 2 x 3 W
- Débit maximum en évacuation : Déflecteur et clapet anti-retour
 - en fonctionnement normal : 593 m³/h
- Niveaux sonores en évacuation : mini 58 dB(A) / maxi 68 dB(A)
- Classe énergétique B
- Filtres cassette métalliques
- Filtres à charbon livrés de
 - série: FWAS: 30€
- En option : rallonge de
- cheminée inox ATC-250X:92€



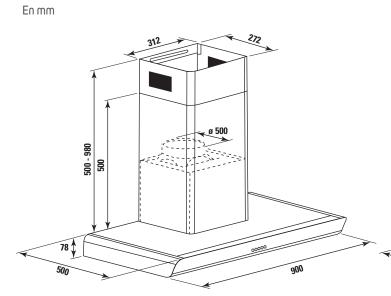

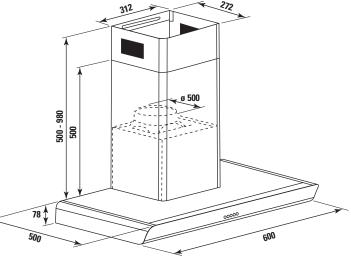

Les Hottes Box 90 cm et 60 cm



BHB6901X

Innx / 370 €*

- **90** cm
- 1 moteur et 2 turbines
- 3 vitesses
- Commandes mécaniques par touches
- Éclairage LED 2 x 2 W
- Débit maximum par évacuation :
 - en fonction normal: 617 m³/h
- Niveaux sonores en évacuation : mini 60 dB(A) / maxi 70 dB(A)
- Classe énergétique : B
- 2 filtres cassette métalliques
- Clapet anti-retour
- Filtres à charbon livrés de série : **FWAS :** 30 €


BHB6601X

Inox/320€*

- 60 cm
- 1 moteur et 2 turbines
- 3 vitesses
- Commandes mécaniques par touches
- Éclairage LED 2 x 2 W
- Débit maximum en évacuation :
 - en fonctionnement normal : 602 m³/h
- Niveaux sonores en évacuation : mini 62 dB(A) / maxi 70 dB(A)
- Classe énergétique : B
- 2 filtres cassette aluminium
- Filtre à charbon : **FWAS**
- Clapet anti-retour



Schéma de la hotte BHB6601X

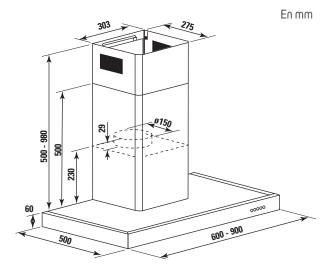

* Prix maximum indicatifs TTC hors éco-participation (voir mentions légales p. 92)



AT1349X Inox/330€*


- **90** cm
- 1 moteur et 2 turbines
- 3 vitesses
- **Commandes mécaniques** par touches
- Éclairage indépendant : 2 lampes 3 W
- Débit maxi en évacuation :
 - en fonctionnement normal : 384 m³/h
- Niveaux sonores en évacuation : mini 60 dB(A) / maxi 71 dB(A)
- Classe énergétique : D
- 2 filtres cassette aluminium lavables
- Filtres à charbon livrés de série: **AFC-36:** 30€
- Clapet anti-retour

AT1346X Inox/270 €*


- 60 cm
- 1 moteur et 2 turbines
- 3 vitesses
- Commandes mécaniques par touches
- Éclairage indépendant : 2 lampes 3 W
- Débit maxi en évacuation :
 - en fonctionnement normal : 384 m³/h
- Niveaux sonores en évacuation : mini 60 dB(A) / maxi 71 dB(A)
- Classe énergétique : D
- 2 filtres cassette aluminium lavables
- Filtres à charbon livrés de série: **AFC-36:** 30€
- Clapet anti-retour



En mm

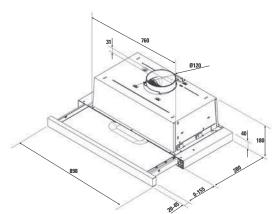

En mm

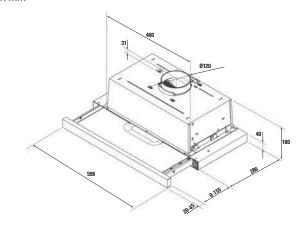

Le groupe filtrant et la hotte casquette



BHG6502X

Innx / 240 €*

- Groupe filtrant 52 cm
- 1 moteur et 1 turbine
- 3 vitesses
- Commandes mécaniques
- Éclairage LED: 2 x 4 W
- Débit maximum en évacuation :- en fonctionnement normal :
 - 390 m³/h
- Niveaux sonores en évacuation : mini 54 dB(A) / maxi 70 dB(A)
- Classe énergétique : B
- 2 filtres aluminium
- Filtres à charbon livrés
- de série: **AH6501:** 35€
- Clapet anti-retour

Filtres: ne laissez rien passer!

Toutes les hottes Brandt sont dotées d'un ou plusieurs filtres à graisses cassette en aluminium lavables.

En version recyclage, le filtre à charbon actif désodorise l'air après le filtrage des graisses et des vapeurs. Il est livré de série sur toute la gamme (hors hottes escamotables et tiroir).

66 Groupe Filtrant

Ce type de hotte est destiné à une installation dans des cheminées décoratives ou des éléments hauts de meuble pour respecter le style et l'esthétique de votre cuisine.

BHC9602X

Inox/240€*

- Hotte casquette 60 cm
- 2 moteurs et 2 turbines
- 3 vitesses
- Commandes mécaniques
- Lampe 1 x 2 W LED
- 2 filtres aluminium
- 321 m³/h max / évacuation
- Niveau sonore mini en évacuation56 dB / maxi 71 dB

- Classe énergétique : C
- Dimensions :
 - L 60 x H 15 x P 50 cm
- Livrée avec prise et câble
- Livrée avec filtres, clapet anti-retour, déflecteur
- Filtres à charbon livrés de série: FWAS: 30 €



Autres modèles disponibles

Noir/BHC9602B/220€* Blanc/BHC9602W/220€*



Schéma de la hotte BHG6502<mark>></mark>

En mm


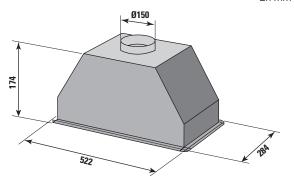


Schéma de la hotte BHC9602>

En mm



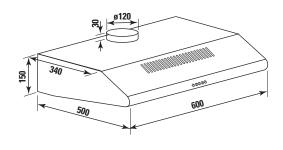

Des programmes performants pour l'assurance d'un résultat parfait

Brandt a doté sa gamme de **programmes ultra performants** pour une efficacité de lavage et de séchage optimale, et un respect toujours plus grand de l'environnement en limitant au maximum les rejets polluants.

Le **Programme Auto** permet au lave-vaisselle de détecter et d'analyser la quantité de vaisselle et le niveau de salissure. Il calcule ainsi tous les paramètres (la température, la durée du cycle...) pour obtenir un résultat parfait et économique.

OptiA 60 min est un programme qui garantit la meilleure efficacité de lavage et de séchage pour une charge moyenne de vaisselle en seulement 1 heure.



L'ergonomie au service du quotidien

Flexibilité des aménagements

Chaque panier est conçu pour un maximum de modularité avec de multiples combinaisons de chargement : le panier supérieur confère plus d'aisance, avec le réglage en hauteur et une sortie fluide, tandis que le panier inférieur offre un maximum de fonctionnalités avec le rangement intuitif de la vaisselle quotidienne.



Une fonction pratique et pertinente

Présente sur la gamme de lave-vaisselle Brandt, la fonction «lavage panier supérieur/inférieur» permet en cas de faible charge de vaisselle de délimiter le lavage au panier du dessus ou du dessous.







Spotlight: l'élégance dans la plus grande discrétion

En laissant filtrer en fin de cycle une lumière orange projetée au sol, Spotlight vous informe que le programme est bien terminé.

Les Lave-Vaisselle Intégrables et tout intégrables 60 cm



BDB424LW

Blanc / 620 €*

- 14 couverts
- 2 paniers
- Intégrable
- Classe énergétique : D
- 44 dB(A) Classe B
- Cuve: Inox
- Consommation d'eau : 10 L/cycle Voyant sel/rinçage
- Départ différé 3/6/9/12 H
- 6 programmes : Intensif, Auto, OptiA60, Eco, Verre, Rapide
- Option: Demi-charge avec choix du panier
- Ouverture de porte automatique
- Panier supérieur réglable en hauteur (même chargé)
- Sécurité Aquasafe
- Dimension (H x L x P cm): 815 x 598 x 570


Autres modèles disponibles Noir/BDB424LB/620€* Inox/BDB424LX/670€*




BDJ424LB 660€*

- 14 couverts
- 2 paniers
- Tout Intégrable
- Classe énergétique : D
- 44 dB(A) Classe B
- Cuve : Inox
- Consommation d'eau : 10 L/cycle Spotlight
- Départ différé 3/6/9/12 H
- 6 programmes : Intensif, Auto, OptiA60, Eco, Verre, Rapide
- Option: Demi-charge avec choix du panier
- Ouverture de porte automatique
- Panier supérieur réglable en hauteur (même chargé)
- Sécurité Aquasafe
- Voyant sel/rinçage
- Dimension (H x L x P cm) : 815 x 598 x 570



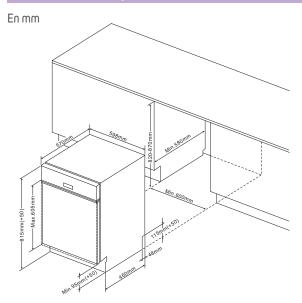

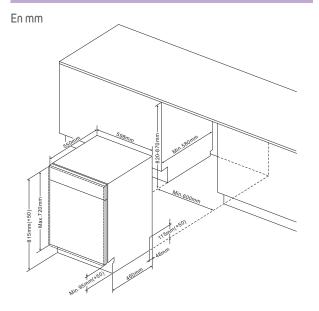

Les Lave-Vaisselle Intégrables et tout intégrables 60 cm



DWJ137DS _{580€*}

- 13 couverts
- 2 paniers
- Tout intégrable
- Classe énergétique : E
- 47 dB(A) Classe C
- Cuve : Inox + Polypropylène
- Consommation d'eau : 11 L/cycle
- Départ différé 1 à 24 H
- 6 programmes : Intensif, Universal, Eco, Verre, 90 min, Rapide

- Options: Demi-charge
- Panier supérieur réglable enhauteur (même chargé)
- Sécurité Aquasafe
- Voyant sel/rinçage
- Dimension d'encastrement (H x L x P cm): 815 x 600 x 550

VH1772X _{580€*}

- 12 couverts
- 2 paniers
- Tout Intégrable
- Classe énergétique : E
- 47 dB(A) Classe C
- Cuve : Inox
- Consommation d'eau : 11 L/cycle Dimension (H x L x P cm) :
- Départ différé 1 à 24 H
- 7 programmes : Intensif, Normal, Eco, Verres, 90 min, Rapide, Trempage
- Autre modèle disponible Inox/VH1772J/580€*



Options: Demi-charge

Panier supérieur réglable

en hauteur (même chargé)

et Séchage Plus

■ Sécurité Aquasafe

■ Voyant sel/rinçage

815 x 598 x 570



Les Lave-Vaisselle Intégrables et tout intégrables 45 cm



VS1010X Innx / 690 €*

- 10 couverts
- 2 paniers
- Intégrable
- Classe énergétique : E
- 47 dB(A) Classe C
- Cuve : Inox
- Consommation d'eau : 9 L/cycle
- Départ différé 3/6/9 H
- 6 programmes : Intensif, normal, ECO, Verres, 90 min, Rapide

- Option : Demi-charge
- Panier supérieur réglable en hauteur (même chargé)
- Sécurité Aquasafe
- Voyant sel/rinçage
- Dimensions (H x L x P cm):

815 x 448 x 570


VS1010J _{690€*}


- 10 couverts
- 2 paniers
- Tout Intégrable
- Classe énergétique : E
- 47 dB(A) Classe C
- Cuve : Inox
- Consommation d'eau : 9 L/cycle
- Départ différé 3/6/9/12H
- 6 programmes : Intensif, normal, ECO, Verres, 90 min, Rapide

- Option: Demi-charge
- Panier supérieur réglable en hauteur (même chargé)
- Sécurité Aquasafe
- Voyant sel/rinçage
- Dimension (H x L x P cm) : 815 x 448 x 550



Schéma du lave-vaisselle intégrable 45 cm VS1010X

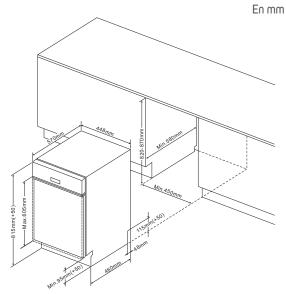

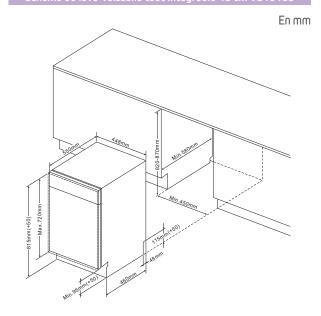

Le Lave-Linge / La Lavante-séchante



BWF1814I

Blanc / 930 €*

- 1 à 7 kg de lavage
- 1400 tr/min
- Classe énergétique : D (Lavage) / 80 dB(A) Essorage Classe C B (Essorage)
- Départ différé jusqu'à 24 h
- Affichage Digits
- Capacité variable automatique
- Affichage du temps restant
- 15 Programmes : 20 °C; Chemises; Coton; Coton + prélavage; Délicat; Eco 40-60; Essorage; Laine; Lavage main; Rapide 14 min / 30 min / 44 min; Rinçage/Essorage; Vidange; Soie, Synthétique;
- Options : Degré de salissure, Repassage Facile, Rinçage +
- Tambour 58 L
- Consommation: 41 L d'eau/ cycle (Lavage)

BWD1754I Blanc/990€*


- 1 à 7 kg de lavage
- 1 à 5 kg de séchage
- 1400 tr/min
- Classe énergétique : D (Lavage) / E (Lavage + Séchage)
- Départ différé jusqu'à 24 h
- Affichage Digits
- Capacité variable automatique
- Affichage du temps restant
- Coton; Coton + prélavage; Délicat; Eco 40-60; Essorage; Laine; Lavage main; Rapide
- 14 min / 30 min / 44 min: Rinçage/Essorage; Vidange; Synthétique; Séchage coton; Séchage mixte
- Options : Degré de salissure, Hygiène, Repassage facile, Rinçage+
- 80 dB(A) Essorage Classe C
- Tambour 58 L
- Programmes: 20 °C; Chemises; Consommation: 41 L d'eau/ cycle (Lavage), 75 L d'eau/cycle (Lavage + Séchage)



En mm 830

*Prix maximum indicatifs TTC hors éco-participation (voir mentions légales p. 92)

Schéma du lave-linge intégrable BWF1814I

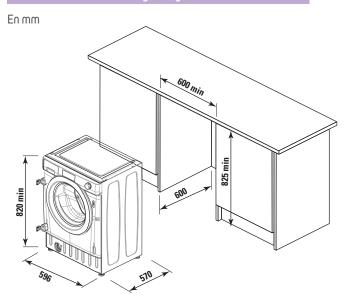

Les Réfrigérateurs



Une gamme s'adaptant aux besoins de chacun



Combinés, simple-porte tout utile ou avec compartiment 4*...

Brandt vous propose une gamme de réfrigérateurs très performants et fonctionnels pour vous permettre de trouver le modèle adapté à vos besoins de conservation. Intégrables dans des meubles standard, niche de 178 cm ou de 122 cm, ils se fondent naturellement dans le décor de votre cuisine.



Une parfaite maîtrise du froid

Fonction Smart Une ingénieuse régulation électronique des températures

Les réfrigérateurs Brandt BIL1220FS et BIC1724FS sont équipés d'un système exclusif « Smart » qui permet de garantir en toutes circonstances des conditions optimales de conservation à vos aliments.

Une double-sonde électronique permet en effet de contrôler et de réguler automatiquement la température intérieure du réfrigérateur en fonction de la température ambiante extérieure.



Des aménagements intérieurs malins

Un agencement intérieur fonctionnel

Même dissimulés derrière une porte de cuisine, les appareils Brandt vous proposent un design intérieur soigné avec leur équipement complet :

- Des clayettes en verre sécurit coulissantes pour faciliter le rangement.
- Une clayette porte-bouteille amovible de 1 à 4 bouteilles (selon modèle).
- Un espace Maxi-Fresh: Espace protégé dédié aux aliments les plus fragiles, la température reste inférieure à 3 °C.



D'une durée de vie de 25 fois plus longue qu'un éclairage classique, l'éclairage Led apporte une **visibilité optimale** quel que soit le niveau de rangement à l'intérieur du réfrigérateur







BIC1724ES 920€*

- Combiné intégrable 249 L
- Énergie Label E
- Niche 178 cm
- Fixation par glissières
- Consommation: 0,595 kWh/24 h
- Froid statique
- Éclairage LED
- Classe climatique : ST
- Niveau sonore : 39 dB(A)
- Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air : C
- Dimensions hors tout $(H \times L \times P mm)$: 1785 x 540 x 540


Réfrigérateur 179 L


- Fonction Smart
- Alarme porte ouverte
- 3 clayettes verre
- 1 compartiment fraîcheur
- 1 bac à légumes avec clayette
- 2 supports à œufs
- 2 balconnets + 1 balconnet bouteilles

Congélateur 70 L

- 3 tiroirs transparents et 1 bac à glaçons
- Fonction Super congélation
- Pouvoir de congélation : 3,2 kg/24 h
- Autonomie: 10 h

Schéma du réfrigérateur BIC1724ES

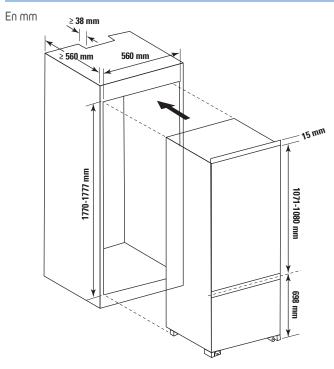



Classe climatique

Climatique	Ambiante	
SN	+10°C à 32°C	Les réfrigérateurs
N	+16°C à 32°C	Brandt sont conçus

ST +18°C à 38°C +18°C à 43°C +10°C à 38°C SN-ST SN-T +10°C à 43°C



pour fonctionner de façon optimale selon la température ambiante, qui peut aller jusqu'à 43°C.

Le Réfrigérateur Intégrable Simple-Porte




BIL1770FB _{Rlanc/970€*}

- Simple porte intégrable 294 litres
- Énergie Label F
- Éclairage LED
- 39 dB(A)
- Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air : C
- Thermostat électronique
- Classe climatique SN-T
- Froid brassé
- Fonction super réfrigération

- Fixation par glissières
- Dégivrage automatique
- 4 clayettes verre Securit
- 2 bacs à légumes
- 4 balconnets + 1 clayette porte bouteille
- 1 support à œuf
- Dimensions hors tout (H x L x P en mm): 1770 x 540 x 545

Schéma du réfrigérateur BIL1770FB

En mm

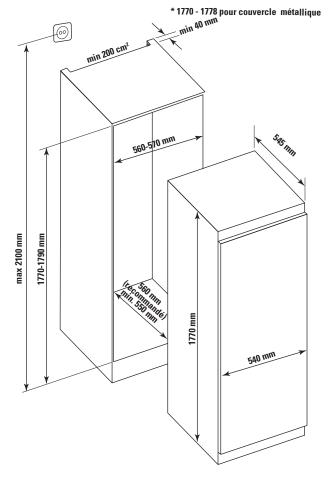







BIS1224FS 720€*

- Réfrigérateur avec compartiment congélation : intégrable 181 litres
- Énergie Label F
- Froid statique
- Éclairage LED
- 39 dB(A) Classe d'émission de 3 clayettes verre Securit bruit acoustique dans l'air : C
- Dimensions hors tout $(H \times L \times P mm)$: 1220 x 540 x 540


Réfrigérateur 167 L

- Fonction Super congélation
- Niche 122 cm fixations par glissières
- Dégivrage manuel
- Classe climatique N-ST
- 3 balconnets
- Aménagement intérieur modulable
- Alarme de porte ouverte

Congélateur 14 litres 4*

- Autonomie 6,5 h
- Pouvoir de congélation 2 kg/24 h

Schéma du réfrigérateur BIS1224FS

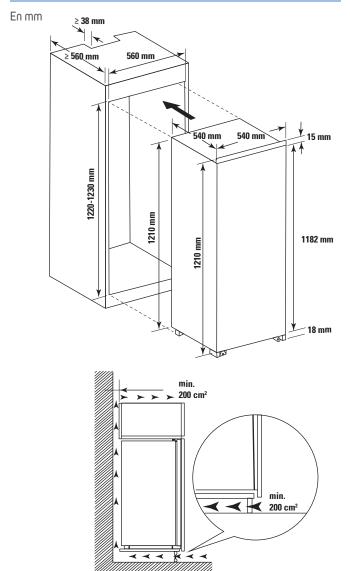





BIL1220FS _{720€*}

- Réfrigérateur tout utile intégrable 199 litres
- Énergie Label F
- Froid statique
- Éclairage LED
- 39 dB(A)
- Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air : C
- Thermostat électronique
- Fonction super réfrigération

- Niche 122 cm fixations par glissières
- Dégivrage manuel
- Classe climatique SN-T
- 4 clayettes verre Securit
- 3 balconnets
- Alarme de porte ouverte
- Dimensions hors tout (H x L x P en mm): 1220 x 540 x 540

En mm

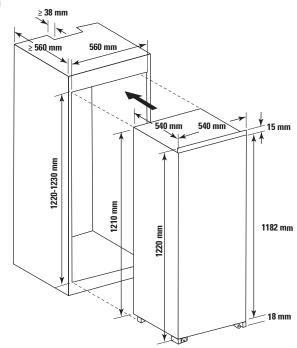



^{*}Prix maximum indicatifs TTC hors éco-participation (voir mentions légales p. 92)

Le Cahier Technique Encastrable Cuisiner - P70 Laver - P85 Les fours 70 ■ Les lave-vaisselle 85 Les micro-ondes 72 ■ Le lave-linge 87

73

76

77

78

■ La lavante-séchante

87

Les tables induction

Les hottes

■ Les tables vitrocéramique

Les tables verre et émail



- Les réfrigérateurs combinés
- 88
- Les réfrigérateurs simple-porte
- 88



LES FOURS

		PYROLYSE		
FICHE PRODUIT (1)				
Marque		Brandt	Brandt	
Noir		-	B0P7536B	
Blanc		-	B0P7536W	
Inox		B0P7538X	B0P7536X	
Indice d'efficacité énergétique (EEI cavité)		81,4	81,4	
Classe énergétique		A+	A+	
Consommation d'énergie par cycle en mode conventionnel kWh		0,70	0,70	
Consommation d'énergie par cycle en mode convection forcée kV	۷h	1,10	1,10	
Mode de cuisson		Multifonction Chaleur Tournante Quattro Pulse	Multifonction Quattro Pulse	
Volume utile Four (L) (3)		73	73	
Nombre de cavité		1	1	
Type de four		Simple	Simple	
Source de Chaleur		Électricité	Électricité	
Consommation en mode veille (Wh) (4)		0,79	0,79	
Label écologique de l'Union Européenne		-	-	
CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTAIRES				
Chaleur tournante				
Connectivité Wi-Fi		-	-	
Nombre de position de cuisson		9	9	
Fonction Pizza		-	-	
Maintien au chaud		-	-	
Programmes vapeur		3	3	
Programmation électronique et commandes sensitives				
Affichage simultané (Durée et température)		-	-	
Cuisson assistée (Préconisation de la température)		-	-	
Mode de nettoyage		Pyrolyse	Pyrolyse	
Nombre de cycle de Nettoyage		3	3	
Pyro express 59 minutes		-	-	
Clean 39'		•		
Éclairage (W)		25	25	
Contre-porte plein verre démontable		•		
Gradins fils chromés, 6 niveaux d'insertion				
Rails téléscopiques		•		
Grille plane sécurité anti-basculement		2	2	
Lèchefrite 45 mm		1	1	
Fermeture Soft Close			-	
SÉCURITÉ				
Porte		Porte froide	Porte froide	
BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE				
Puissance Sole (W)		1 200	1200	
Puissance Gril (W)		2 100	2 100	
Élement circulaire (W)		2000	2000	
Tension / Fréquence / Ampérage		220-240 V / 50-60 Hz / 16 A	220-240 V / 50-60 Hz / 16 A	
DIMENSIONS - POIDS				
H x L x P Hors tout (cm)		59,6 x 59,2 x 54,4	59,6 x 59,2 x 54,4	
H x L x P Encastrement (cm)		58,5 x 56 x 55	58,5 x 56 x 55	
H x L x P Emballé (cm)		67 x 64 x 66	67 x 64 x 66	
Poids nu / Emballé (kg)		37 / 38,6	37 / 38,6	
H x L x P Cavité (cm)		38,2 x 47,4 x 40,5	38,2 x 47,4 x 40,5	
Livré avec cordon sans prise		30,2 x 47,4 x 40,3	30,2 x 47,4 x 40,3	
GENCOD		-	_	
	266 076	_	707.643.0	
	366 076		797 613 9	
	366 076	707 615 2	797 614 6	
Inox	366 076	797 615 3	797 612 2	

Norme EN 50 304 - Fonction de chauffage utilisée pour déterminer la classe énergétique : Convection Naturelle Conformément aux procédures d'essais de la norme EN-50304(2009)

Le volume de la cavité est mesuré conformément à la directive EN-50304/60350

Conformément à la norme EN-50564

Conformément à la norme EN-60350

Conformément au règlement délégué EU N° 65/2014

LES FOURS

	PYROLYSE		
FICHE PRODUIT (1)			
Marque	Brandt	Brandt	
Noir	-	B0P7534B	
Blanc	-	B0P7534W	
lnox	B0P7535X	B0P7534X	
ndice d'efficacité énergétique (EEI cavité)	81,4	81,4	
Classe énergétique	A+	A+	
Consommation d'énergie par cycle en mode conventionnel kWh	0,70	0,7	
Consommation d'énergie par cycle en mode convection forcée kWh	1,10	1,1	
Mode de cuisson	Multifonction Chaleur Tournante Quattro Pulse	Multifonction Chaleur Tournante Quattro Pulse	
Volume utile Four (L) (3)	73	73	
Nombre de cavité	1	1	
Type de four	Simple	Simple	
Source de Chaleur	Électricité	Électricité	
Consommation en mode veille (Wh) (4)	0,79	0,79	
Label écologique de l'Union Européenne	-	-	
CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTAIRES			
Chaleur tournante	-	-	
Connectivité Wi-Fi	-	-	
Nombre de position de cuisson	9	9	
Fonction Pizza	-	-	
Maintien au chaud	-	-	
Programmes vapeur	3	3	
Programmation électronique et commandes sensitives			
Affichage simultané Heure et Température	-	-	
Cuisson assistée (Préconisation de la température)	-	-	
Mode de nettoyage	Pyrolyse	Pyrolyse	
Nombre de cycle de Nettoyage	3	3	
Pyro express 59 minutes	-	-	
Clean 39'			
Éclairage (W)	25	25	
Contre-porte plein verre démontable	-		
Gradins fils chromés, 6 niveaux d'insertion			
Grille plane sécurité anti-basculement	1	1	
Lèchefrite 45 mm Fermeture Soft Close	1	1 -	
	-	-	
SÉCURITÉ			
Porte	Porte froide	Porte froide	
BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE			
Puissance Sole (W)	1 200	1200	
Puissance Gril (W)	2 100	2100	
Élement circulaire (W)	2000	2000	
Tension / Fréquence / Ampérage	220-240 V / 50-60 Hz / 16 A	220-240 V / 50-60 Hz / 16 A	
DIMENSIONS - POIDS			
H x L x P Hors tout (cm)	59,6 x 59,2 x 54,4	59,6 x 59,2 x 54,4	
H x L x P Encastrement (cm)	58,5 x 56 x 55	58,5 x 56 x 55	
H x L x P Emballé (cm)	67 x 64 x 66	67 x 64 x 66	
Poids nu / Emballé (kg)	36,2 / 37,8	37 / 38,6	
H x L x P Cəvité (cm)	38,2 x 47,4 x 40,5	38,2 x 47,4 x 40,5	
Livré avec cordon sans prise			
GENCOD			
Noir 366 076.		797 609 2	
Blanc 366 076.		797 610 8	
Inox 366 076.	797 611 5	797 552 1	

Norme EN 50 304 - Fonction de chauffage utilisée pour déterminer la classe énergétique : Convection Naturelle

Conformément aux procédures d'essais de la norme EN-50304(2009)

Le volume de la cavité est mesuré conformément à la directive EN-50304/60350

Conformément à la norme EN-50564

Conformément à la norme EN-60350

Conformément au règlement délégué EU N° 65/2014

Les Tableaux techniques

LES MICRO-ONDES

		LES MICRO-ONDES			
FICHE PRODUIT (1)		SOLO	SOLO		
Marque		Brandt	Brandt		
Noir		BMS7120B	-		
Blanc		BMS7120W			
Inox		BMS7120X	BMS6112X		
CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTAIRES		DINO7 IZOX	BINIOUTIEX		
Programmateur électronique		-			
Commandes sensitives / manette		I /-	-/-		
Volume (L)		26	17		
Chaleur tournante		-			
Gril		-			
Minuterie (min)		60	60		
Système de diffusion des micro-ondes		Quattro System® (4 sorties d'ondes) + diffuseur	Guide d'ondes		
Plateau tournant intégré / débrayable		30 cm / ■	24,5 / -		
Éclairage à l'ouverture de porte			-		
Cavité		Inox	Inox		
Modes de cuisson		MO	MO		
Auto-programme (cuisson automatique)		2	8		
Décongélation (selon temps et poids)		Oui	Oui		
Mémoires		-	-		
Grille		-	-		
SÉCURITÉ					
Verrouillage enfant			-		
BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE					
Puissance (W)		900	800		
Puissance Gril (W)		-	-		
Puissance Chaleur tournante (W)		-	-		
Tension / Fréquence / Ampérage		220-240 V / 50 Hz / 10 A	230 V / 50 Hz / 10 A		
DIMENSIONS - POIDS					
H x L x P Encastrement (mm)		380 x 560 x 550	380 x 560 x 310		
H x L x P Cavité (mm)		210 x 350 x 351,4	205 x 290 x 299		
H x L x P Hors tout (mm)		390 x 592 x 480	382 x 595 x 320		
H x L x P emballé (mm)		470 x 650 x 500	445 x 650 x 404		
Poids nu / emballé (kg)		20,68 / 22,68	14 / 16		
Livré avec cordon / prise		1 /-	130 cm / -		
KIT D'ENCASTREMENT					
Kit noir (en option)		Livré avec le four	-		
Kit blanc (en option)		Livré avec le four	-		
Kit inox (en option)		Livré avec le four	Livré avec le four		
GENCOD					
Noir	366 076	797 670 2	-		
Blanc	366 076	797 804 1	-		
Inox	366 076	797 669 6	795 521 9		

LES TABLES INDUCTION

		4 F0'	YERS	
FICHE PRODUIT	60 CM	60 CM	60 CM	60 CM
Marque	Brandt	Brandt	Brandt	Brandt
Noir	BPI164HUX	BPI6428UB	BPI1641UX	BPI6464B
Largeur (en cm)	60	60	60	60
Type de plaque	Induction	Induction	Induction	Induction
Nombre de foyers	4	4	4	4
CARACTÉRISTIQUES DES FOYERS (1)	4	4	4	4
-	Und-on-	D		
Espace gauche	Horizone	Duozone	-	-
Dimension (L x P en cm)	40 x 23	37 x 18	-	-
Puissance (en W)	4000	3600	-	-
Consommation électrique (EC) en Wh/kg	195,5	178,3		- ladustica
Avant gauche	-	-	Induction 18	Induction 18
Diamètre (en cm)	-	-	-	
Puissance (en W)	-	-	3 600 188,2	2 400 176,7
Consommation électrique (EC) en Wh/kg	-	-	Induction	Induction
Arrière gauche				
Diamètre (en cm)	-	-	18 3600	18 2 400
Puissance (en W)	-	-		
Consommation électrique (EC) en Wh/kg Avant droit	- Induction	- Induction	188,2 Induction	176,7 Induction
	16	16		16
Diamètre (en cm) Puissance (en W)	-	-	16	
,	2500	2000	2500	2 2 0 0
Consommation électrique (EC) en Wh/kg	175,1	164,2	175,1	180,8 Induction
Arrière droit	Induction	Induction 21	Induction 21	21
Diamètre (en cm)	21			
Puissance (en W)	3600	3100	3600	2 400
Consommation électrique (EC) en Wh/kg Consommation électrique totale (EC) en Wh/kg	170,2 180,3	180 175	170,2 175,8	180,9 178,8
CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTAIRES	180,3	173	173,0	170,0
•	0 111	0 111	0 111	0 ""
Commandes clavier	Sensitives	Sensitives	Sensitives	Sensitives
Allures de chauffe par foyers	9 + Ultraboost	9 + Boost	9 + Ultraboost	9 + Boost
Booster / Ultraboost	0 / 4	4 / 2 (DuoZone uniquement)	0 / 4	4/0
Minuterie 99 min coupe-courant	4	4	4	4
Accès directs	Mijotage	-	-	<u> </u>
Fonction Clean Lock / recall	1	■/- -	/-	- /-
Fonction Boil	-	-	-	-
SÉCURITÉ				
Antisurchauffe / Verrouillage Clavier	/	I /	/	
Auto-Stop / Antidébordement	1	1	1	
Témoins de chaleur résiduelle				
Détection de récipients				
Détection de petits ustensiles				<u> </u>
Détection faible voltage				
Détection mauvaise connexion				
Détection surtension	-	-	-	
BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE				
Puissance totale (W)	7,400	7 200	7,400	7,200
Tension / Fréquence / Ampérage	220-240 V / 50-60 Hz / 32 A	220-240 V / 50-60 Hz / 32 A	220-240 V / 50-60 Hz / 32 A	220-240 V / 50-60 Hz / 32
Possibilité branchement triphasé				-
DIMENSIONS - POIDS				
H x L x P Hors tout (cm)	6 x 58 x 51	6 x 58 x 51	6 x 58 x 51	6,6 x 59 x 52
H x L x P Encastrement (cm)	5,6 x 56 x 49	5,6 x 56 x 49	5,6 x 56 x 49	6,2 x 56 x 49
H x L x P Emballé (cm)	14 x 75 x 60	14 x 75 x 60	14 x 75 x 60	14 x 75 x 60
Poids Nu / Emballé (kg)	11 / 11,5	10,12 / 10,8	10,12 / 10,8	6/7
Livrée avec cordon sans prise				
GENCOD				
Noir 366 076	798 100 3	797 624 5	798 098 3	797 119 6

⁽¹⁾ EE et EC: suivant réglementation d'éco-conception n° 66/2014 du 14 janvier 2014.

LES TABLES INDUCTION

				3 FOYERS			
FICHE PRODUIT	60 CM						
Marque	Brandt						
Noir	BPI163DUB	BPI1639KX	BPI1638UB	BPI6364B	BPI6362B	BPI1631UB	BPI6360B
Blanc	-	-	BPI1638UW	-	-	-	-
Largeur (en cm)	60	60	60	60	60	60	60
Type de plaque	Induction						
Nombre de foyers	3	3	3	3	3	3	3
CARACTÉRISTIQUES DES FOYERS (1)							
Espace gauche	Duozone	-	-	-	-	-	-
Diamètre (en cm)	37 x 18	-	-	-	-	-	-
Puissance (en W)	4000	-	-	-	-	-	-
Consommation électrique (EC) en Wh/kg	178,7	-	-	-	-	-	-
Centre Droit	Induction	Induction	Induction	-	-	Induction	-
Diamètre (en cm)	28	28	28	-	-	21	-
Puissance (en W)	4000	4000	4000	-	-	3 600	-
Consommation électrique (EC) en Wh/kg	1726	1726	1726	-	-	170,2	-
Avant droit	-	-	-	Induction	Induction	-	Induction
Diamètre (en cm)	-	-	-	18	18	-	18
Puissance (en W)	-	-	-	2 400	2400	-	2 400
Consommation électrique (EC) en Wh/kg	-	-	-	176,7	176,7	-	176,7
Arrière droit	-	-	-	Induction	Induction	-	Induction
Diamètre (en cm)	-	-	-	16	16	-	16
Puissance (en W)	-	-	-	2 2 0 0	2 200	-	2200
Consommation électrique (EC) en Wh/kg	-	-	-	182,5	182,5	-	182,5
Centre Gauche	-	-	-	Induction	Induction	-	Induction
Diamètre (en cm)	-	-	-	28	26	-	21
Puissance (en W)	-	-	-	3600	2400	-	2 400
Consommation électrique (EC) en Wh/kg	-	-	-	173,9	177,9	-	180,9
Avant gauche	-	Induction	Induction	-	-	Induction	-
Diamètre (en cm)	-	21	21	-	-	18	-
Puissance (en W)	-	3 600	3600	-	-	3 600	-
Consommation électrique (EC) en Wh/kg	-	170,2	170,2	-	-	188,2	-
Arrière gauche	-	Induction	Induction	-	-	Induction	-
Diamètre (en cm)	-	16	16	-	-	16	-
Puissance (en W)	-	2500	2500	-	-	2500	-
Consommation électrique (EC) en Wh/kg	-	175,1	177,2	-	-	177,2	-
Consommation électrique totale (EC) en Wh/kg	175,6	172,6	173,3	177,7	179	178,5	180
CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTAIRES							
Commandes clavier	Sensitives						
Allures de chauffe par foyers	9 + Ultraboost	9 + Ultraboost	9 + Ultraboost	9 + boost	9 + boost	9 + Ultraboost	9 + boost
Booster / Ultraboost	0/3	0/3	0/3	3/0	3/0	0/3	3/0
Minuterie 99 min coupe-courant	3	3	3	3	3	3	3
Fonction Clean Lock / recall		1 /-	1 /-	1 /-	I /-	1 /-	1 /-
Fonction Boil							
SÉCURITES	_	_					
Antisurchauffe / Verrouillage Clavier	/	1	/	/	1	1	1
Auto-Stop / Antidébordement			_/_				
Témoins de chaleur résiduelle							
Détection de récipients							
Détection de petits ustensiles					-		
Détection de petits distensiles Détection faible voltage							
Détection nauvaise connexion					-		
Détection surtension							
BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE	_	_	_	_	_	_	_
	T 400	7.400	T 400	T.000	5000	7.400	5.000
Puissance totale (W)	7 400	7400	7 400	7 200	5900	7400	5 9 0 0
Tension / Fréquence / Ampérage	220-240 V / 50-60 Hz / 32 A						
Possibilité branchement triphasé	30-00 1127 32 A	30-00 112 / 32 A	30-00 112 / 32 A	- J0-00 112 / J2 A		30-00 112 / 32 A	
DIMENSIONS - POIDS			_				
	6 v 50 v 54	6 v F0 v F4	6 v F0 v F4	66 4 50 4 53	6.6 × 50 :: 52	6 v F0 v F4	6.6 4.50 4.50
H x L x P Hors tout (cm)	6 x 58 x 51	6 x 58 x 51	6 x 58 x 51	6,6 x 59 x 52	6,6 x 59 x 52	6 x 58 x 51	6,6 x 59 x 52
H x L x P Encastrement (cm)	5,6 x 56 x 49	5,6 x 56 x 49	5,6 x 56 x 49	6,2 x 56 x 49	6,2 x 56 x 49	5,6 x 56 x 49	6,2 x 56 x 49
H x L x P Emballé (cm)	14 x 75 x 60						
Poids Nu / Emballé (kg)	10,5 / 11	10,5 / 11	10,1 / 11	6/7	6/7	9,63 / 10	6/7
Livrée avec cordon sans prise	_	_		_	_	_	
GENCOD							
Noir 366 076	798 103 4	798 102 7	798 094 5	797 148 6	797 151 6	798 093 8	797 003 8
Blanc 366 076	-	-	798 095 2	-	-	-	-

⁽¹⁾ EE et EC: suivant réglementation d'éco-conception n° 66/2014 du 14 janvier 2014.

LES DOMINO INDUCTION ET TABLES MIXTES INDUCTION-GAZ

		DOMINO	MIXTES INDUCTION-GAZ		
FICHE PRODUIT		30 CM	60 CM	60 CM	
Marque		Brandt	Brandt	Brandt	
Noir		BPI6210B	BPI6414BM	BPI6413BM	
Blanc		-	-	-	
Largeur (en cm)		30	60	60	
Type de plaque		Induction	Induction + Gaz	Induction + Gaz	
Nombre de foyers		2	2+2	2+2	
CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTAIRES					
Foyer 28 cm		-	-	-	
Diamètre (en cm)		-	-	-	
Puissance (en W)		-	-	-	
Consommation électrique (EC) en Wh/kg		-	-	-	
Avant droit / centre droit		Induction	Induction	Induction	
Diamètre (en cm)		18	18	18	
Puissance (en W)		2800	2800	2800	
Consommation électrique (EC) en Wh/kg		169,5	194,9	194,9	
Avant gauche		-	Induction	Induction	
Diamètre (en cm)		-	18	18	
Puissance (en W)		-	2800	2800	
Consommation électrique (EC) en Wh/kg		-	193,9	193,9	
Arrière droit		Induction	Gəz	Gəz	
Diamètre (en cm)		18	Semi rapide	Semi rapide	
Puissance (en W)		2800	1500	1500	
Consommation électrique (EC) en Wh/kg		169,5	-	-	
Efficacité énergétique Gaz (EE) en %		-	61,2	61,1	
Arrière gauche		-	Gəz	Gəz	
Diamètre (en cm)		-	Grand rapide	Grand rapide	
Puissance (en W)		-	3 100	3100	
Consommation électrique (EC) en Wh/kg		-	-	-	
Efficacité énergétique Gaz (EE) en %		-	59,6	62	
Consommation électrique totale (EC) en Wh/kg		169,5	194,4	194,4	
Efficacité énergétique Gaz (EE) totale en %		-	60,4	61,1	
CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTAIRES					
Commandes clavier		Sensitives	Sensitives + manettes	Sensitives + manettes	
Allures de chauffe par foyers		9 + boost	9 (induction) + boost	9 (induction) + boost	
Booster		2	2 (induction)	2 (induction)	
Minuterie 99 min coupe-courant		2	1 affectable au foyer choisi (induction)	1 affectable au foyer choisi (induction)	
Fonction Clean Lock / recall		1 -	1 -	■ /-	
Allumage intégré aux manettes		-	Facto	Émaillées	
Grilles mono-foyer		-	Fonte	Emailiees	
SÉCURITÉ					
Antisurchauffe / Verrouillage Clavier					
Auto-Stop / Antidébordement		I /			
Témoins de chaleur résiduelle		-			
Détection de récipients		-			
Détection de petits ustensiles				•	
Détection faible voltage					
Détection mauvaise connexion				•	
Détection surtension		-		-	
Sécurité thermocouple		-	-	-	
BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE		0.000	1.1.11.0.100		
Puissance totale (W)		3 600	Induction 3 400	Induction 3 400	
Gaz (W)		-	Gaz 4 600	Gaz 4 600	
Tension / Fréquence / Ampérage		220-240 V / 50-60 Hz / 16 A	220-240 V / 50 Hz / 16 A	220-240 V / 50 Hz / 16 A	
Branchement butane / gaz naturel		-	-1	-/	
Injecteurs fournis butane / gaz naturel		-	1 / -	I / -	
DIMENSIONS - POIDS					
H x L x P Hors tout (cm)		6 x 28,8 x 51	11,6 x 58 x 51	11,6 x 58 x 51	
H x L x P Encastrement (cm)		5,6 x 27 x 49	6,6 x 56 x 49	6,6 x 56 x 49	
H x L x P Emballé (cm)		17,5 x 39,5 x 59,5	17 x 70 x 60	17 x 69 x 60	
Poids Nu / Emballé (kg)		5,5 / 7,5	10,5 / 12	10,5 / 11,36	
Livrée avec cordon sans prise			-	-	
GENCOD					
	66 076	795 420 5	795 425 0	795 424 3	
Blanc 3	66 076	-	-	-	

LES TABLES VITROCÉRAMIQUE

		TABLES		DOMINOS		
FICHE PRODUIT	60 CM	60 CM	60 CM	30 CM	30 CM	
Marque	Brandt	Brandt	Brandt	Brandt	Brandt	
Noir	BPV6420B	BPV6410B	BPV6320B	BPV6222B	BPV6210B	
Largeur (en cm)	60	60	60	30	30	
Type de plaque	Vitrocéramique	Vitrocéramique	Vitrocéramique	Vitrocéramique	Vitrocéramique	
Nombre de foyers	4	4	3	2	2	
CARACTÉRISTIQUES DES FOYERS (1)	7	-	J	_		
Avant droit	Vitrocéramique	Vitrocéramique	_	Vitrocéramique	Vitrocéramique	
Diamètre (en cm)	16,5	16,5	-	16,5	16,5	
Puissance (en W)	1200	1200	-	1200	1200	
Consommation électrique (EC) en Wh/kg	1200	1200	<u>-</u>	177,4	176,4	
Avant gauche	- Vitrocéramique	Vitrocéramique	- Vitrocéramique	-	-	
Diamètre (en cm)	20	20	20	-	<u> </u>	
	1800	1800	1800	-	<u>-</u>	
Puissance (en W) Consommation électrique (EC) en Wh/kg	1 000	1 800	1800	-	-	
Arrière droit	- Vitrocéramique	- Vitrocéramique	187,4	- Vitrocéramique	- Vitrocéramique	
	20	vitroceramique 20	-	12 / 20	20	
Diamètre (en cm)	-	-	-			
Puissance (en W)	1800	1800	-	TBC / 1800	1800	
Consommation électrique (EC) en Wh/kg	- \('\)	- \(\frac{1}{2}\)	- \(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}	182	181,6	
Arrière gauche	Vitrocéramique	Vitrocéramique	Vitrocéramique	-		
Diamètre (en cm)	16,5	16,5	16,5	-	-	
Puissance (en W)	1 200	1 200	1200	-	-	
Consommation électrique (EC) en Wh/kg	-	-	181,3	-	-	
Centre droit	-	-	Vitrocéramique	-	-	
Diamètre (en cm)	-	-	23	-	-	
Puissance (en W)	-	-	2 300	-	-	
Consommation électrique (EC) en Wh/kg	-	-	190,1	-	-	
Consommation électrique (EC) totale en Wh/kg	190,9	187,8	186,3	179,7	179	
CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTAIRES						
Commandes clavier	Sensitives	Manettes	Sensitives	Sensitives	Manettes	
Allures de chauffe par foyers	9	9	9	9	9	
Minuterie 99 min coupe-courant	4	-	3	2	-	
Fonction Clean Lock		-			-	
SÉCURITÉ						
Témoin de mise sous tension		-			-	
Sécurité Auto-Stop system		-			-	
Témoin de chaleur résiduelle						
Verrouillage clavier		-			-	
BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE						
Puissance totale (W)	6 000	6000	5 300	3000	3000	
Tension / Fréquence / Ampérage	220-240 V / 50-60 Hz / 32 A	220-240 V / 50-60 Hz / 32 A	220-240 V / 50-60 Hz / 32 A	220-240 V / 50-60 Hz / 16 A	220-240 V / 50-60 Hz / 16 A	
DIMENSIONS - POIDS						
H x L x P Hors tout (cm)	5,1 x 58 x 51	5,5 x 58 x 51	5,5 x 58 x 51	5,5 x 28,8 x 55	8,7 x 28,8 x 51	
H x L x P Encastrement (cm)	4,6 x 56 x 49	4,6 x 56 x 49	5,1 x 56 x 49	5,95 x 26,8 x 49	5,95 x 26,8 x 49	
H x L x P Emballé (cm)	11,5 x 69 x 64,5	11,5 x 69 x 64,5	11,5 x 69 x 64,5	14,2 x 39,2 x 61	14,2 x 39,2 x 61	
Poids Nu / Emballé (kg)	9 / 10,2	8,6 / 9,8	8,7 / 9,9	4,7 / 6	4,5 / 5,8	
Livrée avec cordon sans prise						
GENCOD						
Noir 366 076	795 895 1	795 894 4	795 892 0	797 622 1	795 890 6	

⁽¹⁾ EE et EC: suivant réglementation d'éco-conception n° 66/2014 du 14 janvier 2014.

LES TABLES ET DOMINO VERRE

	TABLES ET DOMINO VERRE		TABLES	EMAIL	
FICHE PRODUIT	MIXTE 60 CM	GAZ 60 CM	GAZ 30 CM	MIXTE 60 CM	GAZ 60 CM
Marque	Brandt	Brandt	Brandt	Brandt	Brandt
Noir	BPG6413BM	BPG6413B	BPG6210B	BPE6411BM	BPE6410B
Blanc	-	BPG6413W	2. 002.102	BPE6411WM	BPE6410W
Sable doré	_	-	_	BPE6411FM	BPE6410F
Inox	_	-	_	BPE6411XM	BPE6410X
Largeur (en cm)	60	60	30	60	60
Type de plaque	Gaz + Électrique	Gaz	Gəz	Gaz + Électrique	Gəz
Nombre de foyers	3+1	4	2	3+1	4
CARACTÉRISTIQUES DES FOYERS (1)	311	7	2	311	
•	0	0	0	0	0
Avant droit	Gaz	Gaz	Gaz	Gaz	Gəz
Diamètre (en cm)	Auxiliaire	Auxiliaire	Semi Rapide	Auxiliaire	Auxiliaire
Puissance (en W)	850	850	1500	850	850
Efficacité éner. Gaz (EE) en %	-	-	60,1	-	-
Avant gauche	Gəz	Gəz	-	Gəz	Gaz
Diamètre (en cm)	Grand Rapide	Grand Rapide	-	Grand Rapide	Grand Rapide
Puissance (en W)	3 100	3 100	-	3 150	3 150
Efficacité éner. Gaz (EE) en %	62,4	62	-	62,2	62,2
Arrière droit	Gəz	Gəz	Gəz	Gəz	Gəz
Diamètre (en cm)	Rapide	Rapide	Grand Rapide	Rapide	Rapide
Puissance (en W)	2 2 5 0	2 250	3 100	2300	2300
Efficacité éner. Gaz (EE) en %	62	62,4	62	63,8	63,8
Arrière gauche	Électrique	Gəz	-	Électrique	Gəz
Diamètre (en cm)	14,5	Semi-rapide	-	14,5	Semi-Rapide
Puissance (en W)	1500	1500	-	1500	1500
Efficacité éner. Gaz (EE) en %	-	60,1	-	-	62,2
Consommation électrique (EC) en Wh/kg	206	-	-	206	-
Efficacité énergétique Gaz (EE) totale en %	62,2	61,5	61,1	63	62,7
Consommation électrique (EC) totale en Wh/kg	206	-	-	206	-
CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTAIRES					
Commandes clavier	Manettes	Manettes	Manettes	Manettes	Manettes
Grilles mono-foyers				-	-
Grilles émaillées					
Allumage intégré aux manettes					
SÉCURITÉ					
Sécurité thermocouple					
BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE	_	_	_	_	_
Puissance totale Gaz /électrique (en W)	6 200 / 1500	7700 / -	4600	6300 / 1500	7 800 / -
	220-240 V / 50 Hz / 10 A	220-240 V / 50 Hz / 10 A	220-240 V / 50 Hz / 10 A	220-240 V / 50 Hz / 10 A	
Tension / Fréquence / Ampérage Branchement butane / gaz naturel	-/ I	-/ I	-/ ■	-/ I	220-240 V / 50 Hz / 10 A
	-/	-/	-/-	-/-	-/-
Injecteurs fournis butane / gaz naturel	/-	<u> </u>	<u> </u>	/-	I / -
DIMENSIONS - POIDS					
H x L x P Hors tout (cm)	10,1 x 58 x 51	10,1 x 58 x 51	10,1 x 28,8 x 51	7,5 x 58 x 51	5,8 x 58 x 51
H x L x P Encastrement (cm)	5,1 x 56 x 48	5,1 x 56 x 48	5,1 x 26,5x 48	3,4 x 56 x 49	3,4 x 56 x 49
H x L x P Emballé (cm)	16,5 x 59,5 x 69,5	16,5 x 59,5 x 69,5	17 x 40 x 59	14 x 62 x 58	14 x 62 x 58
Poids Nu / Emballé (kg)	10 / 11	10 / 11	5,10 / 6,10	7,62 / 8,62	6,96 / 7,96
Livrée avec cordon sans prise					
GENCOD					
Noir 366 076	795 435 9	795 433 5	795 430 4	795 441 0	795 438 0
Blanc 366 076	-	795 434 2	-	795 809 8	795 436 6
Sable doré 366 076	-	-	-	795 440 3	795 437 3
Inox 366 076	-	-	-	795 442 7	795 439 7

⁽¹⁾ EE et EC: suivant réglementation d'éco-conception n° 66/2014 du 14 janvier 2014.

		VERTICALE		LAMPE ILOT
FICHE PRODUIT (1)	90 CM	90 CM	60 CM	48 CM
Marque	Brandt	Brandt	Brandt	Brandt
Noir	-	-	-	-
Blanc		_	_	_
Inox	BHV6801X	BHV6961B	BHV6661B	AD1079X
Largeur en cm	80	90	60	48
Consommation d'Énergie Annuelle (AEC hotte)	52,5	43,2	45,9	56,4
Classe d'efficacité énergétique du modèle	A	A	A	В
Index d'efficacité énergétique (EEI)	52,3	51,1	51,5	57,8
Facteur d'accroissement dans le temps (f)	0,9	0,9	0,9	1
Efficacité Fluidodynamique (FDE hotte)	29,9	31,2	30	26,7
Classe d'efficacité fluidodynamique	Α	Α	A	В
Efficacité lumineuse du modèle (LE hotte) Lux/W	25,8	35,1	44.4	76,1
Classe d'efficacité lumineuse du modèle	В	Α	Α	Α
Efficacité de filtration des graisses	70,2	54,4	52,4	86
Classe d'efficacité de filtration des graisses	D	F F	F	В
Débit d'air à la vitesse mini / maxi en évacuation	221 / 308	346 / 615	330 / 621	256 / 625*
Débit d'air en mode intensif ou Boost	726	-	-	-
Émissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A, à la vitesse minimale / maximale disponible, en évacuation (dB(A))	48 / 56	68 / 73	65 / 72	48 / 70*
Émissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A, à la vitesse intensive ou Boost (dB(A))	74	-	-	-
Consommation d'Énergie en mode arrêt (Po)	-	-	-	-
Consommation d'Énergie en mode veille (Ps)	0,4	0,45	0.44	0,49
Débit d'air mesuré au point de rendement maximal (QBEP: m³/h)	352	295	334	384*
Pression d'air mesurée au point de rendement maximal (PBEP: Pa)	150	462	336	414
Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal (WBEP: W)	150,4	121,5	129,7	144,5
Puissance nominale du système d'éclairage (WL : W)	-	-	-	6
Éclairement moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emoyen: Lux)	111	158	200	381
CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTAIRES				
Type de commande de vitesse	Électronique avec touches rétroéclairées	Électronique avec touches rétro-éclairées	Électronique avec touches rétro-éclairées	Électronique avec touche rétro-éclairées
Nombre de moteurs	1	1	1	1
Nombre de turbines	2	2	2	2
Nombre de vitesses d'aspiration	3	3	3	3
Diamètre sortie de moteur (mm)	120 < 150	123 < 150	150	123 < 150
Arrêt différé				-
Éclairage du plan de cuisson	Led 2 x 1,5 W	Led 2 x 2 W	Led 2 x 2 W	Led 2 x 3 W
Filtre(s) cassette aluminium	1	1	1	1
Puissance moteur (W)	320	190	190	180
Déflecteur (2)	-	-	-	-
Clapet anti-retour (3)				-
ACCESSOIRES				
Rallonge cheminée inox	ATC-254X	ATC-252X	ATC-252X	_
Filtres à charbon livrés de série	ATC 254X	AIC 252X	AIC 252X	
Kit de moteur déporté		-		
Référence filtres à charbon	FWAS	FWAS	FWAS	AFC-31
BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE	11775	1 11/10	11775	AIGSI
Évacuation / recuclage	= /=	= /=	= /=	
Evacuation / recyclage Version livrée	Pocusiano.	Pocurlano	■ / ■ Recyclage	- / ■ Recyclage
	Recyclage 220-240 V / 50 Hz / 10 A	Recyclage 220-240 V / 50 Hz / 10 A	220-240 V / 50 Hz / 10 A	220-240 V / 50 Hz / 10
Tension / Fréquence / Ampérage	22U-24U V / 3U HZ / 1U A	22U-24U V / 3U HZ / 1U A	22U-24U V / 3U HZ / 1U A	22U-24U V / 3U HZ / 1U
DIMENSIONS - POIDS				
H x L x P Produit (cm)	36 x 80 x 43	53 x 90 x 43	39 x 60 x 39,4	37 x 51,2 x 51,2
		46 x 93,5 x 46,5	46,5 x 63,5 x 46	62,2 x 120 x 57,2
	48,5 x 85 x 44,5			
Poids Nu / Emballé (kg)	48,5 x 85 x 44,5 15,5 / 19	19 / 22	14 / 16,5	25 / 27,22
			14 / 16,5	25 / 27,22
Poids Nu / Emballé (kg) GENCOD			14 / 16,5 795 886 9	25 / 27,22 -
	15,5 / 19	19 / 22		

^{*} Information en recyclage uniquement sur ce modèle.

⁽¹⁾ Conformément au règlement délégué EU n° 65/2014.

⁽²⁾ Déflecteur : accessoire indispensable pour une parfaite installation en recyclage (pas nécessaire dans le cas des hottes verticales).

⁽³⁾ Clapet anti-retour : accessoire nécessaire pour une installation en évacuation pour éviter à l'air extérieur de rentrer dans la cuisine.

	ILOT VERRE PLAT		VERRE	
FICHE PRODUIT (1)	90 CM	90 CM	90 CM	60 CM
Marque	Brandt	Brandt	Brandt	Brandt
Noir	-	-	-	-
Blanc	-	-	-	-
Inox	AD1188X	AD1070X	AD1189X	AD1186X
Largeur en cm	90	90	90	60
Consommation d'Énergie Annuelle (AEC hotte)	74,2	91	92,5	92,5
Classe d'efficacité énergétique du modèle	С	В	В	В
Index d'efficacité énergétique (EEI)	70,3	65,9	66,1	66,1
Facteur d'accroissement dans le temps (f)	1,1	1,1	1,1	1,1
Efficacité Fluidodynamique (FDE hotte)	23,4	23,7	23,7	23,7
Classe d'efficacité fluidodynamique	В	В	В	В
Efficacité lumineuse du modèle (LE hotte) Lux/W	35,4	36	28,7	34,9
Classe d'efficacité lumineuse du modèle	Α	Α	Α	Α
Efficacité de filtration des graisses	87,4	88,5	89,5	89,5
Classe d'efficacité de filtration des graisses	B	B	B	B
Débit d'air à la vitesse mini / maxi en évacuation	470 / 632	455 / 614	457 / 626	457 / 626
Débit d'air en mode intensif ou Boost Émissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A,	840	801	807	806
à la vitesse minimale / maximale disponible, en évacuation (dB(A))	73 / 74	66 / 71	66 / 71	66 / 71
Émissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A, à la vitesse intensive ou Boost (dB(A))	75	73	73	73
Consommation d'Énergie en mode arrêt (Po)	-	-	-	-
Consommation d'Énergie en mode veille (Ps)	0,47	0,43	0,47	0,47
Débit d'air mesuré au point de rendement maximal (QBEP: m³/h)	367	352	334	348
Pression d'air mesurée au point de rendement maximal (PBEP: Pa)	353	376	392	392
Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal (WBEP: W)	149,9	218,5	148,9	222,3
Puissance nominale du système d'éclairage (WL: W)	16	4	-	4
Éclairement moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emoyen: Lux)	283	162	157	129
CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTAIRES				
Type de commande de vitesse	Électronique avec touches rétro-éclairées	Mécanique	Électronique avec touches rétro-éclairées	Électronique par touches
Nombre de moteurs	1	1	1	1
Nombre de turbines	2	2	1	1
Nombre de vitesses d'aspiration	2 + Boost	2 + Boost	2 + Boost	2 + Boost
Diamètre sortie de moteur (mm)	123 < 150	123 < 150	120 < 150	120 < 150
Arrêt différé	-	-	-	-
Éclairage du plan de cuisson	Led 4 x 4 W	Led 2 x 2 W	Led 2 x 2 W	Led 2 x 2 W
Filtre(s) cassette aluminium	2	2	2	2
Puissance moteur (W)	270	330	330	270
Déflecteur (2)				
Clapet anti-retour (3)				
ACCESSOIRES				
Crédence murale inox	-	-	-	-
Rallonge cheminée inox	-	ATC-250X	ATC-250X	ATC-250X
Filtres à charbon livrés de série				
Kit de moteur déporté	-	-	-	-
Référence filtres à charbon	AFC-65	AFC-62	AFC-62	AFC-62
BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE				
Évacuation / recyclage	_/_	_/_	_/_	_/_
Version livrée	Recyclage	Recyclage	Recyclage	Recyclage
Tension / Fréquence / Ampérage	230-240 V / 50 Hz / 10 A	230-240 V / 50 Hz / 10 A	220-240 V / 50 Hz / 10 A	220-240 V / 50 Hz / 10 A
DIMENSIONS - POIDS				
H x L x P Produit (cm)	55 x 90 x 60	9,4 x 90 x 50	55 x 90 x 60	6,5 x 60 x 50
H x L x P Emballé (cm)	40 x 95,5 x 66	57 x 95 x 46	45,5 x 95,5 x 57	48 x 66 x 57
Poids Nu / Emballé (kg)	31,5 / 37,5	19 / 24,12	19,5 / 23,52	16,5 / 20
GENCOD				
Noir 366 076	-	-	-	-
Blanc 366 076	-	-	-	-
Inox 366 076	790 895 6	757 317 8	758 000 8	757 999 6

⁽¹⁾ Conformément au règlement délégué EU n° 65/2014.

⁽²⁾ Déflecteur: accessoire indispensable pour une parfaite installation en recyclage (pas nécessaire dans le cas des hottes verticales).

⁽³⁾ Clapet anti-retour : accessoire nécessaire pour une installation en évacuation pour éviter à l'air extérieur de rentrer dans la cuisine.

	GALBÉES	TRAF	TRAPÈZE		
FICHE PRODUIT (1)	90 CM	60 CM	60 CM		
	Brandt	Brandt	Brandt		
Marque Noir	AD1049B	DISTIUC	AD1006B		
Blanc	AD1049B AD1049W	-	AD1006W		
nox	AD1049W AD1049X	AD1046X	AD1006X		
	90	60	60		
Largeur en cm Consommation d'Énergie Annuelle (AEC hotte)	91	91	55,9		
Classe d'efficacité énergétique du modèle	C	C	B		
Index d'efficacité énergétique (EEI)	81,4	81,4	61,4		
Facteur d'accroissement dans le temps (f)	1,4	1,4	1,1		
Efficacité Fluidodynamique (FDE hotte)	17,9	17,9	25		
Classe d'efficacité fluidodynamique	D	D	B		
Efficacité lumineuse du modèle (LE hotte) Lux/W	20,1	20,1	41,5		
Classe d'efficacité lumineuse du modèle	В	B	A		
Efficacité de filtration des graisses		76	81,6		
Classe d'efficacité de filtration des graisses	C	C	C		
Débit d'air à la vitesse mini / maxi en évacuation		224 / 603			
Debit d'air a la vicesse mini / maxi en evacuación Débit d'air en mode intensif ou Boost	224 / 603	224 / 603	362 / 604		
Émissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A,			-		
à la vitesse minimale / maximale disponible, en évacuation (dB(A)) Émissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A,	42 / 64	42 / 64	62 / 71		
à la vitesse intensive ou Boost (dB(A))	-	-	-		
Consommation d'Énergie en mode arrêt (Po)	-	-	-		
Consommation d'Énergie en mode veille (Ps)	-	-	0		
Débit d'air mesuré au point de rendement maximal (QBEP: m³/h)	368	368	364		
Pression d'air mesurée au point de rendement maximal (PBEP: Pa)	297	297	335		
Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal (WBEP: W)	169,5	169,5	135,6		
Puissance nominale du système d'éclairage (WL : W)	6	6	-		
Éclairement moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emoyen: Lux)	121	121	72		
CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTAIRES					
Type de commande de vitesse	Mésasiana aas taushas	Mécacious pas touches	Másocious oos touchos		
Nombre de moteurs	Mécanique par touches	Mécanique par touches	Mécanique par touches		
Nombre de turbines	1	1	1 2		
Nombre de vitesses d'aspiration	2 3	2	3		
Diamètre sortie de moteur (mm)	3 150	120 < 150	120 < 150		
	-	120 < 150	120 < 150		
Arrêt différé		Led 2 x 3 W			
Éclairage du plan de cuisson	Led 2 x 3 W		Led 1 x 2,5 W		
Filtre(s) cassette aluminium	3	2	2		
Puissance moteur (W) Déflecteur ⁽²⁾	250	190	190 -		
Clapet anti-retour (3)		_			
ACCESSOIRES					
Rallonge cheminée inox	-	-	ATC-300X		
Filtres à charbon livrés de série		•			
Kit de moteur déporté	-	-	-		
Référence filtres à charbon	AFC-29	AFC-29	FWAS		
BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE			- :-		
Évacuation / recyclage		/			
Version livrée	Recyclage	Recyclage	Recyclage		
Tension / Fréquence / Ampérage	220-240 V / 50 Hz / 10 A	220-240 V / 50 Hz / 10 A	220-240 V / 50 Hz / 10 A		
DIMENSIONS - POIDS					
H x L x P Produit (cm)	19,7 x 90 x 45	29,8 x 59,8 x 50	30 x 60 x 50		
H x L x P Emballé (cm)	61,5 x 99,5 x 39	61,5 x 76 x 39	39 x 73,5 x 56		
Poids Nu / Emballé (kg)	12 / 14,9	10 / 11,3	12 / 14,5		
GENCOD					
Noir 366 076	756 910 2	-	756 901 0		
Blanc 366 076	756 909 6	-	756 900 3		
222 070		756 908 9	756 902 7		

⁽¹⁾ Conformément au règlement délégué EU n° 65/2014.

⁽²⁾ Déflecteur: accessoire indispensable pour une parfaite installation en recyclage (pas nécessaire dans le cas des hottes verticales).

⁽³⁾ Clapet anti-retour : accessoire nécessaire pour une installation en évacuation pour éviter à l'air extérieur de rentrer dans la cuisine.

			вох		
FICHE PRODUIT (1)	90 CM	90 CM	60 CM	90 CM	60 CM
Marque	Brandt	Brandt	Brandt	Brandt	Brandt
Inox	AD1517X	BHB6902X	BHB6602X	BHB6901X	BHB6601X
Largeur en cm	90	90	60	90	60
Consommation d'Énergie Annuelle (AEC hotte)	56,9	57,5	56,8	57,2	56,9
Classe d'efficacité énergétique du modèle	В	В	В	В	В
Index d'efficacité énergétique (EEI)	62,2	62,3	62,2	62,3	62,3
Facteur d'accroissement dans le temps (f)	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Efficacité Fluidodynamique (FDE hotte)	25	23,7	24,8	25,8	25,2
Classe d'efficacité fluidodynamique	В	В	В	В	В
Efficacité lumineuse du modèle (LE hotte) Lux/W	37,8	40,3	50,8	45,8	45,8
Classe d'efficacité lumineuse du modèle	А	Α	Α	А	А
Efficacité de filtration des graisses	80,7	81,5	82,7	80.7	85
Classe d'efficacité de filtration des graisses	С	С	С	С	С
Débit d'air à la vitesse mini / maxi en évacuation	351 / 609	359 / 606	352 / 593	385 / 617	352 / 602
Débit d'air en mode intensif ou Boost	-	-	-	-	-
Émissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A, à la vitesse minimale / maximale disponible, en évacuation (dB(A))	58 / 71	59 / 70	58 / 68	60 / 70	62 / 70
Émissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A, à la vitesse intensive ou Boost (dB(A))	-	-	-	-	-
Consommation d'Énergie en mode arrêt (Po)	-	-	-	-	-
Consommation d'Énergie en mode veille (Ps)	-	0	0	0	0
Débit d'air mesuré au point de rendement maximal (QBEP: m³/h)	359	337	329	329	346
Pression d'air mesurée au point de rendement maximal (PBEP: Pa)	359	344	364	371	371
Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal (WBEP: W)	134,5	136	134,2	135,1	371
Puissance nominale du système d'éclairage (WL: W)	4	4	4	4	4
Éclairement moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emoyen : Lux)	156	161	203	137	183
CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTAIRES					
Type de commande de vitesse	Mécanique par touches	Mécanique par touches	Mécanique par touches	Mécanique par touches	Mécanique par touc
Nombre de moteurs	1	1	1	1	1
Nombre de turbines	2	2	2	2	2
Nombre de vitesses d'aspiration	3	3	3	3	3
Diamètre sortie de moteur (mm)	123 < 150	125 < 150	125 < 150	125 < 150	125 < 150
Arrêt différé	-	-	-	-	-
Éclairage du plan de cuisson	Led 2 x 2 W	Led 2 x 3 W	Led 2 x 2 W	Led 2 x 2 W	Led 2 x 2 W
Filtre(s) cassette aluminium	3	3	2	2	2
Puissance moteur (W)	190	190	190	190	190
Déflecteur (2)					
Clapet anti-retour (3)					
ACCESSOIRES					
Rallonge cheminée inox	ATC-250X	ATC-250X	ATC-250X	ATC-250X	ATC-250X
Filtres à charbon livrés de série					
Kit de moteur déporté	-	-	-	-	-
Référence filtres à charbon	FWAS	FWAS	FWAS	FWAS	FWAS
BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE					
Évacuation / recyclage			I /		
Version livrée	Recyclage	Recyclage	Recyclage	Recyclage	Recyclage
Tension / Fréquence / Ampérage	230-240 V / 50 Hz / 10 A	230-240 V / 50 Hz / 10 A	230-240 V / 50 Hz / 10 A	220-240 V / 50 Hz / 10 A	230 V / 50-60 Hz / 10 /
DIMENSIONS - POIDS					
H x L x P Produit (cm)	4 x 90 x 50	30 x 90 x 50	30 x 60 x 50	6 x 90 x 50	8 x 60 x 50
H x L x P Emballé (cm)	37 x 96 x 58	56 x 95,5 x 44	56 x 66 x 44	56,5 x 95,5 x 39	56,5 x 73,5 x 3
Poids Nu / Emballé (kg)	16 / 18,46	17,6 / 20	16 / 18	15 / 17,5	13 / 15
GENCOD					
Inox 366 076	793 914 1	795 889 0	795 888 3	796 405 1	796 404 4

⁽¹⁾ Conformément au règlement délégué EU n° 65/2014.

⁽²⁾ Déflecteur : accessoire indispensable pour une parfaite installation en recyclage (pas nécessaire dans le cas des hottes verticales).

⁽³⁾ Clapet anti-retour : accessoire nécessaire pour une installation en évacuation pour éviter à l'air extérieur de rentrer dans la cuisine.

LES HOTTES TIROIR ET CASQUETTE

	HOTTES				
FICHE PRODUIT (1)	TIROIR CASQUETTE				
Marque	Brandt	Brandt	Brandt		
Inox	AT1349X	AT1346X	BHC9602X		
Noir	AI 1545A	ATTOTOX	BHC9602B		
Blanc			BHC9602XW		
Largeur en cm	90	60	60		
Consommation d'Énergie Annuelle (AEC hotte)	65,7	65,7	55,9		
Classe d'efficacité énergétique du modèle	D	D	C		
Index d'efficacité énergétique (EEI)	86	86	82,6		
Facteur d'accroissement dans le temps (f)	1,6	1,6	1,6		
Efficacité Fluidodynamique (FDE hotte)	11,8	11,8	12		
Classe d'efficacité fluidodynamique	E	E	E		
Efficacité lumineuse du modèle (LE hotte) Lux/W	12,1	12,1	46,5		
Classe d'efficacité lumineuse du modèle	E	D	Α		
Efficacité de filtration des graisses	76	76	75,6		
Classe d'efficacité de filtration des graisses	С	С	С		
Débit d'air à la vitesse mini / maxi en évacuation	240 / 384	240 / 384	155 / 322		
Débit d'air en mode intensif ou Boost	-	-	-		
Émissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A, à la vitesse minimale / maximale disponible, en évacuation (dB(A))	60 / 71	60 / 71	56 / 71		
Émissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A, à la vitesse intensive ou Boost (dB(A))	-	-	-		
Consommation d'Énergie en mode arrêt (Po)	-	-	-		
Consommation d'Énergie en mode veille (Ps)		•			
Débit d'air mesuré au point de rendement maximal (QBEP: m³/h)	316	224	-		
Pression d'air mesurée au point de rendement maximal (PBEP: Pa)	316	199	-		
Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal (WBEP: W)	105	105	94,6		
Puissance nominale du système d'éclairage (WL: W)	6	6	2		
Éclairement moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emoyen: Lux)	73	73	-		
CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTAIRES					
Type de commande de vitesse	Mécanique par touches	Mécanique par touches	Mécanique par touches		
Nombre de moteurs	1	1	2		
Nombre de turbines	1	1	2		
Nombre de vitesses d'aspiration	3	3	3		
Diamètre sortie de moteur (mm)	120	120	120		
Arrêt différé	-	-	-		
Éclairage du plan de cuisson	Led 2 x 3 W	Led 2 x 3 W	Led 1 x 2 W		
Filtre(s) cassette aluminium	2	2	2		
Puissance moteur (W)	130	130	120		
Déflecteur (2)	-	-	-		
Clapet anti-retour (3)	-				
ACCESSOIRES					
Crédence murale inox	-	-	-		
Rallonge cheminée inox	-	-	-		
Filtres à charbon livrés de série		•	•		
Kit de moteur déporté	-	-	-		
Référence filtres à charbon	AFC-36	AFC-36	FWAS		
BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE					
Évacuation / recyclage	1	/_			
Version livrée	Recyclage	Recyclage	Recyclage		
Tension / Fréquence / Ampérage	220-240 V / 50 Hz / 10 A	220-240 V / 50 Hz / 16 A	220-240 V / 50 Hz / 10 A		
DIMENSIONS - POIDS					
H x L x P Produit (cm)	18 x 90 x 30	18 x 60 x 30	15 x 60 x 50		
H x L x P Emballé (cm)	26 x 94 x 33	26 x 64 x 33	19,5 x 64,5 x 55		
Poids Nu / Emballé (kg)	8 / 8,46	6 / 8,48	7,5 / 8,5		
GENCOD					
Inox 366 076	720 111 8	720 356 3	797 190 5		
Noir 366 076	-	-	797 192 9		
Blanc 366 076	-	-	797 191 2		

⁽¹⁾ Conformément au règlement délégué EU n° 65/2014.

⁽²⁾ Déflecteur : accessoire indispensable pour une parfaite installation en recyclage (pas nécessaire dans le cas des hottes verticales).

⁽³⁾ Clapet anti-retour: accessoire nécessaire pour une installation en évacuation pour éviter à l'air extérieur de rentrer dans la cuisine.

LE GROUPE FILTRANT

	GROUPE FILTRANT
FICHE PRODUIT (1)	52 CM
Marque	Brandt
inox	BHG6502X
Largeur en cm	52
Consommation d'Énergie Annuelle (AEC hotte)	44.7
Classe d'efficacité énergétique du modèle	В
Index d'efficacité énergétique (EEI)	69
Facteur d'accroissement dans le temps (f)	1,3
Efficacité Fluidodynamique (FDE hotte)	18,1
Classe d'efficacité fluidodynamique	C
Efficacité lumineuse du modèle (LE hotte) Lux/W	13
Classe d'efficacité lumineuse du modèle	D
Efficacité de filtration des graisses	75
Classe d'efficacité de filtration des graisses	C
Débit d'air à la vitesse mini / maxi en évacuation	180 / 390
Débit d'air en mode intensif ou Boost	160 / 390
Debit o an en mode intensir do Boost Émissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A, à la vitesse minimale / maximale disponible, en évacuation (dB(A))	54 / 70
Émissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A, à la vitesse intensive ou Boost (dB(A))	_
Consommation d'Énergie en mode arrêt (Po)	-
Consommation d'Énergie en mode veille (Ps)	-
Débit d'air mesuré au point de rendement maximal (QBEP: m³/h)	218
Pression d'air mesurée au point de rendement maximal (PBEP: Pa)	174
Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal (WBEP: W)	82
Puissance nominale du système d'éclairage (WL: W)	8
Éclairement moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emoyen: Lux)	100
CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTAIRES	
Type de commande de vitesse	Mécanique par touches
Nombre de moteurs	1
Nombre de turbines	1
Nombre de vitesses d'aspiration	3
Diamètre sortie de moteur (mm)	120 < 150
Arrêt différé	-
Éclairage du plan de cuisson	Led 2 x 4 W
Filtre(s) cassette aluminium	2
Puissance moteur (W)	110
Déflecteur (2)	-
Clanet anti-retour (3)	
ACCESSOIRES	
Crédence murale inox	_
	_
Rallonge cheminée inox Filtres à charbon livrés de série	-
Kit de moteur décorté	_
	AUGEOA
Référence filtres à charbon	AH6501
BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE	
Évacuation / recyclage	
Version livrée	Recyclage
Tension / Fréquence / Ampérage	230-240 V / 50 Hz / 16 A
DIMENSIONS - POIDS	
DINICIONS - FOIDS	
	17,4 x 52,2 x 28,4
H x L x P Produit (cm) H x L x P Emballé (cm)	17,4 x 52,2 x 28,4 30,5 x 60,5 x 37
H x L x P Produit (cm)	

⁽¹⁾ Conformément au règlement délégué EU n° 65/2014.

Inox

366 076...

795 853 1


⁽²⁾ Déflecteur : accessoire indispensable pour une parfaite installation en recyclage (pas nécessaire dans le cas des hottes verticales).


⁽³⁾ Clapet anti-retour : accessoire nécessaire pour une installation en évacuation pour éviter à l'air extérieur de rentrer dans la cuisine.


LES RALLONGES CHEMINÉES POUR HOTTES DÉCOR

	GAMME CHEMINÉE ET RALLONGES			
RÉFÉRENCES	ATC-250X - 92 €*	ATC-252X - 92 €*	ATC-254X - 57 €*	ATC-300X - 92€*
Туре	Rallonge de cheminée (2 tubes)	Cheminée (2 tubes) livrée avec déflecteur et réducteur	Rallonge de cheminée (2 tubes)	Rallonge de cheminée (2 tubes)
DIMENSIONS - POIDS				
HxLxP (mm) Net	600 / 1 180 x 305 x 275	600 / 1 180 x 303 x 275	600 / 1 180 x 172 x 222	600 / 1 180 x 221 x 170
Poids (kg) Net / Brut	2,1/3	3,1 / 5	3,1 / 5,1	4,2 / 5,2
GENCOD				
	841 388 018 480 7	841 278 820 341 2	366 076 796 943 8	841 388 017 726 7

Schéma ATC-250X 600 - 1180 mm

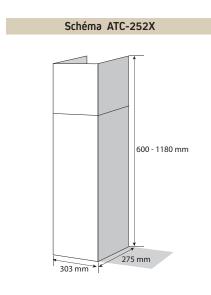

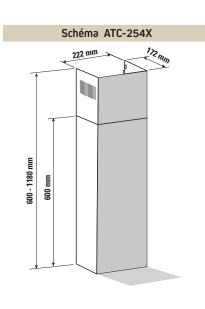

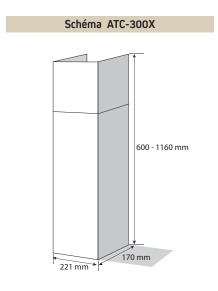

LES LAVE-VAISSELLES INTÉGRABLES

		INTÉGRABLE			
FICHE PRODUIT (1)	45 CM	60 CM	60 CM		
Marque	Brandt	Brandt	Brandt		
Noir	-	-	BDB424LB		
Blanc	-	-	BDB424LW		
nox	VS1010X	VH1772X	BDB424LX		
Tout Intégrable	-	-	-		
Nombre de couverts	10	12	14		
Type d'installation	Intégrable	Intégrable	Intégrable		
nergie Label	E	E	D		
Consommation énergétique 100 cycles (kWh/100 cycle	es) 76	92	85		
Consommation énergétique par cycle (kWh)	0,755	0,923	0,849		
Consommation énergétique modes : Arrêt (W)	0,49	0,49	0,49		
Consommation d'eau par cycle (L/cycle)	9	11	10		
Durée d'un cycle (h)	3 h 55	3 h 40	3 h 18		
Niveau sonore (dB(A)) (3)	47	47	44		
Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air	С	С	В		
CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTAIRES					
Départ différé	3/6/9h	24 h	3/6/9/12h		
Indication temps restant	-		-		
Séchage	Convection active	Convection active	Convection active		
PROGRAMMES	CONVECTION OCTIVE	20223011 024142	237661011 061146		
	0.15	B./ 5	2.12		
Nombre de Programmes / Températures	6/5	7/5	6/3		
90 min - 65°C			<u>-</u>		
Rapide 30 min		_			
Eco .	•	•			
Auto	-	-			
OptiA 60 min	<u> </u>	<u>-</u>			
Normal - 55°C			<u>-</u>		
Verres - 40 °C	•	_			
Trempage	<u>-</u>				
Intensif - 60 °C		•			
CONFORT D'UTILISATION					
Bandeau de commande	•				
Touches sensitives	-	-	-		
Filtre fond de cuve	Inox	Inox	Inox		
Fonction 4 en 1	•				
Fonction lavage panier supérieur / panier inférieur	-	-			
Fonction 1/2 charge	•		-		
Panier supérieur réglable	•				
Panier inférieur modulable					
Panier à couverts modulable					
Voyant Sel / Rinçage	I /	I / I	1		
Spotlight (fin de programme)	-	-	-		
Pieds réglables					
SÉCURITÉ					
AquaSafe (Antidébordement, Antifuite)					
Aquablock	-	-	-		
BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE					
Puissance totale (W)	1 930	1 930	1 930		
Tension / Fréquence / Ampérage	230 V / 50 Hz / 10 A	230 V / 50 Hz / 10 A	230 V / 50 Hz / 10 A		
DIMENSIONS - POIDS	250 47 50 1127 10 A	250 77 50 1127 10 A	200 1 7 30 1127 10 A		
	0/ - 1/0	04550055	04.5 - 50.5 - 5		
H x L x P Hors tout (cm)	81,5 x 44,8 x 57	81,5 x 59,8 x 57	81,5 x 59,8 x 57		
H x L x P Encastrement (cm)	82-87 x 45 x 58	82-87 x 60 x 58	82-87 x 60 x 58		
H x L x P Emballé (cm)	88,4 x 48,5 x 63,5	88,4 x 63,5 x 63	89 x 64,5 x 64,5		
Poids Nu / Emballé (kg)	31 / 36	35 / 41,5	37 / 44,5		
GENCOD					
Noir 360	6 076	-	797 873 7		
Blanc 360	6 076	-	797 875 1		
261	6 076 795 673 5	796 207 1	797 876 8		
lnox 36	7000700				

⁽¹⁾ Valeurs conformes au règlement délégué (UE) n°1059/2010, mesurées sur le programme standard (ECO), le plus efficace en terme de consommation combinée d'eau et d'électricité adapté pour laver la vaisselle normalement sale. Consommations annuelles calculées sur 280 cycles de lavage. La consommation réelle dépendra de la façon dont l'appareil est utilisé.

⁽²⁾ Sur une échelle de A (le plus économique) à G (le moins économique).

⁽³⁾ Selon Normes EN 60704-1; 3; 2-3.

LES LAVE-VAISSELLES TOUT INTÉGRABLES

		TOUT INTÉGRABLE			
FICHE PRODUIT (1)		45 CM	60 CM	60 CM	60 CM
Marque		Brandt	Brandt	Brandt	Brandt
Noir		-	-	-	-
Blanc		-	-	-	-
Inox		-	-	-	-
Tout Intégrable		VS1010J	VH1772J	DWJ137DS	BDJ424LB
Nombre de couverts		10	12	13	14
Type d'installation		Tout intégrable	Tout intégrable	Tout intégrable	Tout intégrable
Énergie Label		E	E	E	D
Consommation énergétique 100 cycles (kWh/100 cycles	5)	76	92	94	85
Consommation énergétique par cycle (kWh)		0,755	0,923	0,937	0,849
Consommation énergétique modes: Arrêt (W)		0,49	0,49	0,5	0,49
Consommation d'eau par cycle (L/cycle)		9	11	11	10
Durée d'un cycle (h)		3h55	3h40	3h50	3h18
Niveau sonore (dB(A)) (3)		47	47	47	44
Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air		С	С	С	В
CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTAIRES					
Départ différé		3/6/9/12h	3/6/9h	24 h	3/6/9/12h
Indication temps restant		-	-	-	-
Séchage		Convection active	Convection active	Convection active	Convection active
PROGRAMMES		3333311 000110	333331011 000170	55553.011 000170	333341011 044144
		6.7-	F / .	611	
Nombre de Programmes / Températures		6/5	5/4	6/4	6/4
90 min - 65 °C					
Rapide 30 min			•		
AUTO 45 - 55 °C		-	-	-	
OptiA 60 min - 60 °C		-	-	-	
Eco					
Normal - 55°C			•		-
Trempage			-	-	
Verres - 40 °C			-	•	
Intensif - 60 °C				-	
CONFORT D'UTILISATION					
Bandeau de commande		-	-	-	-
Touches sensitives		-	-	-	
Filtre fond de cuve		Inox	Inox	Inox + Polypropylène	Inox
Fonction 4 en 1			•	-	
Fonction lavage panier supérieur / panier inférieur		-	-		
Fonction 1/2 charge					-
Panier supérieur réglable			•		
Panier inférieur modulable			•		
Panier à couverts modulable			•	•	
Voyant Sel / Rinçage		I /	1	I /	I /
Spotlight (fin de programme)		-	-	-	
Pieds réglables			•	•	
SÉCURITÉ					
AquaSafe (Antidébordement, Antifuite)					
Aquablock		-	-	-	-
BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE					
Puissance totale (W)		1 930	1 930	1930	1 930
Tension / Fréquence / Ampérage		230 V / 50 Hz / 10 A	230 V / 50 Hz / 10 A	230 V / 50 Hz / 10 A	230 V / 50 Hz / 10 A
		230 V / 30 HZ / 10 A	230 V / 30 HZ / 10 A	230 V / 30 HZ / 10 A	230 V / 30 HZ / TU A
DIMENSIONS - POIDS					
H x L x P Hors tout (cm)		81,5 x 44,8 x 55	81,5 x 59,8 x 55	81,5 x 60 x 55	81,5 x 59,8 x 55
H x L x P Encastrement (cm)		82-87 x 45 x 58	82-87 x 60 x 58	82-87 x 60 x 58	82-87 x 60 x 58
H x L x P Emballé (cm)		88,4 x 48,5 x 63,5	88,4 x 63,5 x 63	88,4 x 63,5 x 63	890 x 645 x 645
Poids Nu / Emballé (kg)		31 / 36	35 / 41,5	37,5 / 44	36,8 / 43,8
GENCOD					
Noir 366	076	-	-	-	-
	076	-	-	-	-
	076	-	-	-	-
	076	795 672 8	796 206 4	797 869 0	797 874 4

⁽¹⁾ Valeurs conformes au règlement délégué (UE) n°1059/2010, mesurées sur le programme standard (ECO), le plus efficace en terme de consommation combinée d'eau et d'électricité adapté pour laver la vaisselle normalement sale. Consommations annuelles calculées sur 280 cycles de lavage. La consommation réelle dépendra de la façon dont l'appareil est utilisé.

⁽²⁾ Sur une échelle de A (le plus économique) à G (le moins économique).

⁽³⁾ Selon Normes EN 60704-1; 3; 2-3.

LE LAVE-LINGE ET LA LAVANTE-SÉCHANTE

	LAVE-LINGE	LAVANTE-SÉCHANTE
FICHE PRODUIT	60 CM	60 CM
Marque	Brandt	Brandt
Blanc	BWF1814I	BWD1754I
Capacité linge sec (kg)	7	7 Lavage / 5 Séchage
Vitesse d'essorage maximale en tr/min	1 400	1 400
Type d'installation	Tout intégrable	Tout intégrable
Énergie Label	D (Lavage)	D (Lavage) / E (Lavage + séchage)
Consommation ponderée	69 kWh / 100 cycles	69 kWh / 100 cycles
Consommation ponderée d'eau	41	41
Durée du programme ECO 40-60 en pleine charge (min)	208	208
Émission bruit acoustique	80 dB(A) - Classe C	80 dB(A) - Classe C
CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTAIRES	55 55(7.1) 5.05555 5	00 05(7.1) 0.00000 0
•	FOL/Jeeu	501/Jeen
Litrage / Nature tambour Départ différé	58 I / Inox	58 l / lnox 24 h
	24 h	
Capacité Variable Automatique	-	
PROGRAMMES		
20°C	•	•
Chemises	-	•
Coton / Conton + Prélavage	I / I	I /
Couleurs foncées	•	-
Délicat / Laine	I / I	I /-
Soie	.	-
Lavage Main	•	
Rapide 14 / 30 / 44 min	•	
Synthétiques		
Rinçage / Essorage	I /-	
Séchage coton / Séchage mixte	-	
OPTIONS (PAR TOUCHES)		
Hygiène		=
Repassage facile		
Rinçage +		
Degré de salissure		=
CONFORT D'UTILISATION		
Bandeau de commande	Digits	Digits
Touches sensitives		
Affichage temps restant		
Sens d'ouverture du hublot	Gauche	Gauche
Ouverture de la porte du meuble / reversible	Gauche / ■	Gauche / ■
4 pieds réglables en hauteur	•	•
SÉCURITÉ		
Anti-balourd / Anti-débordement / Anti-mousse	I / I / I	
Clavier verrouillé / Hublot verrouillé	-/	-/
BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE	i -	i -
Puissance totale (W)	1600	1 600
Tension / Fréquence / Ampérage	220-240 V / 50 Hz / 10 A	220-240 V / 50 Hz / 10 A
DIMENSIONS - POIDS	220-240 V / 30 HZ / 10 A	220-240 V / 30 HZ / TU A
	00 00 00	
H x L x P Nu (cm)	82 x 60 x 52,5	82 x 60 x 52,5
H x L x P Emballé (cm)	87,5 x 65 x 57	87,5 x 65 x 57
Poids Nu / Emballé (kg)	67 / 65	67 / 65
GENCOD		
Blanc 366 076	798 160 7	798 163 8

LES RÉFRIGÉRATEURS INTÉGRABLES

	COMBINÉS		SIMPLE PORTE	
FICHE PRODUIT				
Marque	Brandt	Brandt	Brandt	Brandt
Blanc	BIC1724ES	BIL1770FB	BIS1224FS	BIL1220FS
Catégorie de l'appareil (1)	7	1	7	1
Classe énergétique	E	F	F	F
Consommation électrique (KWh/an)	217	144	182	126
Volume net réfrigérateur (L)	179	294	167	199
Volume net congélateur (L)	70	-	14	-
Nombre d'étoiles	****	-	***	-
Autonomie (h)	10	-	6	-
Pouvoir congélation (kg/24 h)	3.2	-	2	-
Classe climatique	ST	SN-T	ST	SN-T
Niveau sonore (dB (A))	39	39	39	39
Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air	С	С	С	С
Type d'installation	Intégrable	Intégrable	Intégrable	Intégrable
CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTAIRES	meagroom	incogradio	integroote	integroom
Volume net total (L)	249	294	181	199
Thermostat	Électronique	Électronique	Électronique	Électronique
Porte réversible	Oui	Oui	Oui	Oui
Système porte	Glissières	Glissières	Glissières	Glissières
Gaz	R600A	R600A	R600A	R600A
RÉFRIGÉRATEUR				
Dégivrage automatique	Oui		Manuel	Manuel
Ventilation	Statique	Brassé	Statique	Statique
Éclairage intérieur	LED	LED	LED	LED
Classe d'efficacité énergétique (éclairage)	G	-	G	G
Clayette verre	3	4+2	3	4
Bac à légumes	1	2	1	1
Dessus de bac à légumes	Verre	Verre	Verre	Verre
Balconnet	2	4	2	2
Balconnet bouteilles	1	1	1	1
Support à œufs	2	1	2	2
Indicateur de température OK	Oui	Oui	Oui	Oui
CONGÉLATEUR				
Type de froid	Statique	-	Statique	-
Tiroir / Clayette	3/-	-	-	-
Bac à glaçons	1	-	1	-
CONSOMMATION				
Consommation électrique (kWh/24 h)	217	144	182	126
BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE				
Puissance (W)	115	80	100	80
Tension / Fréquence / Ampérage	220-230 V / 50 Hz / 0,7 A	220-230 V / 50 Hz / 0,6 A	220-240 V / 50 Hz / 0,75 A	220-240 V / 50 Hz / 0,6 A
DIMENSIONS - POIDS				
H x L x P Hors tout (cm)	178,5 x 54 x 54	177,5 x 54 x 54,5	122 x 54 x 54	122 x 54 x 54
H x L x P Encastrement (cm)	177-178,5 x 56 x 58	177,5-178 x 56-57 x 56	122-123 x 56 x 58	122-123 x 56 x 58
H x L x P Emballé (cm)	183,5 x 57,5 x 56	183,5 x 58,5 x 65	129,2 x 57,7 x 56	129,2 x 57,7 x 56
Poids Nu / Emballé (kg)	55 / 60	53 / 57	37 / 41	34 / 38
GENCOD				
Blanc	3 660 767 981 478	3 660 767 981 898	3 660 767 981 454	3 660 767 981 126
Disponibilité des pièces détachées	14 ans	14 ans	14 ans	14 ans

Numéros de catégorie - Designations	Température °C
1- Réfrigérateur tout utile	5
	5/12
2- Cave de conservation et cave à vins	12
	12
 Réfrigérateur avec un compartiment zéro étoile type chiller 	5/0
4- Réfrigérateur avec un compartiment une étoile	5/-6
5- Réfrigérateur avec un compartiment deux étoiles	5/-12
6- Réfrigérateur avec un compartiment trois étoiles	5/-18
7- Réfrigérateur-congélateur	5/-18
8- Congélateur armoire	-18
9- Congélateur coffre	-18
10- Autres	≥ 14

Classe	9	
Classe Climatique	Température Ambiante	
SN	+10°C à 32°C	Les réfrigérateurs
N	+16°C à 32°C	Brandt sont conçus
ST	+18°C à 38°C	pour fonctionner
T	+18°C à 43°C	de façon optimale selon
SN-ST	+10°C à 38°C	la température ambiante,
SN-T	+10°C à 43°C	qui peut aller jusqu'à 43°C.

TOUT L'UNIVERS,

LES PRODUITS ET LES SERVICES

sur brandt.fr



Brandt

89 boulevard Franklin Roosevelt - 92854 Rueil-Malmaison Cedex

Impression en France par l'imprimerie E. VINCENT

Édition 2021-2022 - Réf. : BTE4133

Conception/Réalisation : Strodigious - France

© Photos: Prodigious

* Prix Publics indicatifs maximum conseillés TTC hors éco-participation.

Conformément à la législation en vigueur, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ses prix,
lesquels seront automatiquement augmentés du montant de l'éco-participation.

Éco-participation : contribution financière à acquitter dans le cadre du recyclage des déchets issus des équipements électriques et électroniques (article L541-10-2 du code de l'environnement).









Ce document est destiné aux professionnels et ne doit être remis aux particuliers que sur leur demande expresse. Photos non contractuelles. Dans le souci d'une amélioration de nos produits, nous nous réservons le droit d'apporter à leurs caractéristiques toutes modifications liées à l'évolution technique. Reproduction totale ou partielle interdite.

SERVICE CONSOMMATEURS:

relations.consommateurs@groupebrandt.com



Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 18 h.

SERVICE APRÈS-VENTE:

09 69 39 25 25 Service graduit

Du lundi au dimanche de 8 h à 20 h.

- Fonction «Call Back» pour vous faire rappeler
- Confirmation de votre rendez-vous par SMS